

# MORETTIDESIGN®



## COMPACT GLASS A8

8,0 kw



### TECHNOLOGY




### OPTIONAL



color\_

2 Uscite Posteriori (2 Motor) - Ventilazione Frontale (1 Motore) - Uscita Fumi Superiore - Uscita Fumi Posteriore - Uscita Fumi Laterale

2 Rear Outlet (2 Motor) - Front Ventilation (1 Motor) - Rear Exhaust Fume Outlet - Top Exhaust Fume Outlet - Side Exhaust Fume Outlet - Salida Trasera (2 Motor) - Ventilación Frontal (1 Motor) - Salida De Humos Trasera - Salida De Humos Superior - Salida De Humos Lateral - 2 Sortie Arrière (2 Moteur) - Ventilation Avant (1 Moteur) - Sortie De Fumée Arrière - Sortie De Fumée Supérieur - Sortie De Fumée Latéral - 2 Ausgang Hinten (2 Motor) - Front Gebläse (1 Motor) - Rauchausgang Hinten - Rauchausgang Oben - Seitlicher Rauchausgang

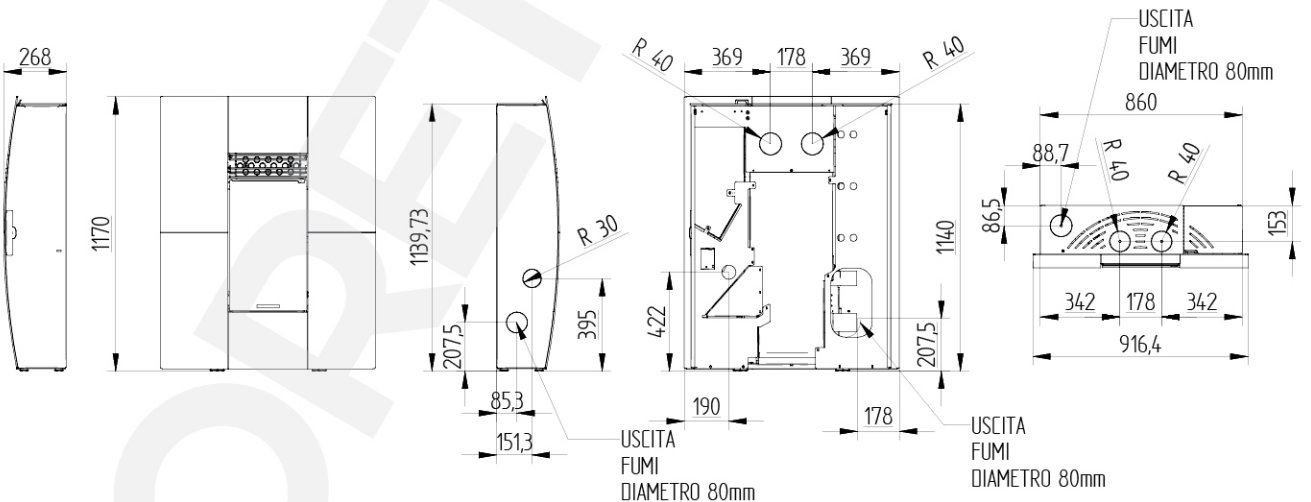

Potenza Globale  
Global Power  
Puissance globale  
Potencia global  
Verbrennungsleistung

Rendimento totale  
Total efficiency  
Puissance globale  
Potencia global  
Pellet Wirkungsgrad

Peso  
Weight  
Poids  
Gewicht

Consumo min-MAX  
Min-Max consumo  
Consumation min-MAX  
Consumo min-maxi  
Min-Maxi verbrauch

Temperatura gas di scianto  
Exhaust gas temperature  
Température des gaz d'échappement  
Temperatura de los gases de escape  
Abgasatemperatur

Traggo richiesto in funzionamento  
Draw required in operation  
Dessiner nécessaire en fonctionnement  
Erordenlicher Betriebszug

Uscita fumi  
Chimney Output  
Sortie conduit de cheminée  
Salida conducto de humos  
Rauchauslass

Ingresso aria  
Air inlet  
Entrée d'air  
Entrada aire  
Luftemlass

Seratoio pellet  
Pellet Tank  
Réservoir  
Depositor  
Tank Fassungsvormögen

Absorbimento elettrico  
Electrical consumption  
Absorption électrique  
Consumo de electricidad  
Elektrischer Verbrauch

KW 8,0-3,7

% 87,5

Kg 130

Kg/H 0,8-2,0

°C 184

Pa 10

mm 80

mm 60

Kg 11

W 100