

catalogo-listino provvisorio

ECCELENTE RESA TERMICA, PASSAGGIO LEGNA-PELLETS AUTOMATICO.

RA-V 60 FA • FR
ARIA




Il **campione frontale** è uno dei modelli più versatili grazie alla sua adattabilità ad ogni tipo di ambiente. E particolarmente indicato per rivestimenti classici come ad esempio cornici. L'interno è completamente rivestito da ghisa estraibile e sportello a scomparsa totale con vetro ceramico.

COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro	mm	863 x 570 x 1790
peso	kg	210
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
potenza termica	kw	12
capacità termica	kw	19 - 20
consumo	kg/h	max 5 min 3
sez. canna fumaria	mm	min. 180 - max 200
kit di ventilazione	-	optional

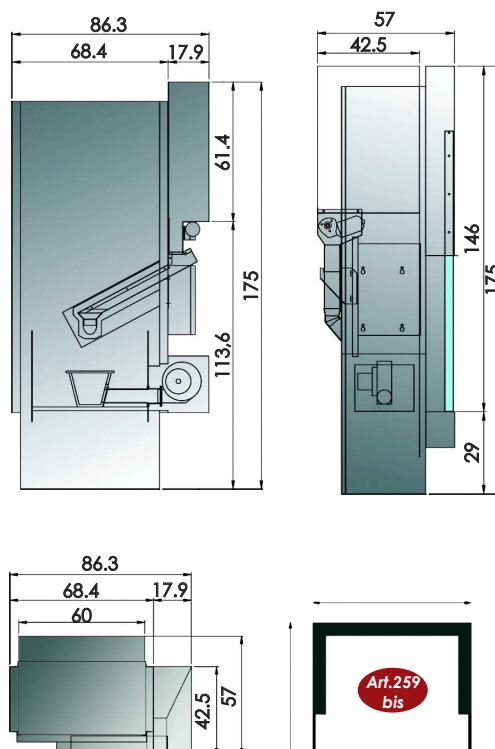

RA-V 60 FA • ES

ARIA







Il **campione esagonale** con interno completamente rivestito da ghisa estraibile e sportello a scomparsa totale con vetro ceramico, è uno dei modelli più versatili grazie alla sua adattabilità ad ogni tipo di ambiente. La sua forma consente una visione completa e panoramica del piano fuoco. Può essere posizionato ad angolo o a parete.

COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro	mm	863 x 570 x 1790
peso	kg	210
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
potenza termica	kw	12
capacità termica	kw	19 - 20
consumo	kg/h	max 5 min 3
sez. canna fumaria	mm	min. 180 - max 200
kit di ventilazione	-	optional

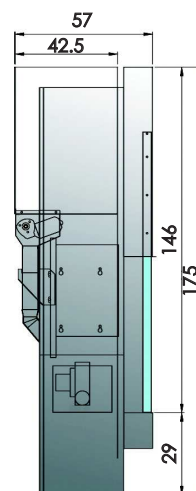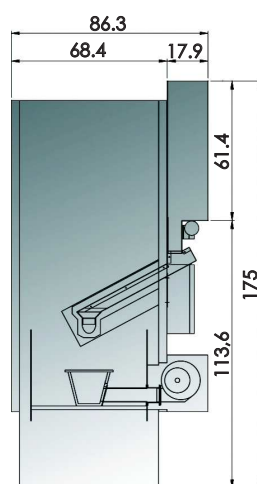

RA-V 60 FA • RT

ARIA



Il **campione rotondo** è dotato di interno in ghisa estraibile e sportello a scomparsa totale con vetro ceramico.





La sua ampia apertura frontal permette di vedere la fiamma nella sua interezza.

COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro	mm	863 x 570 x 1790
peso	kg	210
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
potenza termica	kw	12
capacità termica	kw	19 - 20
consumo	kg/h	max 5 min 3
sez. canna fumaria	mm	min. 180 - max 200
kit di ventilazione	-	optional

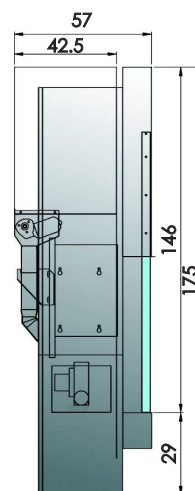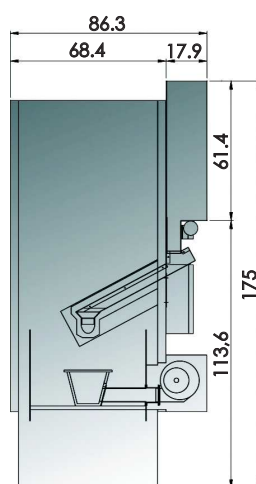

ECCELENTE RESA TERMICA, PASSAGGIO LEGNA-PELLETS AUTOMATICO.

compact multiflex 70/80 ESA



Il **compact esagonale multiflex**, disponibile in due misure, riesce ad accostare tradizione ed innovazione. E' dotato di interno completamente rivestito da ghisa estraibile e sportello a scomparsa totale con vetro ceramico. La sua forma consente una visione completa e panoramica del piano fuoco. Può essere posizionato ad angolo o a parete.


COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4


CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro 70	mm	952 x 484 x 1555
dimensioni d'ingombro 80	mm	1060 x 484 x 1555
peso 70	kg	200
peso 80	kg	210
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
capacità termica	kw	15 - 17
consumo	kg/h	5 - 3
sez. canna fumaria	mm	250
kit di ventilazione	-	optional

compact multiflex 70 ESA

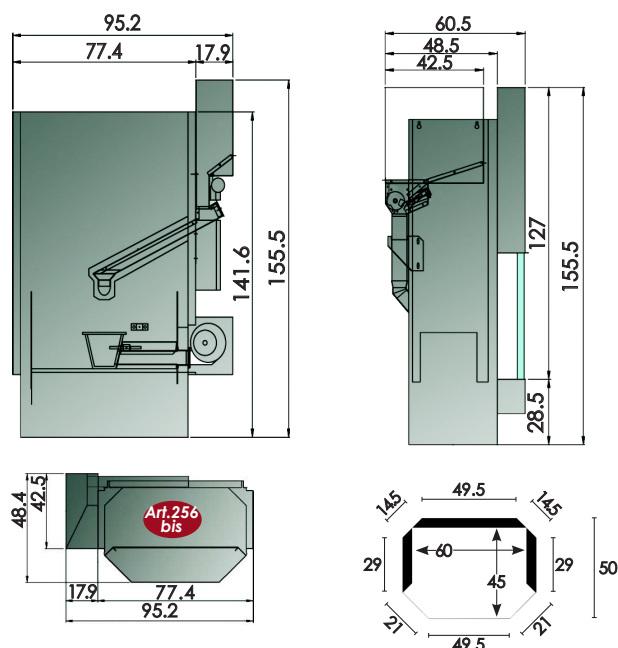

compact multiflex 80 ESA

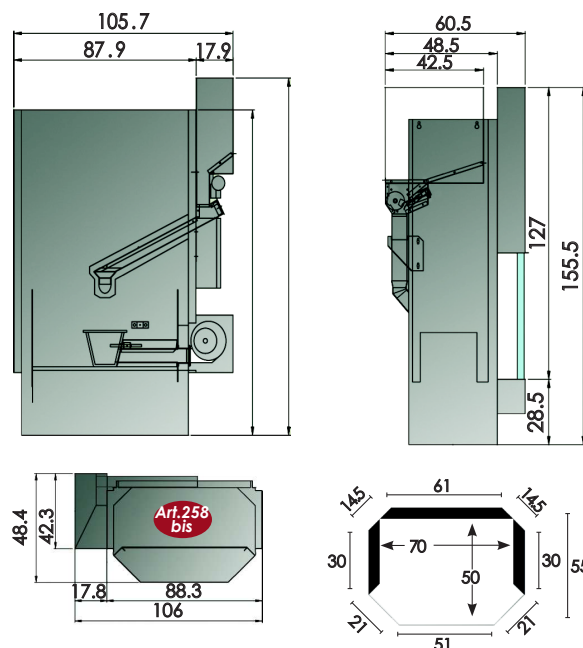

compact multiflex 70/80 FRONT



Il **compact frontale multiflex** disponibile in due misure, riesce ad accostare tradizione ed innovazione. E' dotato di interno completamente rivestito da ghisa estraibile e sportello a scomparsa totale con vetro ceramico. E' particolarmente indicato per i rivestimenti classici, come ad esempio cornici.


COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4


CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro 70	mm	952 x 484 x 1555
dimensioni d'ingombro 80	mm	1060 x 484 x 1555
peso 70	kg	200
peso 80	kg	210
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
capacità termica	kw	15 - 17
consumo	kg/h	5 - 3
sez. canna fumaria	mm	250
kit di ventilazione	-	optional

compact multiflex 70 FRONT

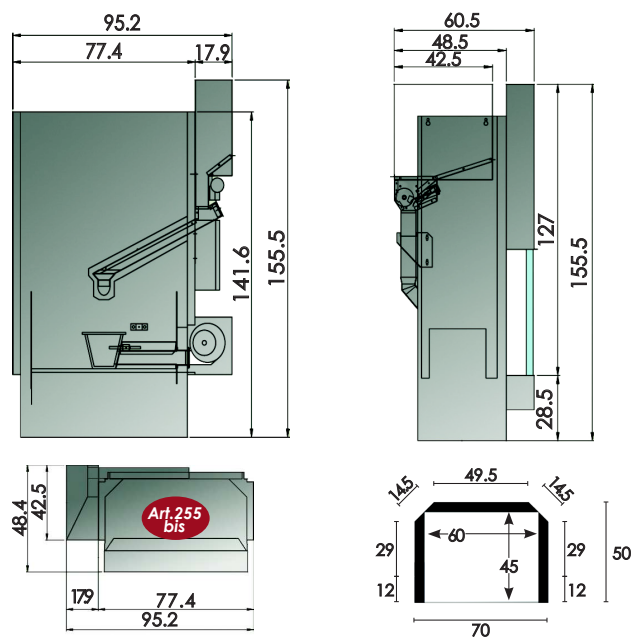

compact multiflex 80 FRONT

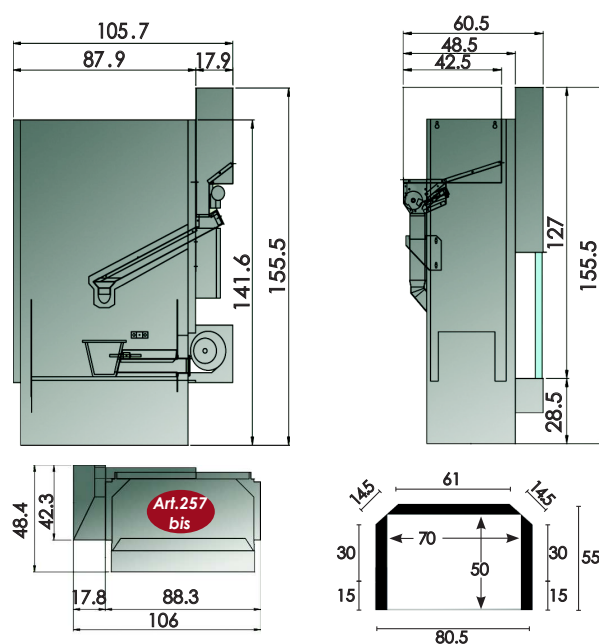

compact multiflex 70/80 ANG dx - sx



Il **compact angolare multiflex**, disponibile in due misure, riesce ad accostare tradizione ed innovazione. E' dotato di interno completamente rivestito da ghisa estraibile e sportello a scomparsa totale con vetro ceramico. La sua forma consente una visione completa e panoramica del piano fuoco. Può essere posizionato ad angolo o a parete.


COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4


CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro 70	mm	952 x 484 x 1555
dimensioni d'ingombro 80	mm	1060 x 484 x 1555
peso 70	kg	200
peso 80	kg	210
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
capacità termica	kw	15 - 17
consumo	kg/h	5 - 3
sez. canna fumaria	mm	250
kit di ventilazione	-	optional
Articolo 70 Dx		255 bis AN
Articolo 70 Sx		256 bis AN
Articolo 80 Dx		257 bis AN
Articolo 80 Sx		258 bis AN

compact multiflex 70 ANG

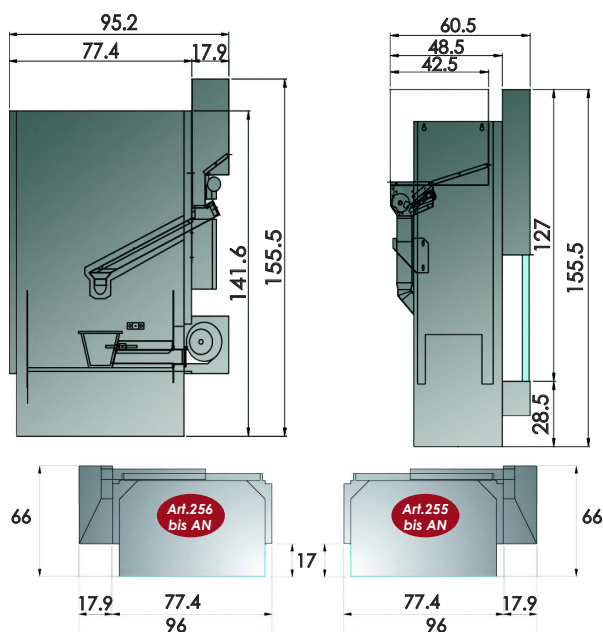

compact multiflex 80 ANG

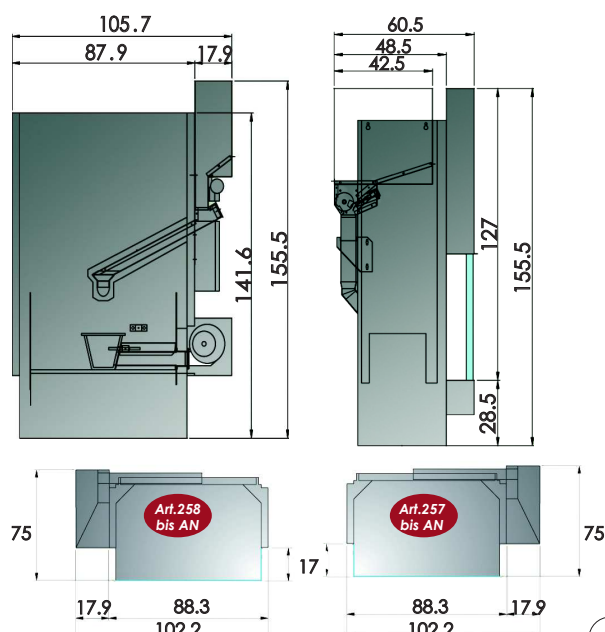

ECCELENTE RESA TERMICA, PASSAGGIO LEGNA-PELLETS AUTOMATICO.

compact jolly
multiflex 70/80 ESA



Il **compact Jolly multiflex**, appartiene alla serie Jolly grazie ad un accurata ottimizzazione dei costi di produzione attraverso la riduzione dello spessore dei materiali utilizzati.

COMBUSTIBILI



legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro 70	mm	952 x 484 x 1555
dimensioni d'ingombro 80	mm	1060 x 484 x 1555
peso 70	kg	200
peso 80	kg	210
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
potenza termica nominale	kw	12
capacità termica	kw	15 - 17
consumo	kg/h	5 - 3
sez. canna fumaria	mm	250
kit di ventilazione	-	optional

compact JOLLY
multiflex 70 ESA

compact JOLLY
multiflex 80 ESA

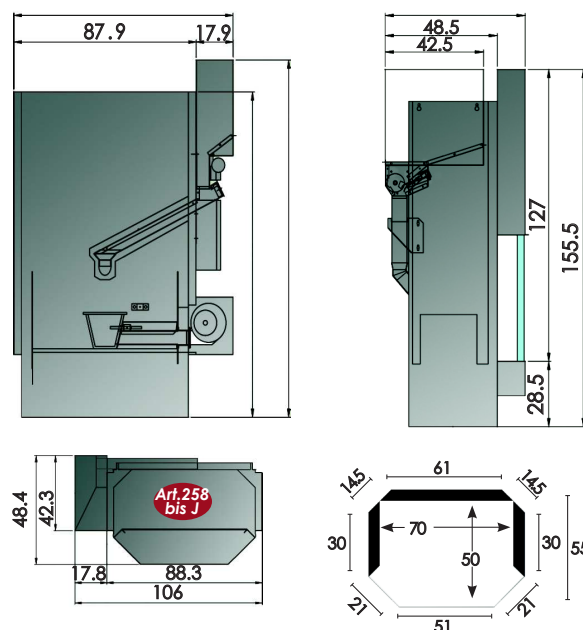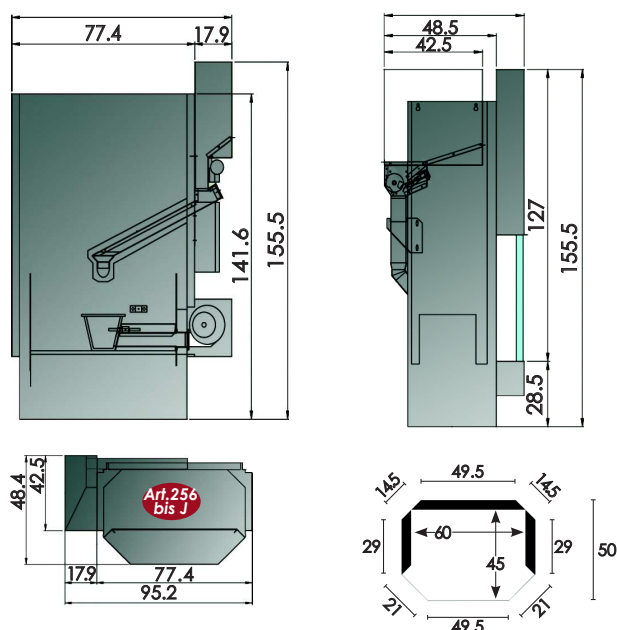

compact jolly multiflex 70/80 FRONT



Il **compact Jolly multiflex**, appartiene alla serie Jolly grazie ad un'accurata ottimizzazione dei costi di produzione attraverso la riduzione dello spessore dei materiali utilizzati.


COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4


CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro 70	mm	952 x 484 x 1555
dimensioni d'ingombro 80	mm	1060 x 484 x 1555
peso 70	kg	200
peso 80	kg	210
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
potenza termica nominale	kw	12
capacità termica	kw	15 - 17
consumo	kg/h	3 - 2
sez. canna fumaria	mm	250
kit di ventilazione	-	optional

compact JOLLY multiflex 70 FRONT

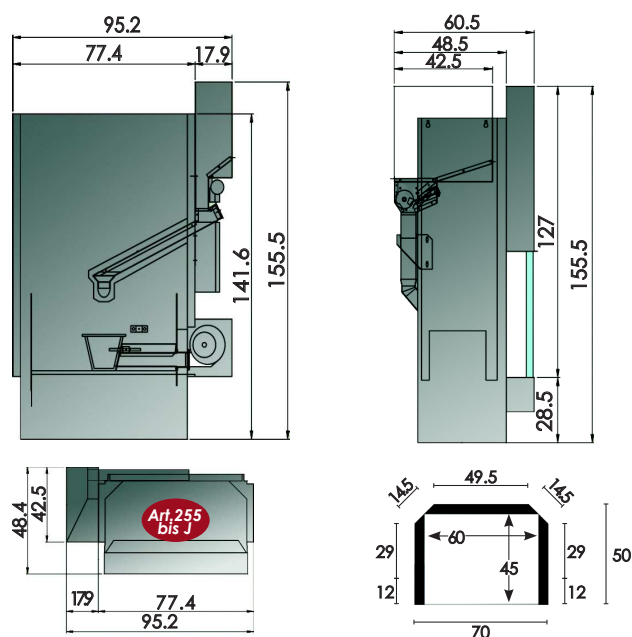

compact JOLLY multiflex 80 FRONT

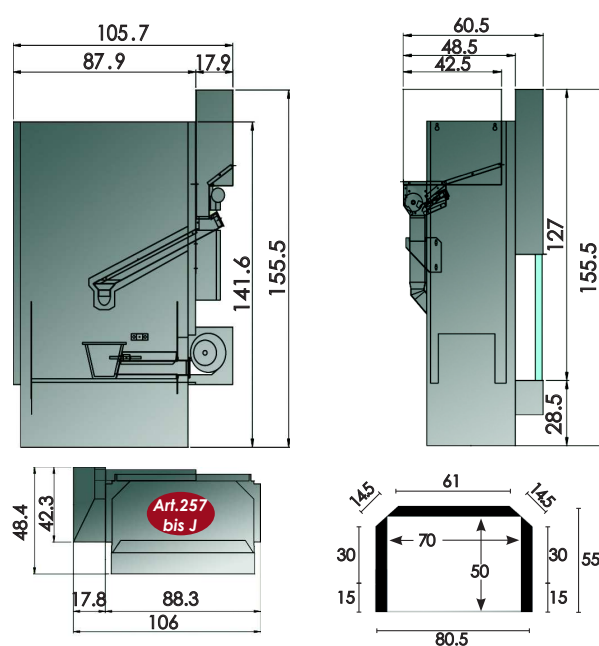

compact jolly
multiflex 70/80 ANG
dx - sx



Il **compact Jolly multiflex**, appartiene alla serie Jolly grazie ad un accurata ottimizzazione dei costi di produzione attraverso la riduzione dello spessore dei materiali utilizzati.

COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro 70 mm	952 x 484 x 1555
dimensioni d'ingombro 80 mm	1060 x 484 x 1555
peso 70	kg 200
peso 80	kg 210
tensione di alimentazione	v 230 V / 50 Hz
potenza termica nominale	kw 12
capacità termica	kw 15 - 17
consumo	kg/h 5 - 3
sez. canna fumaria	mm 250
kit di ventilazione	- optional


Articolo 70 Dx 255 bis AN J

Articolo 70 Sx 256 bis AN J


Articolo 80 Dx 257 bis AN J

Articolo 80 Sx 258 bis AN J


compact JOLLY
multiflex 70 ANG

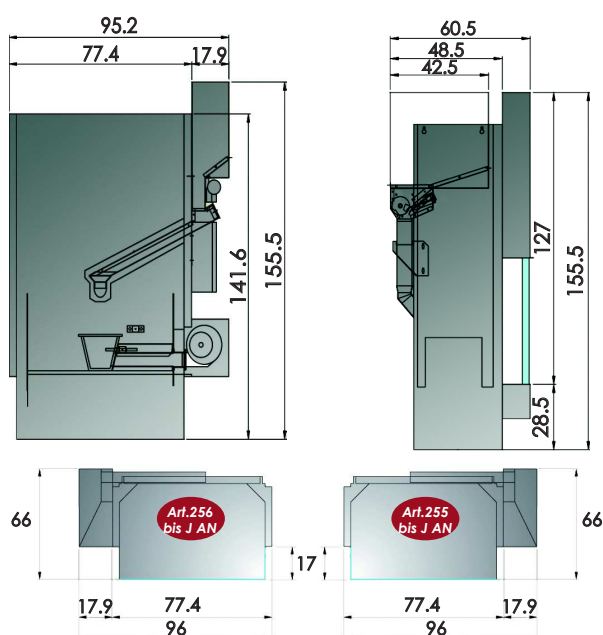

compact JOLLY
multiflex 80 ANG

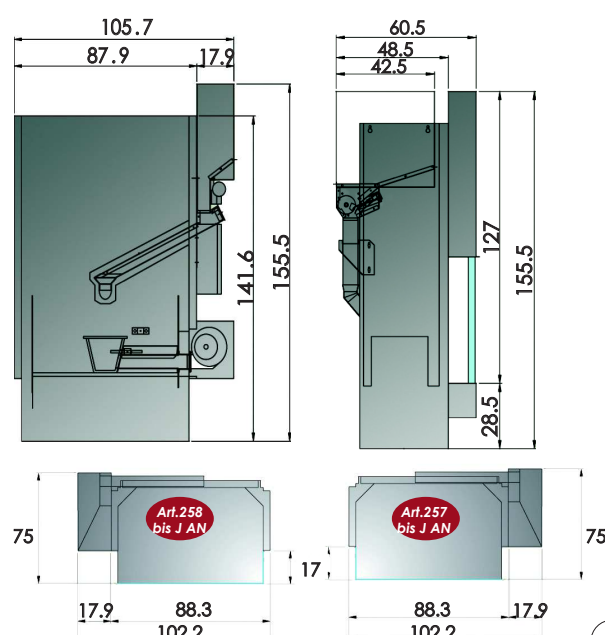

serie 16/9 multiflex - mod.95

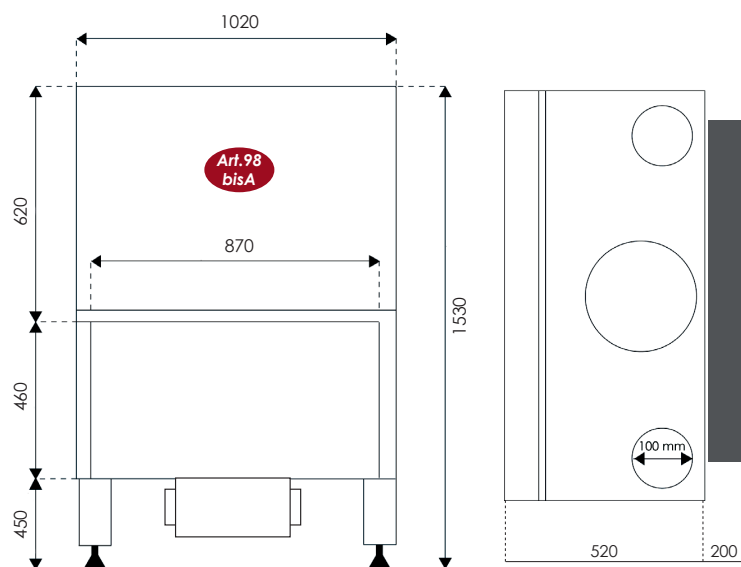

Il 16/9 aria Multiflex è un camino in grado di unire design e tecnologia. La particolare struttura moderna permette di essere collocato in ambienti moderni.

COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4


CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro	mm	810 x 680 x 1240
peso	kg	200
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
capacità termica	kw	15 - 17
consumo	kg/h	5 - 3
sez. canna fumaria	mm	250
kit di ventilazione	-	optional
Articolo		98 bis A



ECCELENTE RESA TERMICA, PASSAGGIO LEGNA-PELLETS AUTOMATICO.

serie 16/9 multiflex - mod. 116

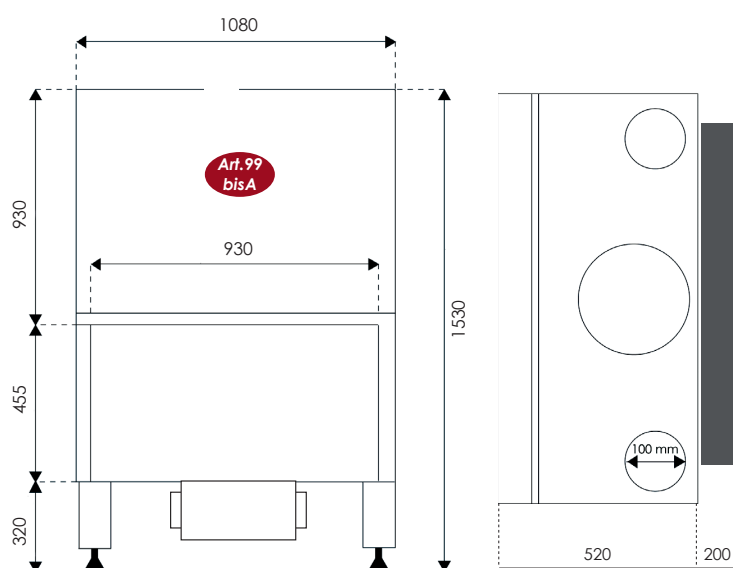

Il **16/9 aria Multiflex** è un camino in grado di unire design e tecnologia. La particolare struttura moderna permette di essere collocato in ambienti moderni.

COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro	mm	2020 x 520 x 1530
peso	kg	250
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
capacità termica	kw	15 - 17
consumo	kg/h	5 - 3
sez. canna fumaria	mm	250
kit di ventilazione	-	optional
Articolo		99 bis A




ECCELENTE RESA TERMICA, PASSAGGIO LEGNA-PELLETS AUTOMATICO.



*Serie Multiflex CSM-FRONT-A, CSM-ROT-A,
Serie Legna: CS-FRONT-A, CS-ROT-A*



*Serie Multiflex CSM-FRONT-A - Art. 300
Serie Legna: CS-FRONT-A - Art. 304*

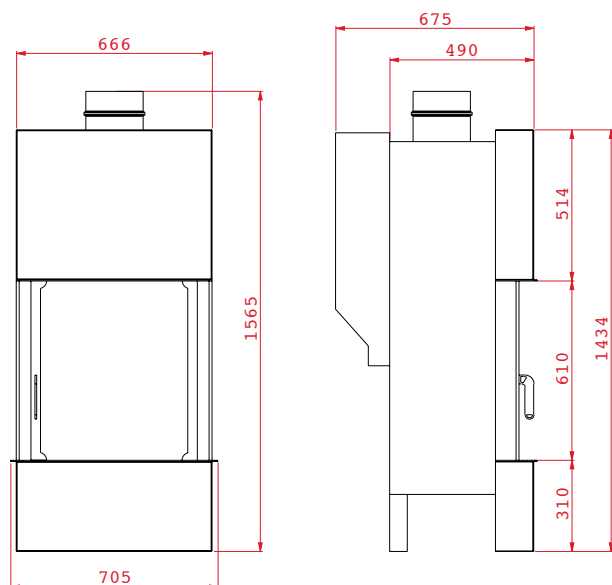

Camino stufa dal design frontale composto da: sportello con vetro ceramico, a scomparsa, resistente alle alte temperature (fino a 800 °C), verniciatura realizzata con materiale speciale resistente alle alte temperature, parte interna realizzata in ghisa di grande spessore.


Particolare rivestimento fatto con stucchi a mano, completamente smontabile.

COMBUSTIBILI		
legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro	mm	vd. disegni tecnici
peso 70	kg	160
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
potenza termica nominale	kw	15
consumo	kg/h	2-3
sez. canna fumaria	mm	min 180 - max 200
sez. presa aria	mm	120
portata max ventilatore	-	450 (optional)

*Serie Multiflex CSM-ROT-A - Art. 301
Serie Legna: CS-ROT-A - Art. 305*

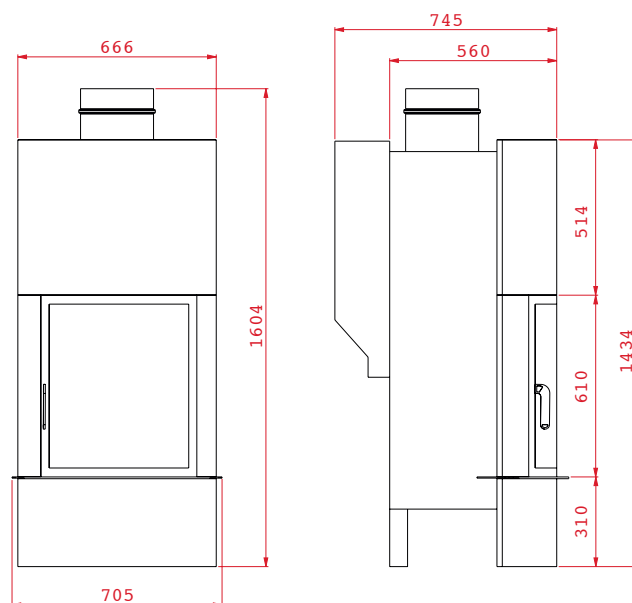

serie ra-v fiamma alta - aria



ra-v esagonale



ra-v rotondo












ra-v frontale

La linea RA-V-FIAMMA ALTA coniuga tradizione e design, grazie ai diversi tipi di rivestimento disponibili, nei modelli Plutone, Sirio e Mercurio; Giove, Marte e Luna; Venere, Saturno e Nettuno. Il **flamma alta esagonale, rotondo e frontale** con rivestimento disponibile rispettivamente nei modelli Plutone, Sirio e Mercurio, Giove, Marte e Luna, Venere, Saturno e Nettuno, possono essere un soluzione ideale per ambienti ridotti, ma sono anche un ottima fonte di calore addatabile a qualsiasi tipo di stanza e di arredamento. Il prodotto può essere venduto indipendentemente dal suo rivestimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE valide per tutti i modelli

sez.canna fumaria	mm	200
capacità termica	kw	19-20
peso	kg	210
sezione presa aria	mm	120
kit di ventilazione 450/700 mc/h	-	optional
bracere	-	optional
zaino termico	-	di serie

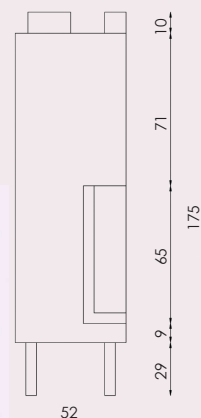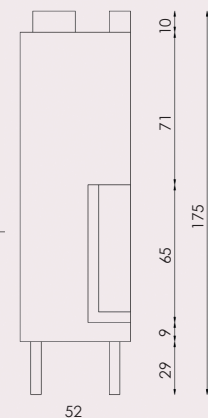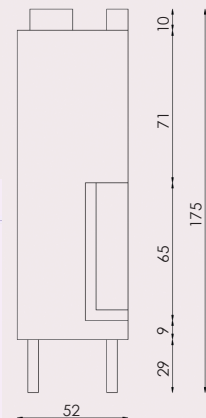


i nostri fiamma alta...? un'altro pianeta!




venere



giove

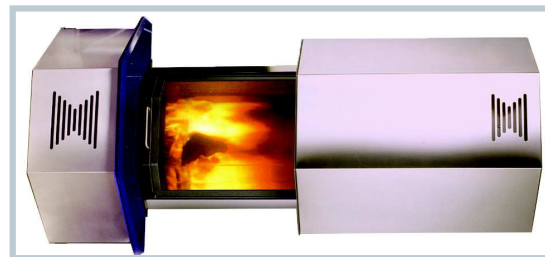


plutone

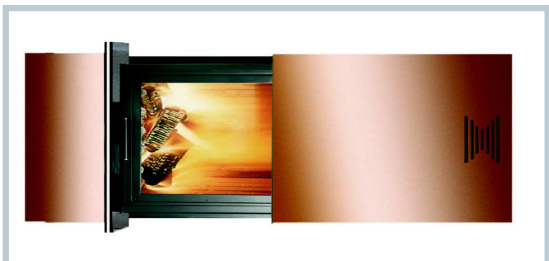


saturno




marte

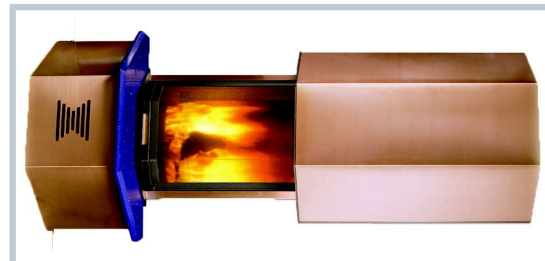


sirio

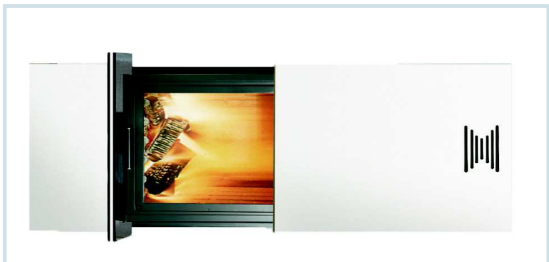

nettuno





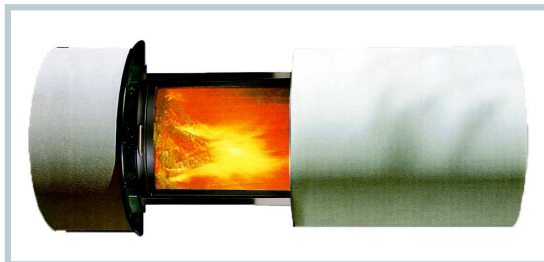


luna

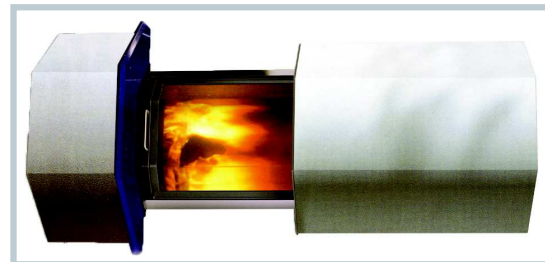

mercurio

serie master V RAV trapezoidale

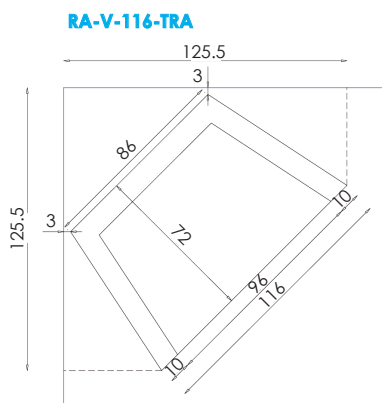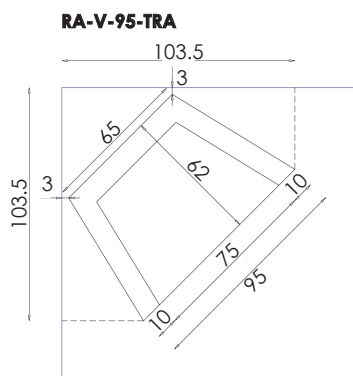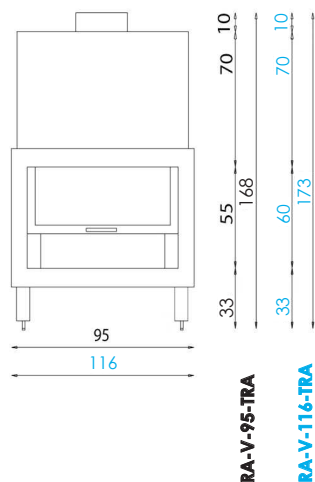


Il modello **trapezoidale** della serie **master V** è dotato di interni in ghisa, porta saliscendi e vetro ceramico. Il prodotto garantisce ottime prestazioni per quanto riguarda resa termica, affidabilità, sicurezza e contenimento dei consumi. Può essere posizionato ad angolo o a parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	95	116
sez. canna fumaria mm	250	250
capacità termica kw	17-18	19-20
port. max ventilatore mc/h opt	450	700
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*
peso kg	250	290
sez. presa aria mm.	120	120
zaino termico	opt*	opt*
Articolo	101	102



serie master V RAV rettangolare

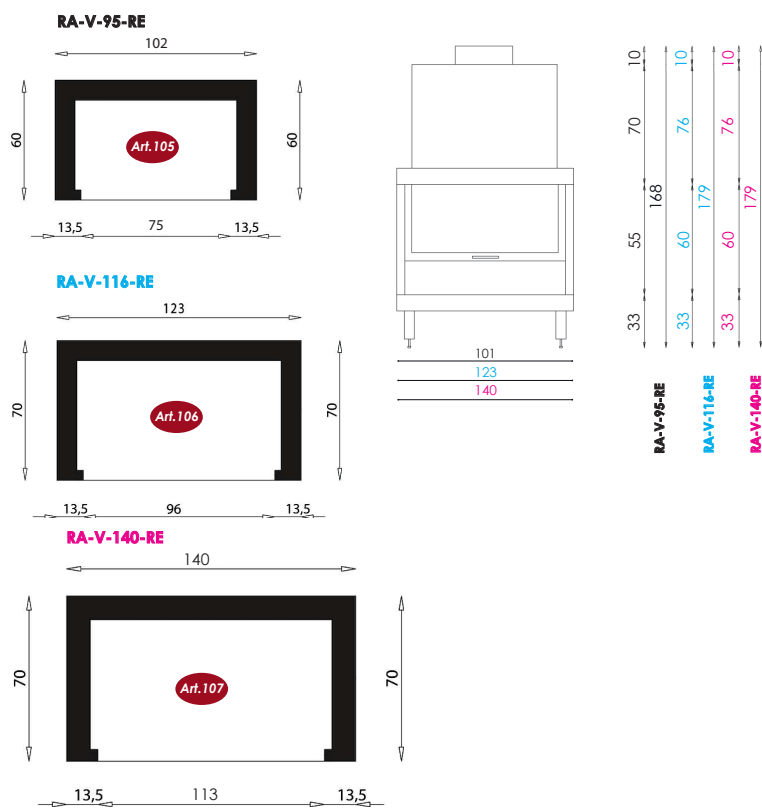






Il modello **rettangolare** della serie **master V** è dotato di interni in ghisa, porta saliscendi e vetro ceramico. Garantisce un'ottima resa termica e contenimento dei consumi. Il modello rettangolare è dotato di un piano fuoco più ampio. È consigliato per rivestimenti a cornice.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	95	116	140
sez. canna fumaria mm	250	250	300
capacità termica kw	17-18	19-20	20-21
port. max ventilatore mc/h opt	450	700	700
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*	opt*
peso kg	270	320	390
sez. presa aria mm.	120	120	120
zaino termico	opt*	di serie	di serie
Articolo	105	106	107



serie master V RAV esagonale

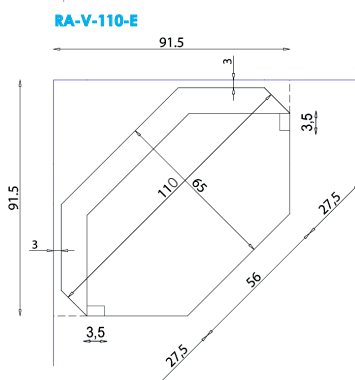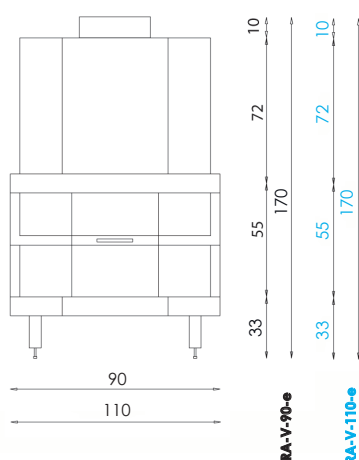

Il modello **esagonale** della serie **master V** si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente e di arredamento, posizionato in particolare ad angolo o a parete.



La sua forma esagonale consente una visione completa e panoramica del piano fuoco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	90	110
sez. canna fumaria mm	250	250
capacità termica kw	19-20	20-21
port. max ventilatore 450 mc/h*	opt*	opt*
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*
peso kg	260	280
sez. presa aria mm.	120	120
zaino termico	di serie	di serie
<i>Articolo</i>	<i>111</i>	<i>112</i>



serie master V RAV esagonale rotondo

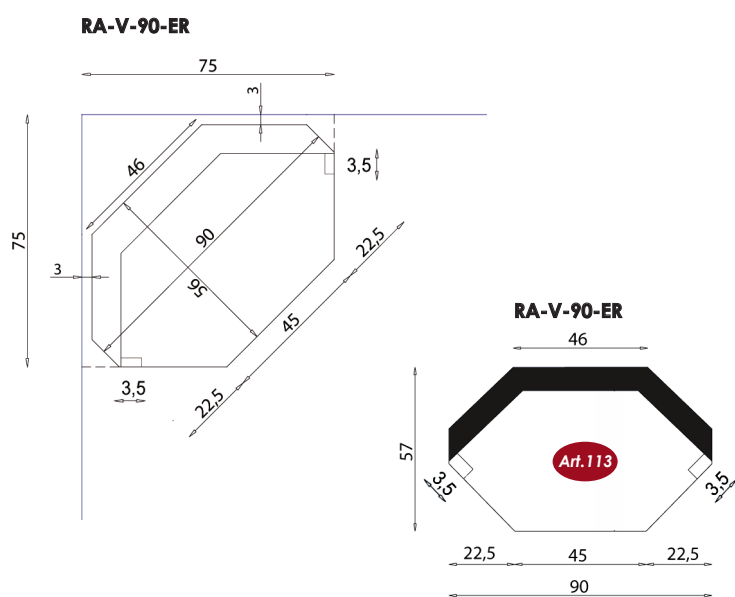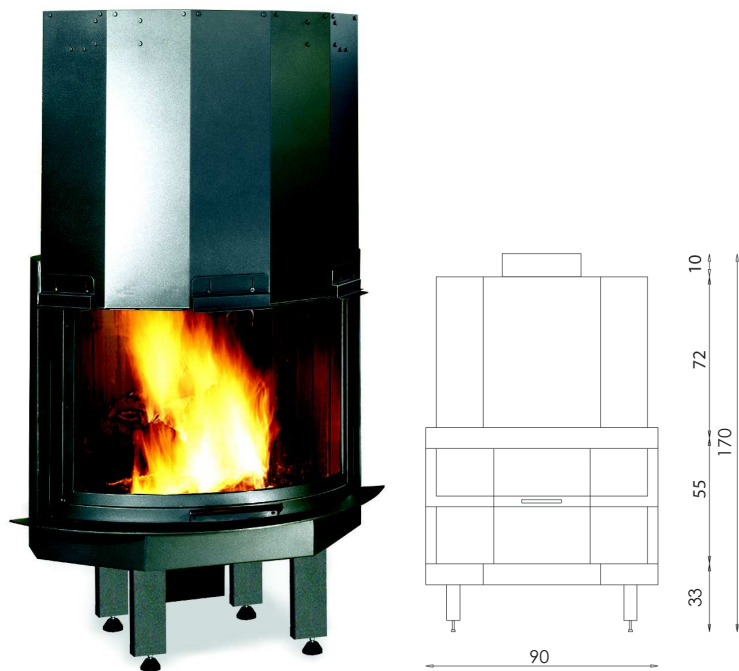

Il modello **rotondo** della serie **master V** è collocabile sia a parete che ad angolo. È dotato di un ' anta a vetro di forma arrotondata con apertura a saliscendi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	90	-
sez. canna fumaria mm	250	-
capacità termica kw	19-20	-
port. max ventilatore 450 mc/h*	opt*	-
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	-
peso kg	260	-
sez. presa aria mm.	120	-
zaino termico	di serie	-
Articolo	113	-



serie 16/9 - sedicinoni




Il modello **16/9 sedicinoni**, disponibile in tre misure, è un monoblocco che fa risaltare tecnologia, elementi architettonici e fuoco. E' dotato di apertura a scomparsa ed è adatto per essere inserito in una struttura muraria. Lo sportello scorre verso l'alto trasformando il monoblocco in un caminetto aperto. Con il vetro abbassato la resa viene ottimizzata, garantendo anche la massima sicurezza. L'ampia apertura frontale garantisce una visione panoramica della fiamma.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	95	116	140
capacità termica kw/h	14	15	16
sez. canna fumaria mm	250	250	300
sez. presa aria mm	120	120	120
port. max ventilatore mc/h*	450	450	450
peso kg	270	320	390
Articolo:	098	099	100

* Di serie con centralina manuale-automatico proporzionale con telecomando, senza display.

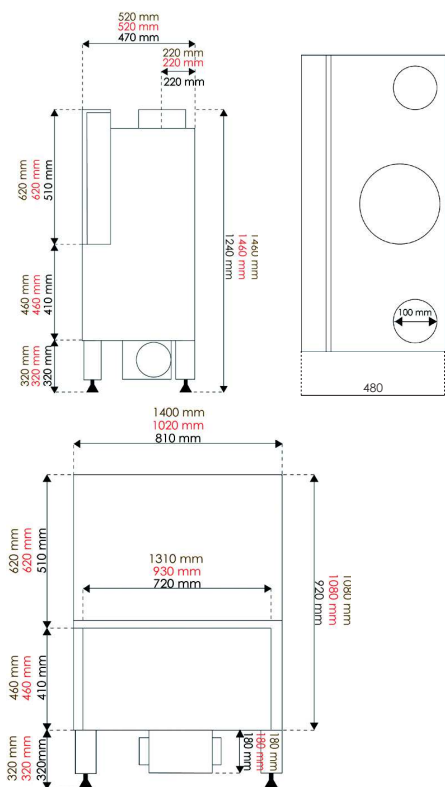


serie master V RAV trifacciale





Il modello **trifacciale** della serie **master V** garantisce ottime prestazioni per quanto riguarda resa termica, affidabilità e sicurezza. Il monoblocco, collocabile a parete, si caratterizza per le due spallette semiaperte che permettono la parziale visione del focolare anche di lato. È adatto per ambienti di medie dimensioni.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	70	85	95
sez. canna fumaria mm	200	250	250
capacità termica kw	8-9	10-11	11-12
port. max ventilatore 450 mc/h*	opt*	opt*	opt*
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*	opt*
peso kg	180	220-250	230-260
sez. presa aria mm.	120	120	120
zaino termico	di serie	di serie	di serie
Articolo da	120	124	136
a	123	135	147

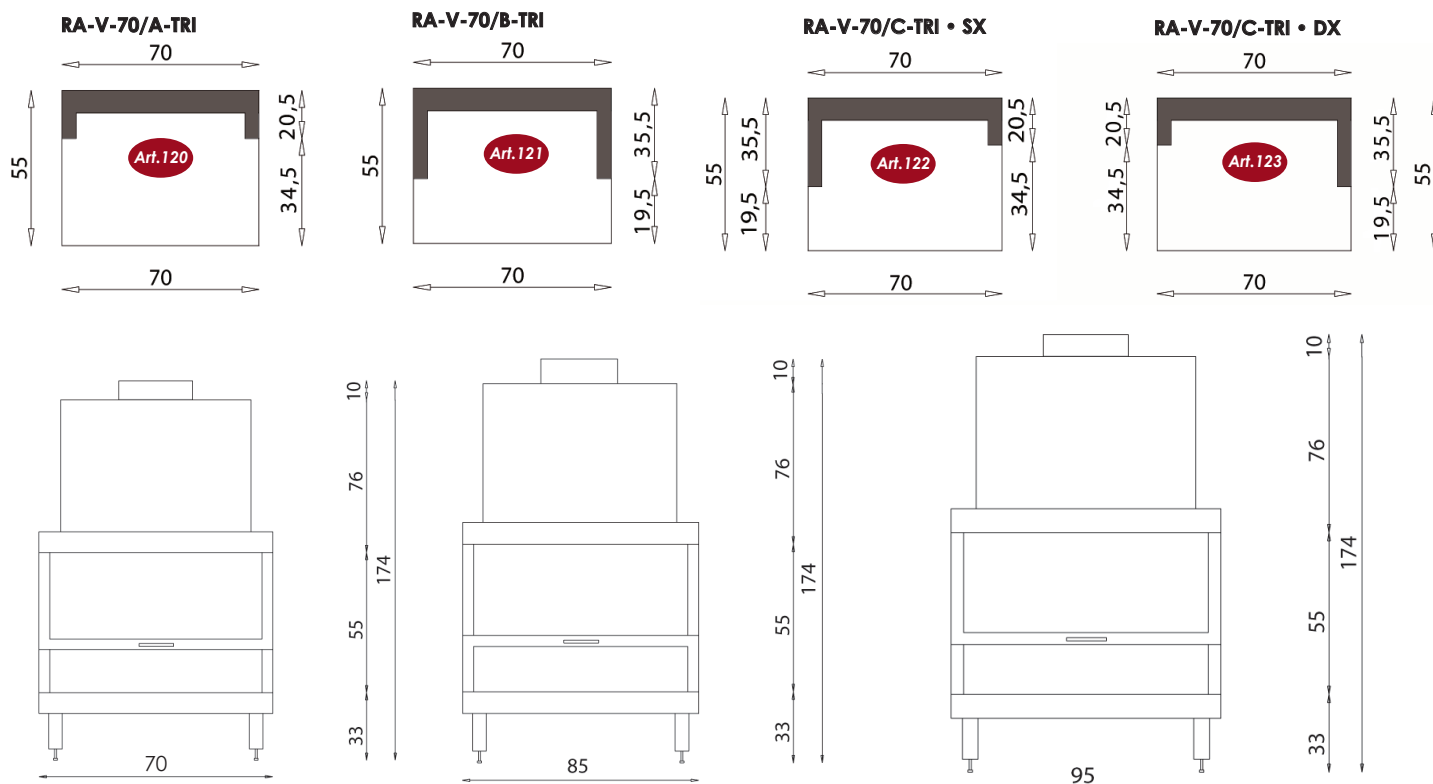

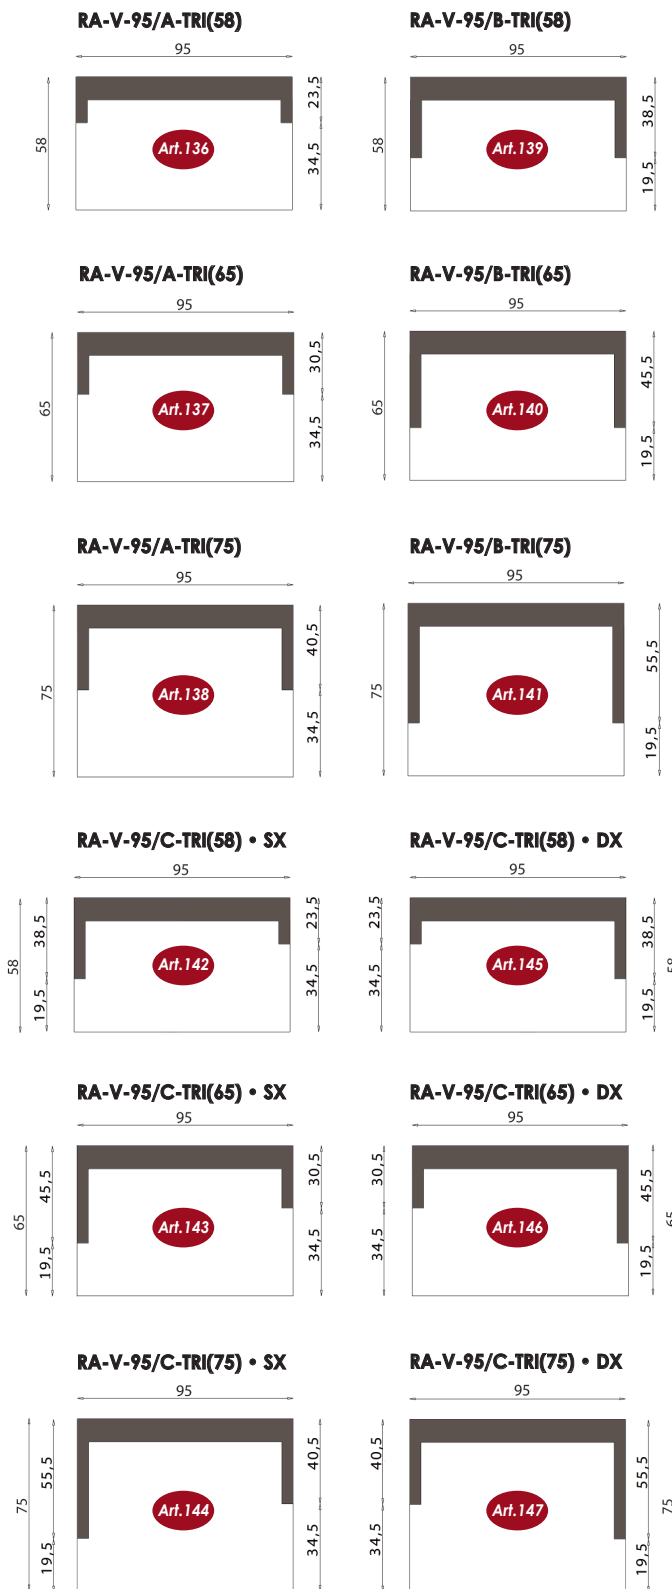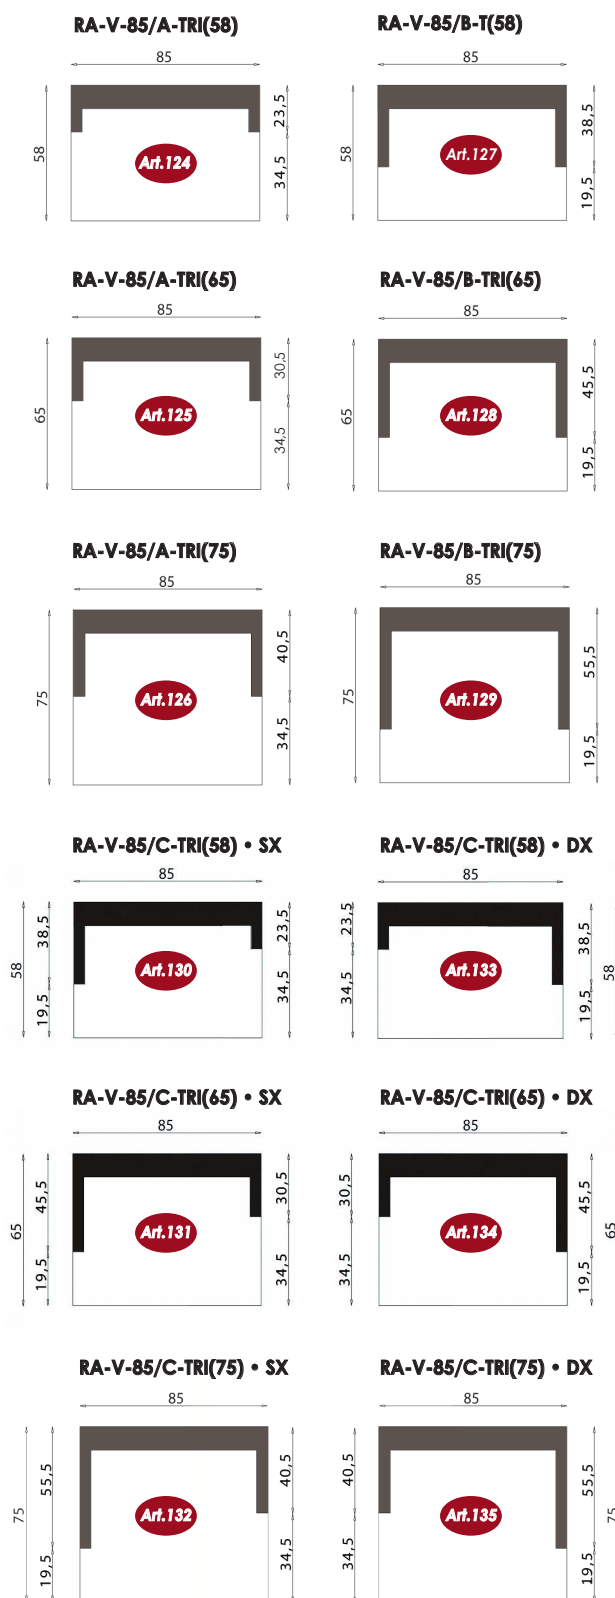

serie master V RAV trifacciale












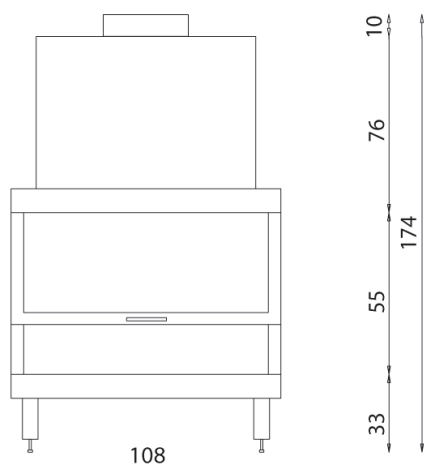


Il modello **trifacciale** della serie **master V** garantisce ottime prestazioni per quanto riguarda resa termica, affidabilità e sicurezza. Il monoblocco, collocabile a parete, si caratterizza per le due spallette semiaperte che permettono la parziale visione del focolare anche di lato. È adatto per ambienti di medie dimensioni.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	70	85	95
sez. canna fumaria mm	250	250	250
capacità termica kw	8-9	10-11	11-12
port. max ventilatore 450 mc/h*	opt*	opt*	opt*
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*	opt*
peso kg	180	220-250	230-260
sez. presa aria mm.	120	120	120
zaino termico	di serie	di serie	di serie
Articolo da	120	124	136
a	123	135	147





serie master V RAV angolare

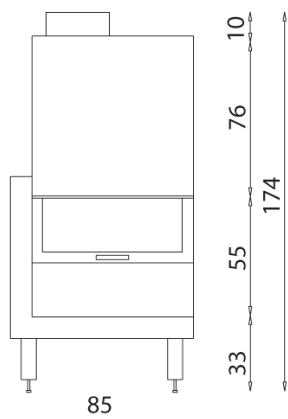
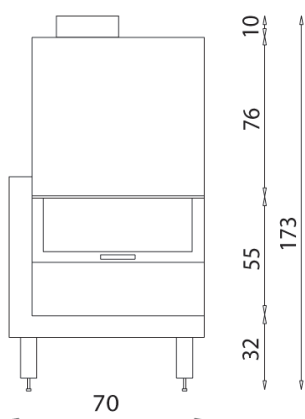


Il modello **angolare** della serie **master V** garantisce un utilizzo in sicurezza e consente un ottimale sfruttamento del calore prodotto dalla fiamma con un' elevata efficienza termica.
È consigliato per rivestimenti ad angolo.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	70	85	95	108
sez. canna fumaria mm	200	250	250	250
capacità termica kw	10-11	12-14	15-17	16-19
port. max ventilatore 450 mc/h*	opt*	opt*	opt*	opt*
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*	opt*	opt*
peso kg	180	210-250	220-260	220-290
sez. presa aria mm.	120	120	120	120
zaino termico	opt*	opt*	opt*	opt*
Articolo da	180	184	196	208
a	183	195	207	219



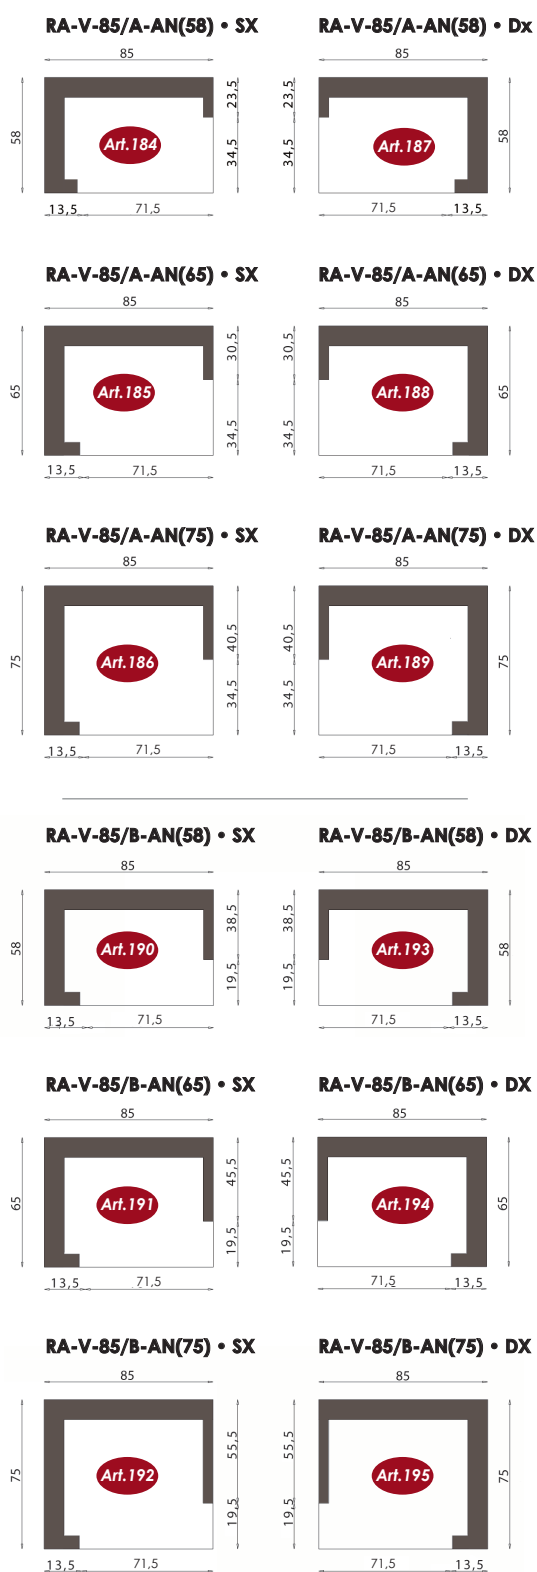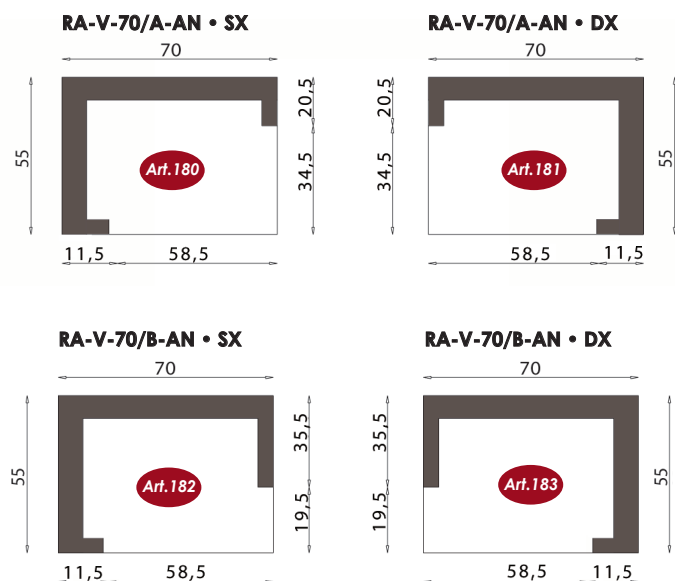

serie master V RAV angolare

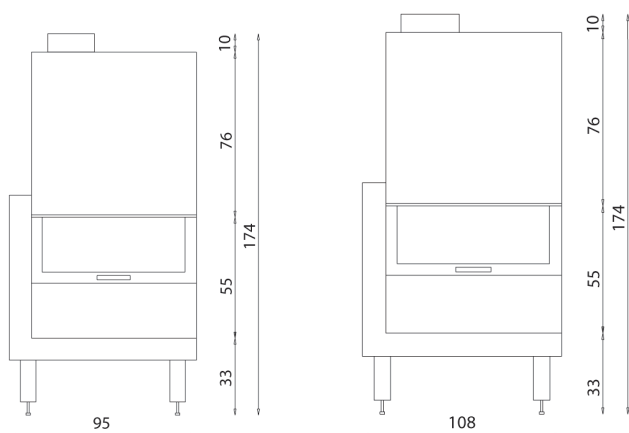


Il modello **angolare** della serie **master V** garantisce un utilizzo in sicurezza e consente un ottimale sfruttamento del calore prodotto dalla fiamma con un' elevata efficienza termica. È consigliato per rivestimenti ad angolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Disponibile nei modelli	70	85	95	108
sez. canna fumaria mm	200	250	250	250
capacità termica kw	10-11	12-14	15-17	16-19
port. max ventilatore 450 mc/h*	opt*	opt*	opt*	opt*
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*	opt*	opt*
peso kg	180	210-250	220-260	220-290
sez. presa aria mm.	120	120	120	120
zaino termico	opt*	opt*	opt*	opt*
<i>Articolo da</i>	<i>180</i>	<i>184</i>	<i>196</i>	<i>208</i>
<i>a</i>	<i>183</i>	<i>195</i>	<i>207</i>	<i>219</i>




RA-V-95/A-AN(58) • SX




RA-V-95/A-AN(58) • DX




RA-V-95/A-AN(65) • SX




RA-V-95/A-AN(65) • DX




RA-V-95/A-AN(75) • SX




RA-V-95/A-AN(75) • DX




RA-V-95/B-AN(58) • SX




RA-V-95/B-AN(58) • DX




RA-V-95/B-AN(65) • SX




RA-V-95/B-AN(65) • DX




RA-V-95/B-AN(75) • SX




RA-V-95/B-AN(75) • DX




RA-V-108/A-AN(58) • SX




RA-V-108/A-AN(58) • DX




RA-V-108/A-AN(65) • SX




RA-V-108/A-AN(65) • DX




RA-V-108/A-AN(75) • SX




RA-V-108/A-AN(75) • DX




RA-V-108/B-AN(58) • SX




RA-V-108/B-AN(58) • DX




RA-V-108/B-AN(65) • SX




RA-V-108/B-AN(65) • DX





RA-V-108/B-AN(75) • SX




RA-V-108/B-AN(75) • DX




serie master V RAV bifacciale

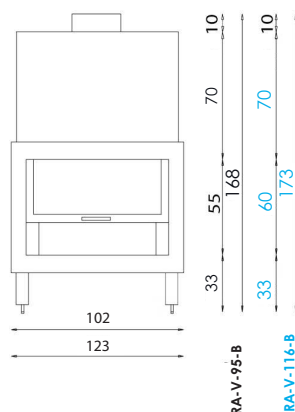


RA-V-116-B-VF

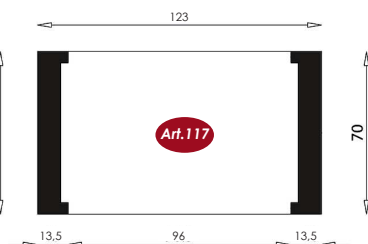

RA-V-95-B-VS



RA-V-116-B-VS

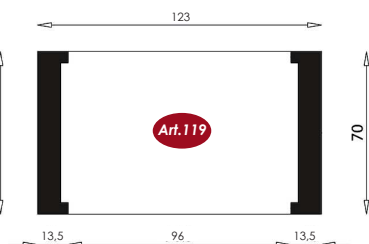

Il modello **bifacciale** della serie **master V** è adatto all'installazione centrale ed alla separazione di spazi abitativi, permettendo in questo modo di poter creare due rivestimenti anche di stile diverso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	95	116
sez. canna fumaria mm	250	250
capacità termica kw	15-16	17-18
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*
peso kg	280	350
sez. presa aria mm.	120	120
zaino termico	-	-
Articolo da	116/118	117/119



serie master V

RAV bifacciale rotondo

RAV bifacciale esagonale


Il modello **bifacciale rotondo** ed **esagonale** della serie **master V** sono adatti all'installazione centrale ed alla separazione di spazi abitativi, permettendo in questo modo di poter creare due rivestimenti anche di stile diverso. Gli articoli **116bis** e **118bis** sono dotati di un'anta a vetro di forma arrotondata; mentre gli articoli **117bis** e **119bis** hanno un'anta a vetro di forma esagonale.




CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	95 VF	95 VS
sez. canna fumaria mm	250	250
capacità termica kw	19-20	19-20
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*
peso kg	260	260
sez. presa aria mm.	120	120
zaino termico	di serie	di serie
Articolo RAV Bifacciale Rotondo	116 bis	118 bis
Articolo RAV Bifacciale Esagonale	117 bis	119 bis


RA-V-95-B-RT-VF





RA-V-95-B-RT-VS



RA-V-95-B-ESA-VF



RA-V-95-B-ESA-VS

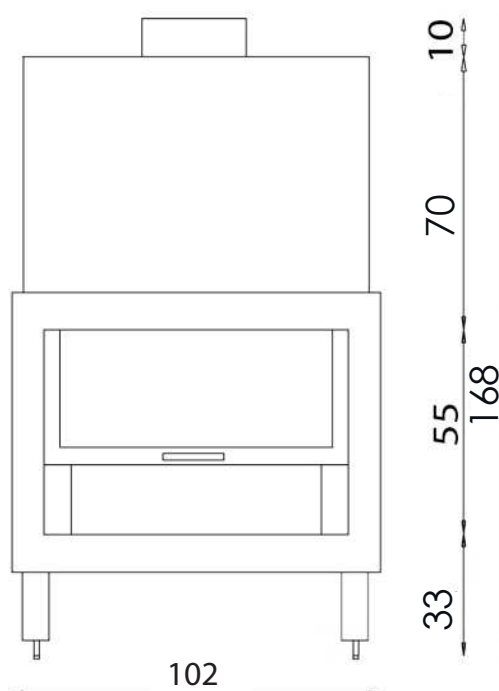

compact 70-80 FRONTALE - ESAGONALE



Il modello **Compact 70-80 FRONTALE** è un prodotto notevolmente piccolo adatto ad ambienti ridotti e dotato di un vano fuoco di importanti dimensioni. È consigliato per rivestimenti ad angolo o a parete.



Il modello **Compact 70-80 ESAGONALE** è un prodotto notevolmente piccolo adatto ad ambienti ridotti e dotato di un vano fuoco di importanti dimensioni. È consigliato per rivestimenti a parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE 70 - 80

Disponibile nei modelli	70	80
sez. canna fumaria mm	250	250
capacità termica kw	14-15	18
port. max ventilatore 450 mc/h*	opt*	opt*
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*
peso kg	200	220
sez. presa aria mm.	120	120
zaino termico	di serie	di serie
<i>Articolo Compact FRONTALE</i>	<i>255</i>	<i>257</i>
<i>Articolo Compact ESAGONALE</i>	<i>256</i>	<i>258</i>



mod. 70

mod. 80

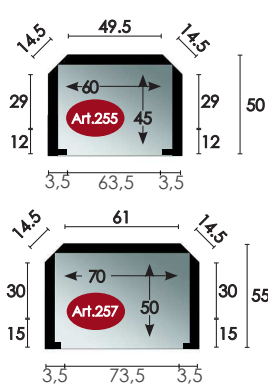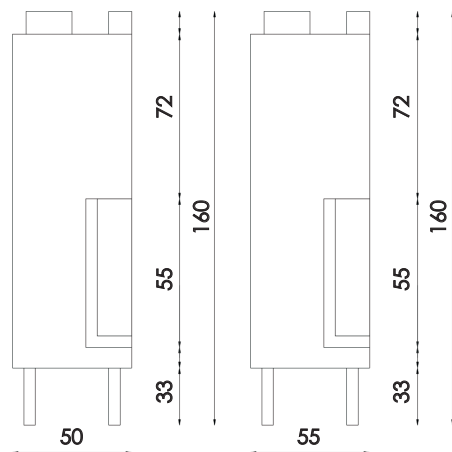

mod. 70

mod. 80

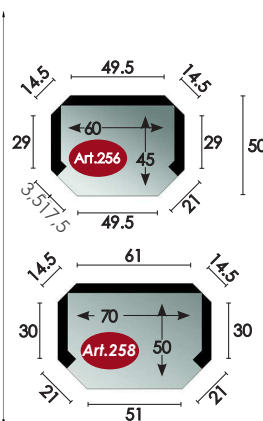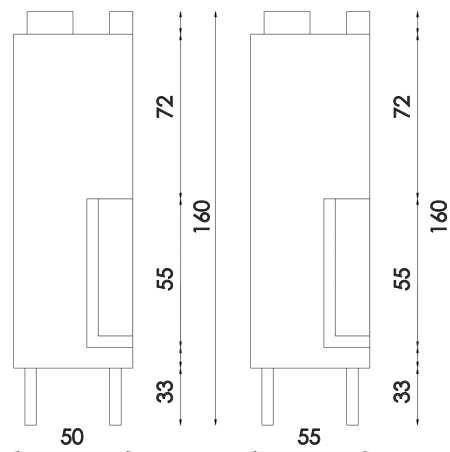

serie jolly

J - RAV angolare


J - RAV trapezoidale

J - RAV esagonale


Il modello **J-RAV angolare - trapezoidale - esagonale serie Jolly** è particolarmente indicato per rivestimenti ad angolo. Il suo funzionamento prevede che l'aria aspirata dall'esterno attraverso le apposite prese viene scaldata ed esce per convezione o spinta dal ventilatore. Può essere canalizzata anche in altri ambienti attraverso le apposite uscite superiori.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Disponibile nei modelli	95	95	90
sez. canna fumaria mm	250	250	250
capacità termica kw	10-12	12-13	9-10
port. max ventilatore 450 mc/h	di serie	di serie	di serie
peso kg	200	140	150
sez. presa aria mm.	120	120	120
deflettore in ghisa	di serie	di serie	di serie
Articolo da	253	251	252
a	254	-	-

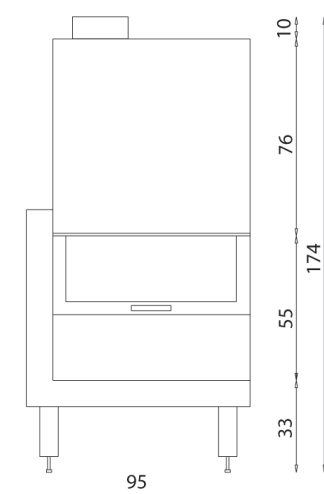



J-RAV-95/A-AN(65)-DX




J-RAV-95/A-AN(65)-SX

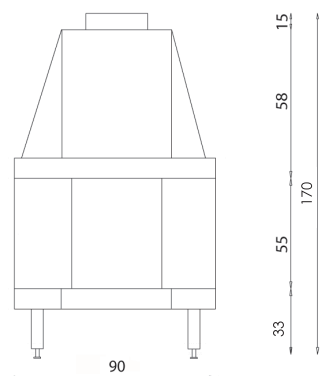


J-RA-V-90-E

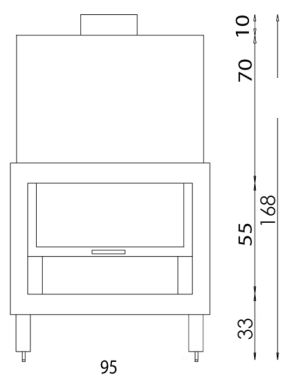


J-RA-V-95-TRA




serie master S RA esagonale

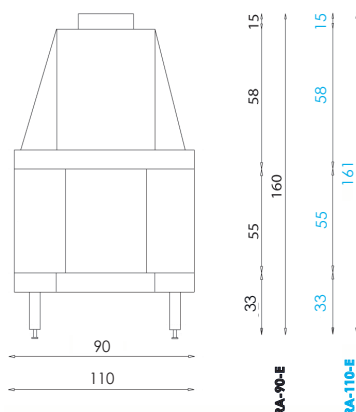


RA-90-E

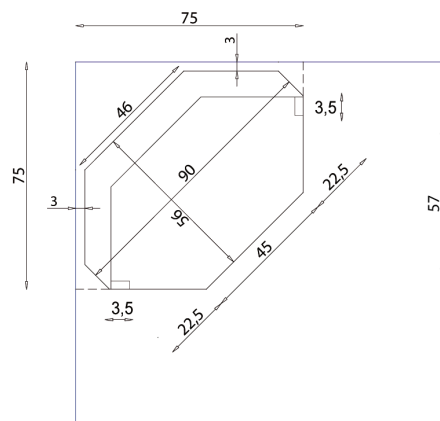


RA-90-E



RA-110-E

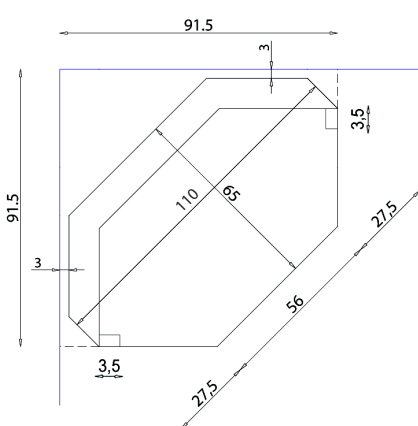

RA-110-E





Il modello **esagonale** della serie **master S** è il prodotto ideale per chi vuole un camino pratico, funzionale e duraturo. Grazie alle sue soluzioni innovative si hanno maggiori prestazioni di resa termica, per irraggiamento diretto e per convezione naturale o forzata grazie al kit di ventilazione accessorio. È ideale per rivestimenti a parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	90	110
sez. canna fumaria mm	250	250
capacità termica kw	14-15	15-16
port. max ventilatore 450 mc/h*	opt*	opt*
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*
peso kg	120	180
sez. presa aria mm.	120	120
zaino termico	di serie	di serie
	Articolo 114	115





serie master S RA trapezoidale

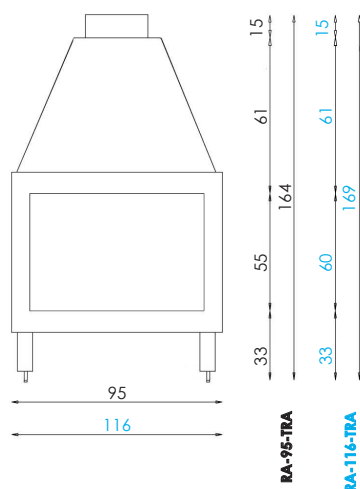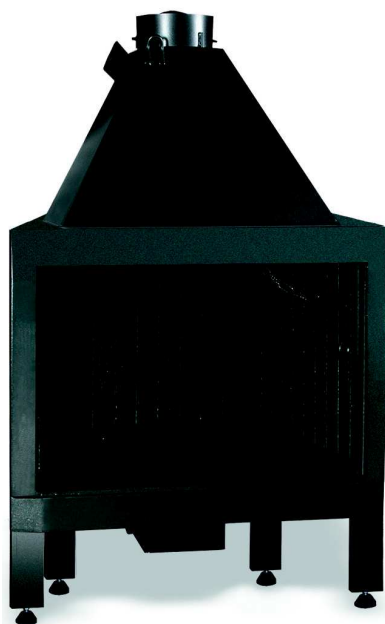



RA-95-TRA

RA-116-TRA

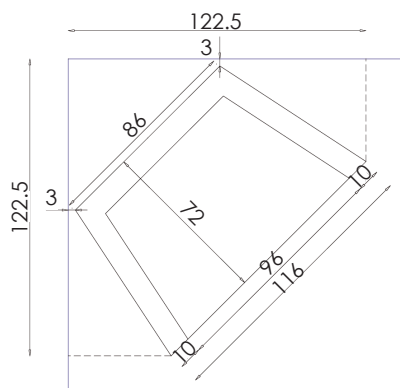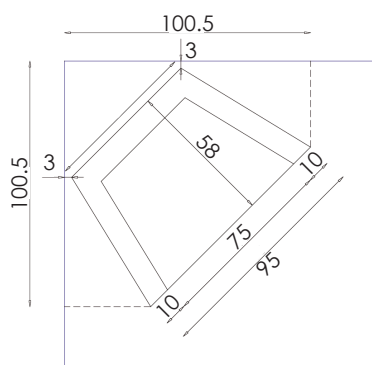

RA-95-TRA

RA-116-TRA

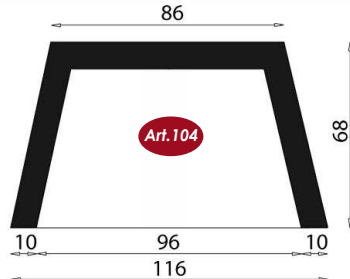



Il modello **trapezoidale** della serie **master S** è il prodotto ideale per chi vuole un camino pratico, funzionale e duraturo. Oltre a riscaldare per irraggiamento, il monoblocco può essere arricchito da un kit di ventilazione per una migliore diffusione del calore. Le buone proporzioni del focolare lo rendono versatile per innumerevoli soluzioni d'arredo.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Disponibile nei modelli	95	116
sez. canna fumaria mm	250	250
capacità termica kw	12-13	14-15
port. max ventilatore 450 mc/h*	opt*	opt*
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*
peso kg	230	280
sez. presa aria mm.	120	120
zaino termico	opt*	opt*
Articolo	103	104




serie master S RA rettangolare

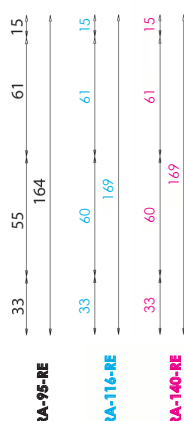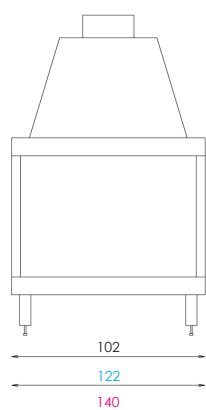


RA-95-RE



RA-116-RE




RA-140-RE

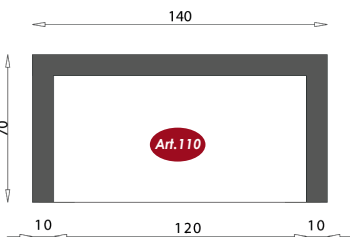


Il modello **rettangolare** della serie **master S** è il prodotto ideale per chi vuole un camino pratico, funzionale e duraturo. Oltre a riscaldare per irraggiamento, il monoblocco può essere arricchito da un kit di ventilazione per una migliore diffusione del calore. Focolare di ampie dimensioni che consente un buon livello di funzionalità e si inserisce in contesti dove si vuole dare importanza al fuoco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	95	116	140
sez. canna fumaria mm	250	250	300
capacità termica kw	12-13	14-15	15-16
port. max ventilatore 450 mc/h*	opt*	opt*	opt*
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*	opt*
peso kg	240	300	350
sez. presa aria mm.	120	120	120
zaino termico	opt*	di serie	di serie
bracere portalegna in acciaio*	opt*	opt*	opt*
Articolo	108	109	110

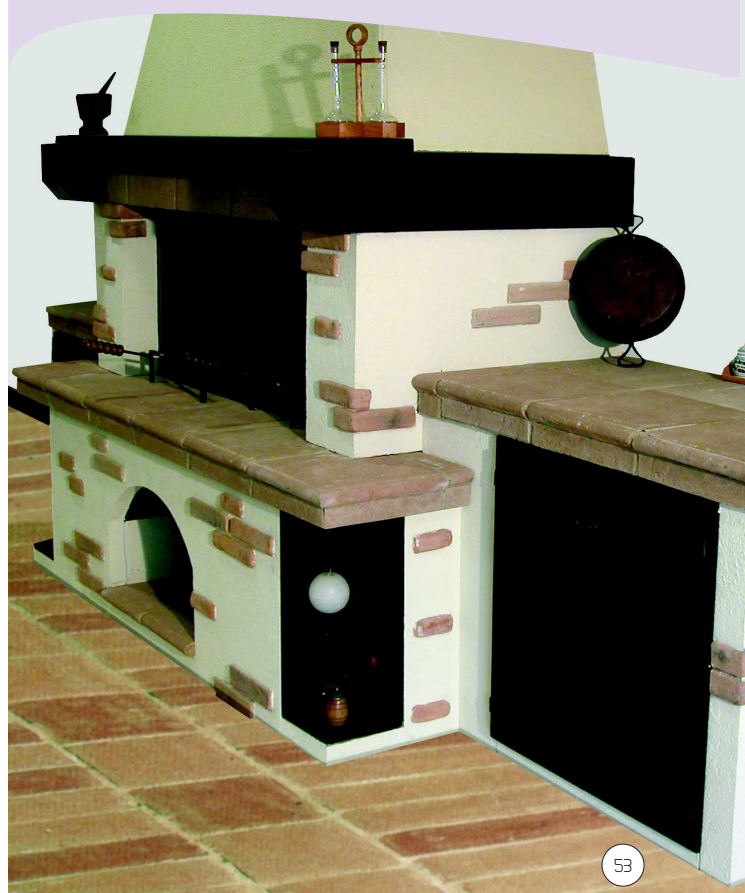

serie master S RA trifacciale


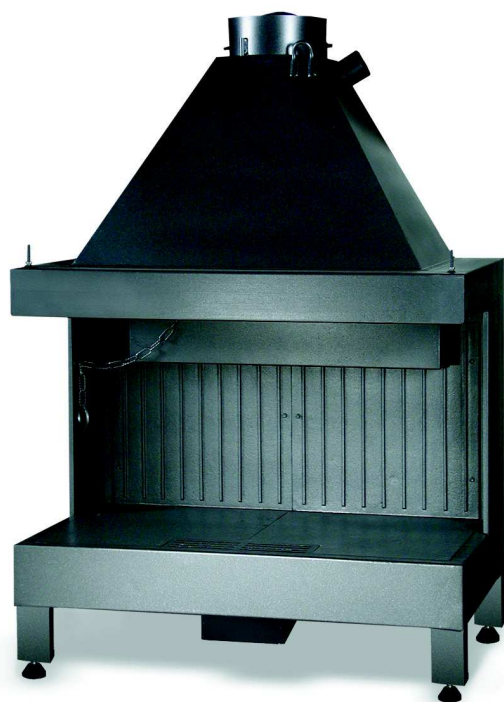



Il modello **trifacciale** della serie **master S** è il prodotto ideale per chi vuole un camino pratico, funzionale e duraturo.

È collocabile a parete e si caratterizza per le due spallette semiaperte che permettono la parziale visione del focolare anche di lato. È adatto per ambienti di medie dimensioni.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	85	95	108
sez. canna fumaria mm	250	250	250
capacità termica kw	7-8	8-9	8-9
port. max ventilatore 450 mc/h*	opt*	opt*	opt*
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*	opt*
peso kg	190	200	210
sez. presa aria mm.	120	120	120
zaino termico	di serie	di serie	di serie
<i>Articolo da</i>	<i>148</i>	<i>160</i>	<i>172</i>
<i>a</i>	<i>159</i>	<i>171</i>	<i>179</i>

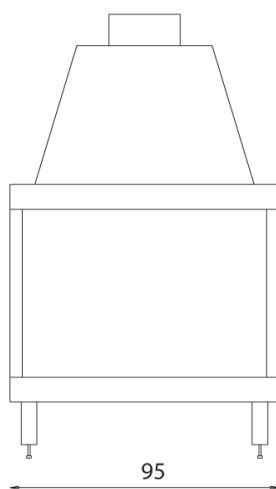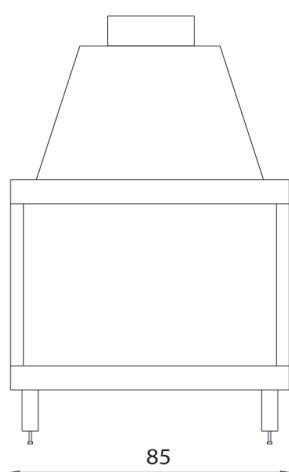

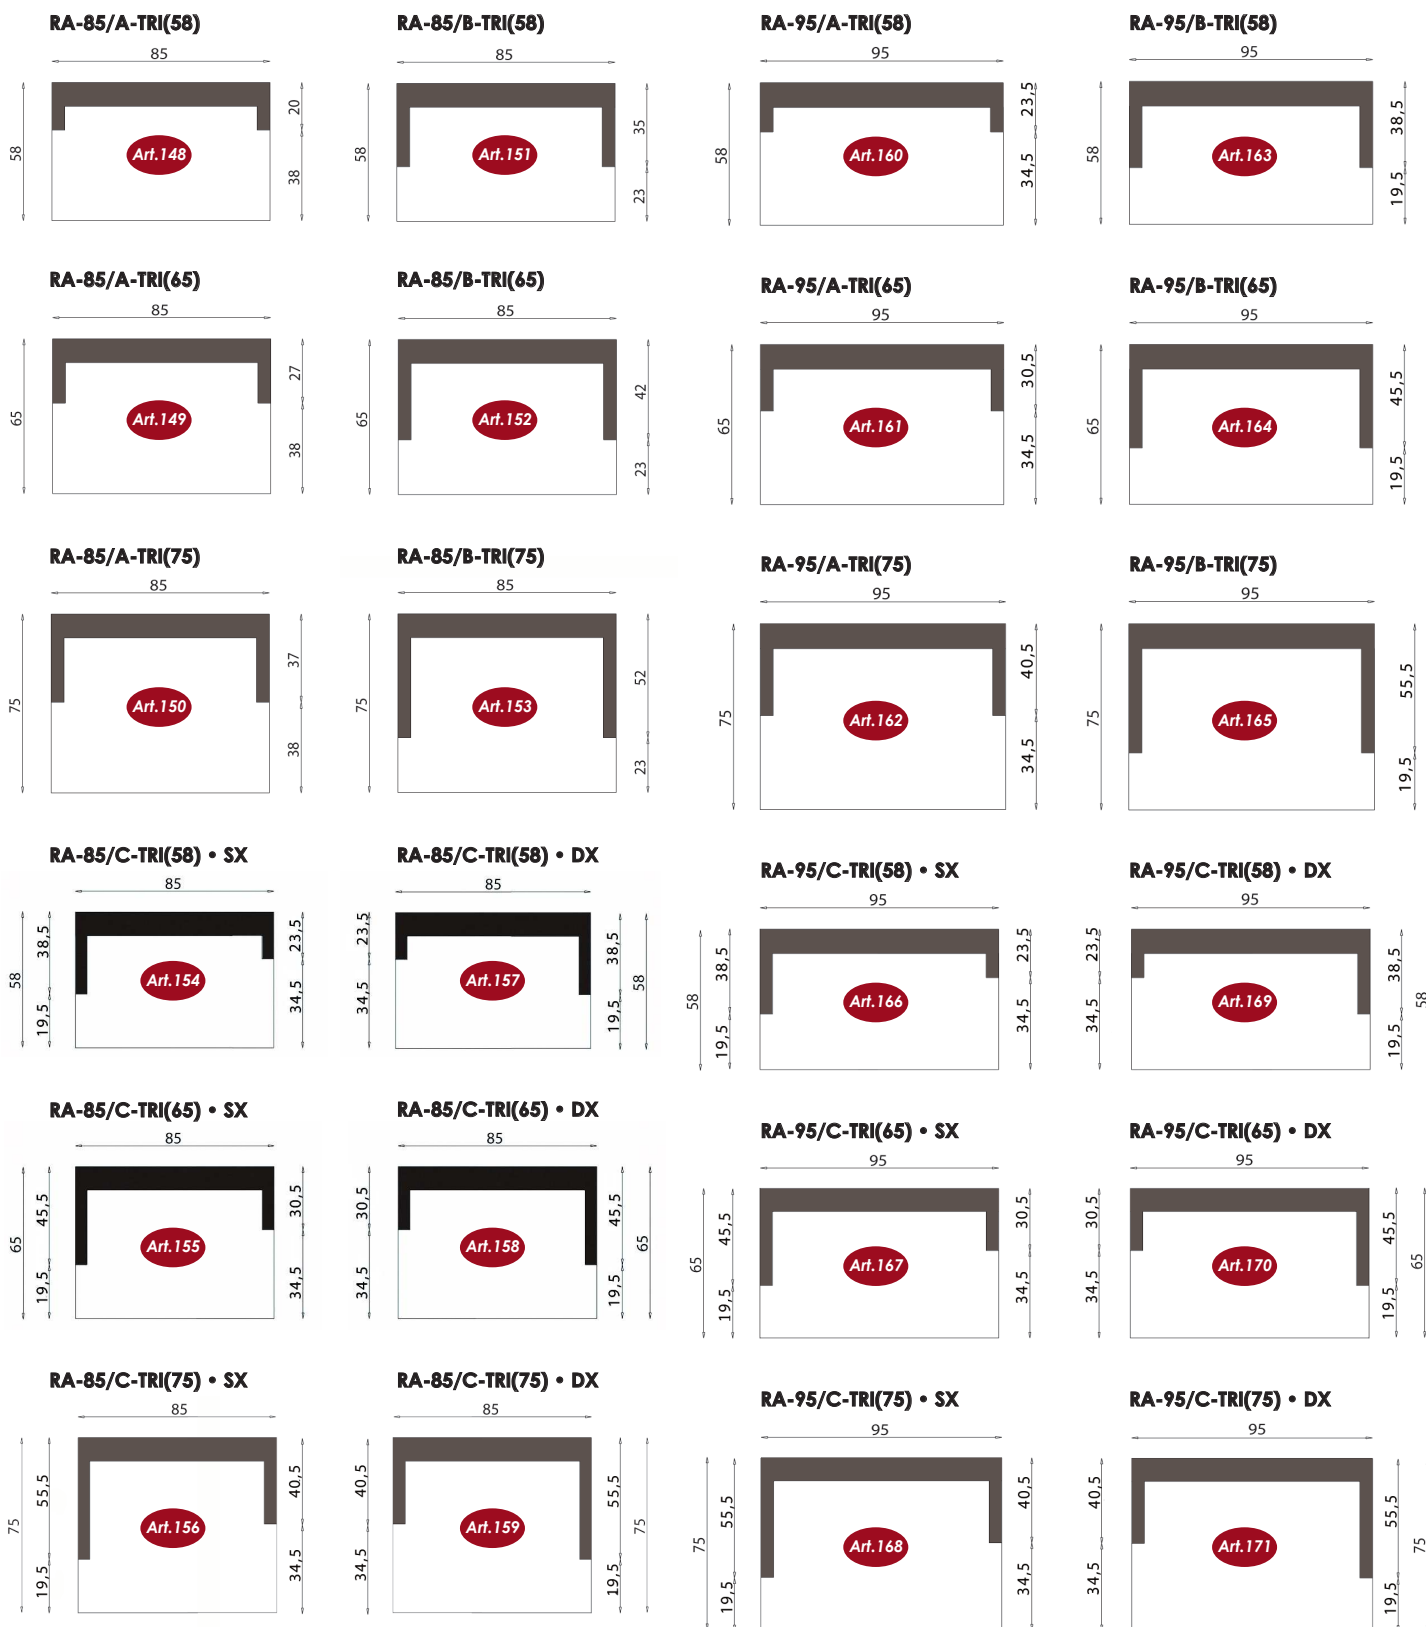

serie master S RA trifacciale

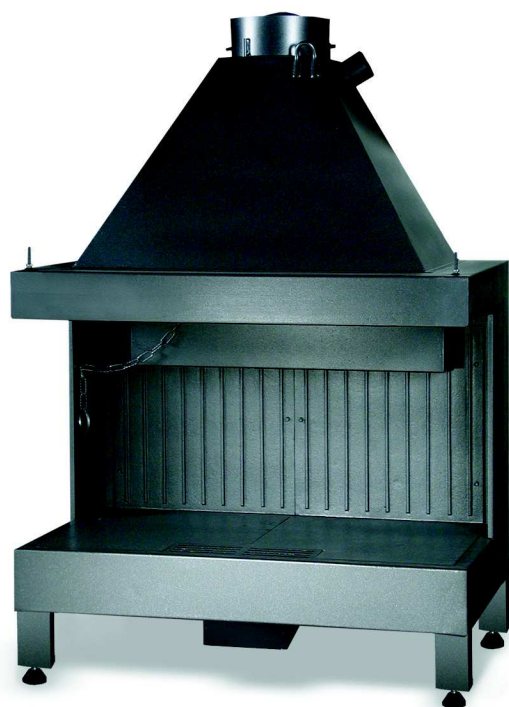


Il modello **trifacciale** della serie **master S** è il prodotto ideale per chi vuole un camino pratico, funzionale e duraturo. È collocabile a parete e si caratterizza per le due spallette semiaperte che permettono la parziale visione del focolare anche di lato. È adatto per ambienti di medie dimensioni.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	85	95	108
sez. canna fumaria mm	250	250	250
capacità termica kw	7-8	8-9	8-9
port. max ventilatore 450 mc/h*	opt*	opt*	opt*
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*	opt*
peso kg	190	200	210
sez. presa aria mm.	120	120	120
zaino termico	di serie	di serie	di serie
Articolo da	148	160	172
a	159	171	179


RA-108/A-TRI(65)




RA-108/B-TRI(65)




RA-108/A-TRI(75)




RA-108/B-TRI(75)




RA-108/C-TRI(65) • SX

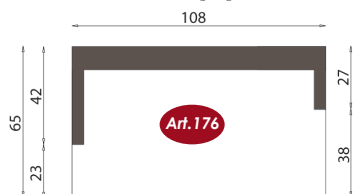



RA-108/C-TRI(65) • DX

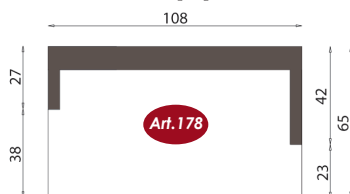


RA-108/C-TRI(75) • SX



RA-108/C-TRI(75) • DX

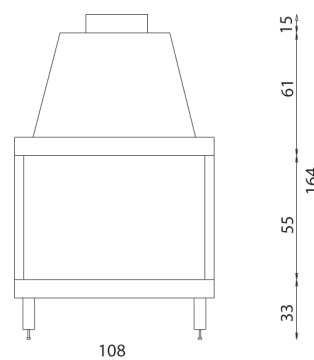

serie master S RA angolare


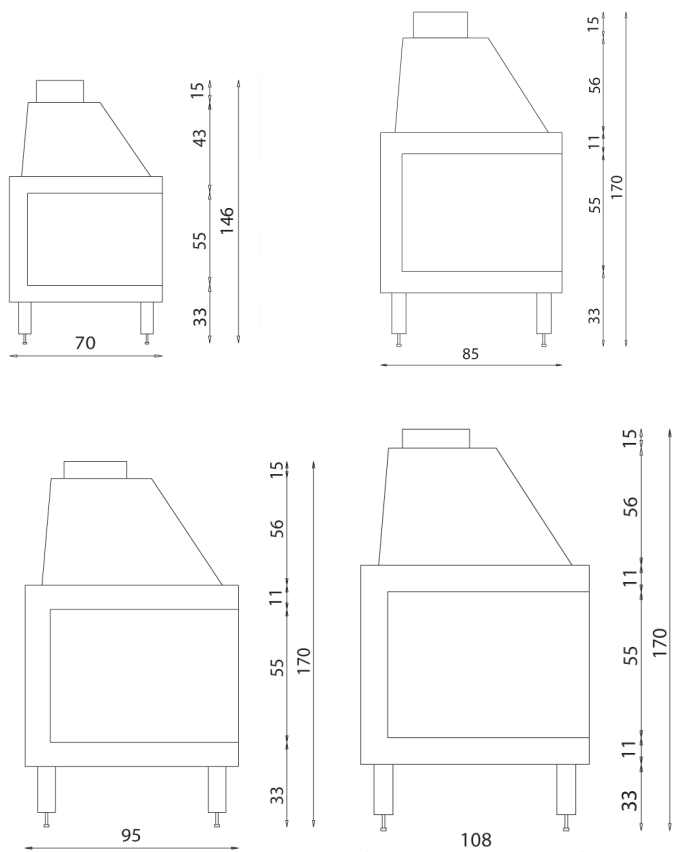


Il modello **angolare** della serie **master S** è il prodotto ideale per chi vuole un camino pratico, funzionale e duraturo. È un focolare angolare di grandi dimensioni, totalmente in ghisa, dotato di cassetto cenere e registro fumi con catena. Molto versatile, si può posizionare ad angolo 90° destro o sinistro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	70	85	95	108
sez. canna fumaria mm	200	250	250	250
capacità termica kw	7-8	8-9	8-9	12-13
port. max ventilatore 450 mc/h*	opt*	opt*	opt*	opt*
port. max vent. da 700 mc/h*	opt*	opt*	opt*	opt*
peso kg	180	190	220	240
sez. presa aria mm.	120	120	120	120
zaino termico	opt*	opt*	opt*	opt*
Articolo da	220	222	228	234
	221	227	233	239



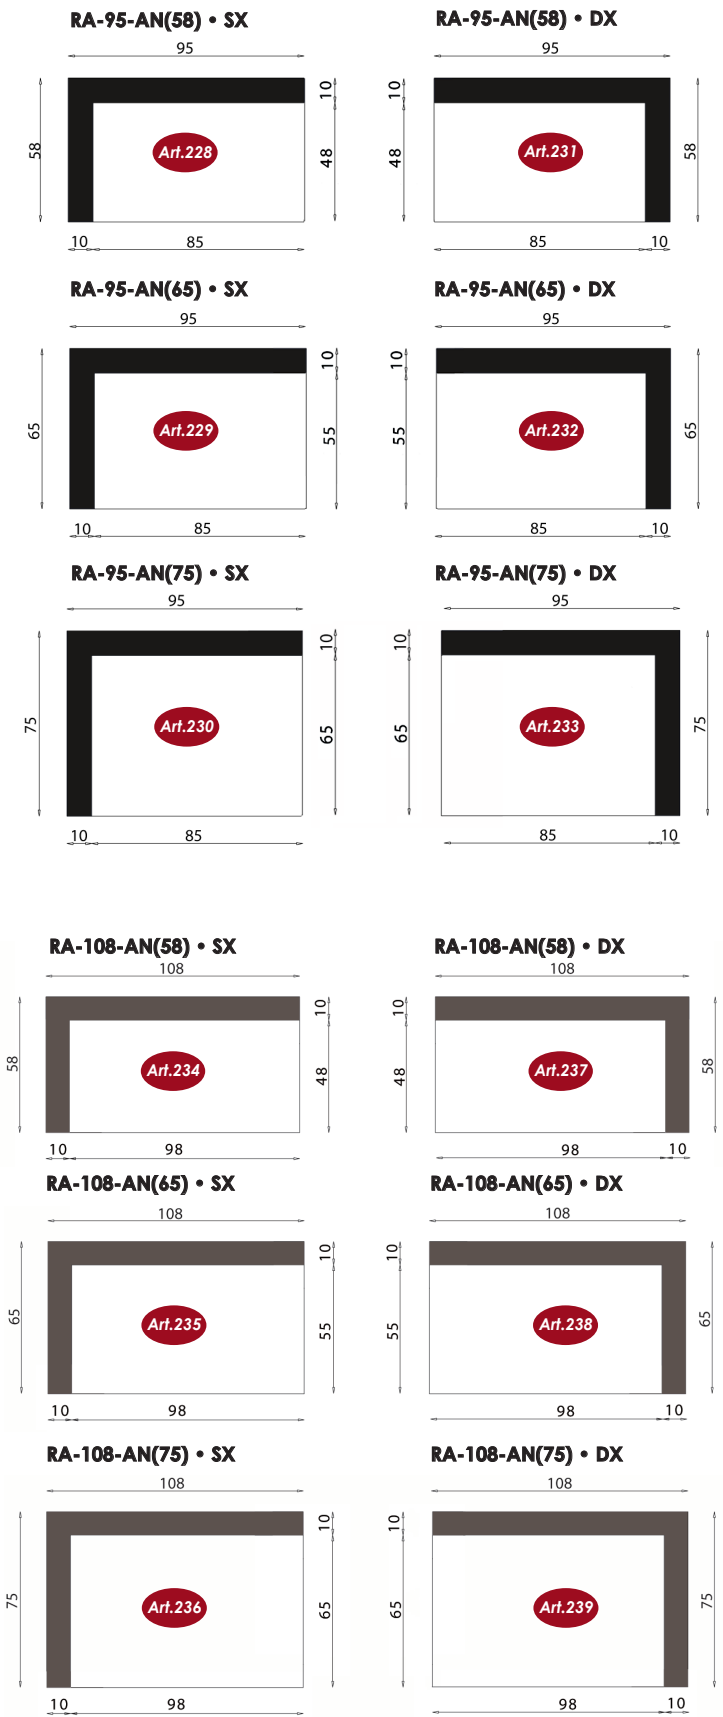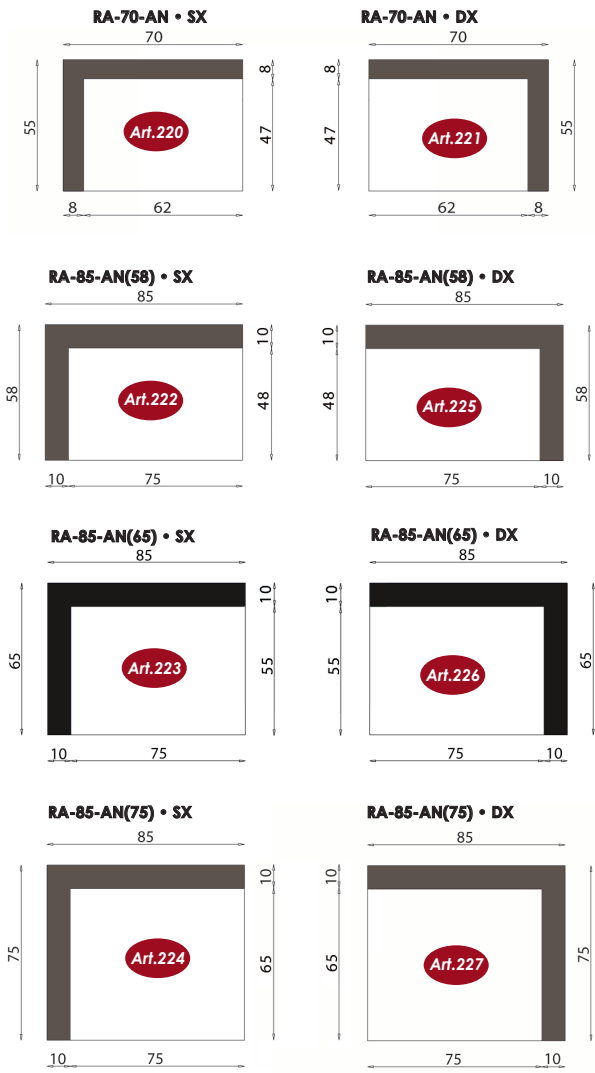


...grandi per bellezza & prestazioni



La C.P.C. ha pensato anche a chi vuole vivere in modo diverso il calore del camino. Il focolare aperto è l'alternativa per chi non ha particolari esigenze di riscaldamento e per chi desidera un prodotto che duri nel tempo. Una delle caratteristiche principali è la semplicità del montaggio e la praticità dell'utilizzo, il tutto unito ad un costo contenuto. Va inoltre ricordato che tutti i modelli della serie MASTER S, oltre a riscaldare per irraggiamento, possono essere arricchiti dal kit di ventilazione, che permette di canalizzare l'aria calda in modo uniforme in tutti gli ambienti della vostra casa.

Tutta la gamma Master V e Master S possono essere realizzate su richiesta senza sistema di recupero di calore (tipo prefabbricato).

camino ristorante

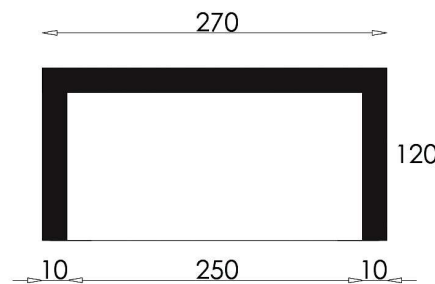

Art.	Modello	Prezzo €*	kit di ventilazione in optional	Optional	Pag
------	---------	-----------	------------------------------------	----------	-----



SERIE CAMPIONE ARIA

259	CA-RA-V-60-FA-ESA-AIR	5.070,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	12
259 BIS	CA-RA-V-60-FA-FRO-AIR	5.015,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	11
260	CA-RA-V-60-FA-ROT-AIR	5.290,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	13



SERIE COMPACT MULTIFLEX

255 BIS	CO-RA-V-70-FRO-M	4.400,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	16
256 BIS	CO-RA-V-70-ESA-M	4.790,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	15
257 BIS	CO-RA-V-80-FRO-M	4.530,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	16
258 BIS	CO-RA-V-80-ESA-M	4.860,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	15
255 BIS AN	CO-RA-V-70-ANG-M-DX	5.500,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	17
256 BIS AN	CO-RA-V-70-ANG-M-SX	5.500,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	17
257 BIS AN	CO-RA-V-80-ANG-M-DX	5.600,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	17
258 BIS AN	CO-RA-V-80-ANG-M-SX	5.600,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	17



SERIE COMPACT JOLLY MULTIFLEX

255 BIS J	CO-J-RA-V-70-FRO-M	3.850,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	20
256 BIS J	CO-J-RA-V-70-ESA-M	4.240,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	19
257 BIS J	CO-J-RA-V-80-FRO-M	3.960,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	20
258 BIS J	CO-J-RA-V-80-ESA-M	4.310,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	19
255 BIS AN J	CO-J-RA-V-70-ANG-M-DX	5.100,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	21
256 BIS AN J	CO-J-RA-V-70-ANG-M-SX	5.100,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	21
257 BIS AN J	CO-J-RA-V-80-ANG-M-DX	5.200,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	21
258 BIS AN J	CO-J-RA-V-80-ANG-M-SX	5.200,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	21



SERIE UNICO

300	CSM-FRONT-A	4.200,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	25
304	CS-FRONT-A	2.626,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	25
301	CSM-ROT-A	4.498,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	25
305	CS-ROT-A	2.916,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	25



SERIE 16/9 MULTIFLEX

98 BIS A	RA-V-95-16/9-M	4.200,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	22
99 BIS A	RA-V-95-16/9-M	5.000,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	23

N.B. TUTTI GLI ARTICOLI MULTIFLEX E CAMPIONE SONO DOTATI DI CARICAMENTO AUTOMATICO.
IL SISTEMA DI CARICAMENTO A RICHIESTA SI PUÒ AVERE SIA A DESTRA CHE A SINISTRA.



Art.	Modello	Prezzo €*	kit di ventilazione optional	Optional	Pag.
101	RA-V-95-TRA	2.550,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	31
102	RA-V-116-TRA	2.950,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	31



103	RA-95-TRA	1.550,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	52
104	RA-116-TRA	1.835,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	52



105	RA-V-95-RE	2.750,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	32
106	RA-V-116-RE	3.400,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	32
107	RA-V-140-RE	3.950,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	32



108	RA-95-RE	1.750,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	53
109	RA-116-RE	2.350,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	53
110	RA-140-RE	2.850,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	53



111	RA-V-90-E	2.700,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	33
112	RA-V-110-E	2.950,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	33



113	RA-V-90-ER	3.430,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	34
-----	-------------------	----------	----------	--------------------	----



114	RA-90-E	1.480,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	51
115	RA-110-E	1.590,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	51



Art.	Modello	Prezzo €*	kit di ventilazione optional	Optional	Pag
116	RA-V-95-B-VF	2.970,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	44
117	RA-V-116-B-VF	3.580,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	44
118	RA-V-95-B-VS	3.250,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	44
119	RA-V-116-B-VS	3.850,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	44



116 bis	RA-V-95-B-RT-VF	3.500,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	45
118 bis	RA-V-95-B-RT-VS	3.770,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	45



117 bis	RA-V-95-B-ESA-VF	3.500,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	45
119 bis	RA-V-95-B-ESA-VS	3.770,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	45

SERIE JOLLY (completo di kit di ventilazione 450mc)



251	J-RAV-95-TRA	2.170,00	-	vd. sez. accessori	49
252	J-RAV-90-E	2.440,00	-	vd. sez. accessori	49
253	J-RAV-95/A-AN (65) DX	2.760,00	-	vd. sez. accessori	49
254	J-RAV-95/A-AN (65) SX	2.760,00	-	vd. sez. accessori	49

SERIE COMPACT



255	CO-RA-V-70-FRO	2.090,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	47
256	CO-RA-V-70-ESA	2.480,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	47
257	CO-RA-V-80-FRO	2.215,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	47
258	CO-RA-V-80-ESA	2.590,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	47



Art.	Modello	Prezzo €*	kit di ventilazione optnional	Optional	Pag
120	RA-V-70/A-TRI	2.790,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	36
121	RA-V-70/B-TRI	2.790,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	36
122	RA-V-70/C-TRI • SX	2.850,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	36
123	RA-V-70/C-TRI • DX	2.850,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	36
124	RA-V-85/A-TRI(58)	2.880,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
125	RA-V-85/A-TRI(65)	2.940,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
126	RA-V-85/A-TRI(75)	3.160,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
127	RA-V-85/B-T(58)	2.880,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
128	RA-V-85/B-TRI(65)	2.940,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
129	RA-V-85/B-TRI(75)	3.160,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
130	RA-V-85/C-TRI(58) • SX	2.940,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
131	RA-V-85/C-TRI(65) • SX	3.010,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
132	RA-V-85/C-TRI(75) • SX	3.130,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
133	RA-V-85/C-TRI(58) • DX	2.940,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
134	RA-V-85/C-TRI(65) • DX	3.010,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
135	RA-V-85/C-TRI(75) • DX	3.130,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
136	RA-V-95/A-TRI(58)	3.000,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
137	RA-V-95/A-TRI(65)	3.070,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
138	RA-V-95/A-TRI(75)	3.200,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
139	RA-V-95/B-TRI(58)	3.000,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
140	RA-V-95/B-TRI(65)	3.070,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
141	RA-V-95/B-TRI(75)	3.200,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
142	RA-V-95/C-TRI(58) • SX	3.135,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
143	RA-V-95/C-TRI(65) • SX	3.200,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
144	RA-V-95/C-TRI(75) • SX	3.300,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
145	RA-V-95/C-TRI(58) • DX	3.135,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
146	RA-V-95/C-TRI(65) • DX	3.200,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
147	RA-V-95/C-TRI(75) • DX	3.300,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	37
136 bis	RA-V-108/A-TRI(58)	3.500,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	39
137 bis	RA-V-108/A-TRI(65)	3.550,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	39
138 bis	RA-V-108/A-TRI(75)	3.700,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	39
139 bis	RA-V-108/B-TRI(58)	3.500,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	39
140 bis	RA-V-108/B-TRI(65)	3.550,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	39
141 bis	RA-V-108/B-TRI(75)	3.700,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	39
142 bis	RA-V-108/C-TRI(58) • SX	3.650,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	39
143 bis	RA-V-108/C-TRI(65) • SX	3.700,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	39
144 bis	RA-V-108/C-TRI(75) • SX	3.650,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	39
145 bis	RA-V-108/C-TRI(58) • DX	3.800,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	39
146 bis	RA-V-108/C-TRI(65) • DX	3.700,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	39
147 bis	RA-V-108/C-TRI(75) • DX	3.800,00	700 mc/h	vd. sez. accessori	39



Art.	Modello	Prezzo €*	kit di ventilazione optional	Optional	Pag
148	RA-85/A-TRI(58)	1.570,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
149	RA-85/A-TRI(65)	1.690,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
150	RA-85/A-TRI(75)	1.855,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
151	RA-85/B-TRI(58)	1.570,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
152	RA-85/B-TRI(65)	1.690,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
153	RA-85/B-TRI(75)	1.855,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
154	RA-85/C-TRI(58) • SX	1.570,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
155	RA-85/C-TRI(65) • SX	1.690,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
156	RA-85/C-TRI(75) • SX	1.855,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
157	RA-85/C-TRI(58) • DX	1.570,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
158	RA-85/C-TRI(65) • DX	1.690,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
159	RA-85/C-TRI(75) • DX	1.855,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
160	RA-95/A-TRI(58)	1.725,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
161	RA-95/A-TRI(65)	1.735,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
162	RA-95/A-TRI(75)	1.945,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
163	RA-95/B-TRI(58)	1.725,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
164	RA-95/B-TRI(65)	1.735,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
165	RA-95/B-TRI(75)	1.945,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
166	RA-95/C-TRI(58) • SX	1.725,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
167	RA-95/C-TRI(65) • SX	1.735,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
168	RA-95/C-TRI(75) • SX	1.945,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
169	RA-95/C-TRI(58) • DX	1.725,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
170	RA-95/C-TRI(65) • DX	1.735,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
171	RA-95/C-TRI(75) • DX	1.945,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	55
172	RA-108/A-TRI(65)	1.800,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	56
173	RA-108/A-TRI(75)	2.140,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	56
174	RA-108/B-TRI(65)	1.800,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	56
175	RA-108/B-TRI(75)	2.140,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	56
176	RA-108/C-TRI(65) • SX	1.800,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	56
177	RA-108/C-TRI(75) • SX	2.140,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	56
178	RA-108/C-TRI(65) • DX	1.800,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	56
179	RA-108/C-TRI(75) • DX	2.140,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	56



Art.	Modello	Prezzo €*	kit di ventilazio- ne consigliato	Optional	Pag
180	RA-V-70/A-AN • SX	2.450,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
181	RA-V-70/A-AN • DX	2.450,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
182	RA-V-70/B-AN • SX	2.450,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
183	RA-V-70/B-AN • DX	2.450,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
184	RA-V-85/A-AN(58) • SX	2.560,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
185	RA-V-85/A-AN(65) • SX	2.780,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
186	RA-V-85/A-AN(75) • SX	3.015,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
187	RA-V-85/A-AN(58) • DX	2.560,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
188	RA-V-85/A-AN(65) • DX	2.780,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
189	RA-V-85/A-AN(75) • DX	3.015,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
190	RA-V-85/B-AN(58) • SX	2.560,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
191	RA-V-85/B-AN(65) • SX	2.780,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
192	RA-V-85/B-AN(75) • SX	3.015,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
193	RA-V-85/B-AN(58) • DX	2.560,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
194	RA-V-85/B-AN(65) • DX	2.780,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
195	RA-V-85/B-AN(75) • DX	3.015,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	41
196	RA-V-95/A-AN(58) • SX	2.850,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
197	RA-V-95/A-AN(65) • SX	2.975,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
198	RA-V-95/A-AN(75) • SX	3.290,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
199	RA-V-95/A-AN(58) • DX	2.850,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
200	RA-V-95/A-AN(65) • DX	2.975,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
201	RA-V-95/A-AN(75) • DX	3.290,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
202	RA-V-95/B-AN(58) • SX	2.850,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
203	RA-V-95/B-AN(65) • SX	2.975,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
204	RA-V-95/B-AN(75) • SX	3.290,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
205	RA-V-95/B-AN(58) • DX	2.850,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
206	RA-V-95/B-AN(65) • DX	2.975,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
207	RA-V-95/B-AN(75) • DX	3.290,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
208	RA-V-108/A-AN(58) • SX	3.200,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
209	RA-V-108/A-AN(65) • SX	3.420,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
210	RA-V-108/A-AN(75) • SX	3.610,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
211	RA-V-108/A-AN(58) • DX	3.200,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
212	RA-V-108/A-AN(65) • DX	3.420,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
213	RA-V-108/A-AN(75) • DX	3.610,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
214	RA-V-108/B-AN(58) • SX	3.200,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
215	RA-V-108/B-AN(65) • SX	3.420,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
216	RA-V-108/B-AN(75) • SX	3.610,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
217	RA-V-108/B-AN(58) • DX	3.200,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
218	RA-V-108/B-AN(65) • DX	3.420,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43
219	RA-V-108/B-AN(75) • DX	3.610,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	43



Art.	Modello	Prezzo €*	kit di ventilazione consigliato	Optional	Pag.
220	RA-70-AN • SX	1.370,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
221	RA-70-AN • DX	1.370,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
222	RA-85-AN(58) • SX	1.435,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
223	RA-85-AN(65) • SX	1.545,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
224	RA-85-AN(75) • SX	1.710,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
225	RA-85-AN(58) • DX	1.435,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
226	RA-85-AN(65) • DX	1.545,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
227	RA-85-AN(75) • DX	1.710,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
228	RA-95-AN(58) • SX	1.435,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
229	RA-95-AN(65) • SX	1.545,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
230	RA-95-AN(75) • SX	1.710,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
231	RA-95-AN(58) • DX	1.435,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
232	RA-95-AN(65) • DX	1.545,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
233	RA-95-AN(75) • DX	1.710,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
234	RA-108-AN(58) • SX	1.820,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
235	RA-108-AN(65) • SX	1.930,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
236	RA-108-AN(75) • SX	2.100,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
237	RA-108-AN(58) • DX	1.820,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
238	RA-108-AN(65) • DX	1.930,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58
239	RA-108-AN(75) • DX	2.100,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	58

SERIE FIAMMA ALTA



240	RA-V-60-FA-E	2.780,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	28
241	PLUTONE	preventivo	450 mc/h	vd. sez. accessori	29
242	SIRIO	preventivo	450 mc/h	vd. sez. accessori	29
243	MERCURIO	preventivo	450 mc/h	vd. sez. accessori	29



244	RA-V-60-FA-R	3.050,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	28
245	GIOVE	preventivo	450 mc/h	vd. sez. accessori	29
246	MARTE	preventivo	450 mc/h	vd. sez. accessori	29
247	LUNA	preventivo	450 mc/h	vd. sez. accessori	29



244bis	RA-V-60-FA-FR	2.730,00	450 mc/h	vd. sez. accessori	28
245bis	VENERE	preventivo	450 mc/h	vd. sez. accessori	29
246bis	SATURNO	preventivo	450 mc/h	vd. sez. accessori	29
247bis	NETTUNO	preventivo	450 mc/h	vd. sez. accessori	29

SERIE 16/9 (COMPLETA DI KIT DI VENTILAZIONE da 700mc/h)



98	RA-V95-16/9 *	3.400,00	compreso 700mc/h	vd. sez. accessori	35
99	RA-V116-16/9 *	4.100,00	compreso 700mc/h	vd. sez. accessori	35
100	RA-V140-16/9 *	4.600,00	compreso 700mc/h	vd. sez. accessori	35

* CENTRALINA SENZA DISPLAY CON TELECOMANDO


accessori & ricambistica legna / multiflex



RACCORDO A Y

disponibile per i modelli
LEGNA/MULTIFLEX

€ 35,00



CENTRALINA FC 420 ANALOGICA

disponibile per i modelli LEGNA

€ 124,00



BOCCHETTA AREAZIONE

disponibile per i modelli
LEGNA/MULTIFLEX

€ 60,00



CENTRALINA 715

disponibile per i modelli 16/9 LEGNA

€ 210,00



TUBO 100/120 mm 3 ESTENSIBILE

disponibile per i modelli
LEGNA/MULTIFLEX

€ 20,00



KIT DI VENTILAZIONE 450 mc

disponibile per i modelli
LEGNA/MULTIFLEX

€ 245,00



MOTORE DI VENTILAZIONE PICCOLO O GRANDE

disponibile per i modelli
LEGNA/MULTIFLEX


€ 166,00 - € 183,00



KIT DI VENTILAZIONE 700 mc

disponibile per i modelli
LEGNA/MULTIFLEX

€ 330,00



SCAMBIATORE A ZAINO

disponibile per i modelli
LEGNA/MULTIFLEX

€ 148,00



CENTRALINA FC 810 DIGITALE

disponibile per i modelli LEGNA

€ 165,00

accessori & ricambistica legna / multiflex



ALIMENTATORE 24 V per motore di caricamento

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 160,00



MICRO - SWITCH

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 93,00



VALVOLA MECCANICA

disponibile per i modelli
LEGNA-MULTIFLEX

€ 55,00



TERMOREGOLATORE PLC 250

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 250,00



GSM

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 735,00



ALIMENTATORE 24 V

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 205,00



DISPLAY

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 60,00



SONDA FUMI e RISCALDAMENTO

disponibile per i modelli MULTIFLEX


€ 30,00



FUSIBILI

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 1,00



MOTORE DI VENTILAZIONE per CROGIOLO

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 210,00



VENTOLA DI SICUREZZA

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 55,00



MOTORE DI CARICAMENTO

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 95,00

accessori & ricambistica legna / multiflex



INTERRUTTORE completo di FUSIBILI

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 25,00



GRIGLIA PER CROGIOLO IN ACCIAIO INOX

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 60,00



CANDELETTA

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 125,00



GRIGLIA PER CROGIOLO IN GHISA

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 30,00



BRACIERE IN GHISA

disponibile per i modelli LEGNA

€ 100,00



DIFFUSORE E PIETRA LAVICA

disponibile per i modelli MULTIFLEX


€ 320,00



BISTECCHIERA INOX

disponibile per i modelli
LEGNA/MULTIFLEX

€ 100,00



TERMOSTATO DI SICUREZZA

disponibile per i modelli
LEGNA/MULTIFLEX


€ 15,00



GIRARROSTO

disponibile per i modelli
LEGNA/MULTIFLEX


€ 70,00



CROGIOLO

disponibile per i modelli
ARIA

€ 90,00



SERBATOIO CARICO MAXI (Campione)

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 380,00

ECCELENTE RESA TERMICA, PASSAGGIO LEGNA-PELLETS AUTOMATICO.

RA-V 60 FA • FR
IDRO



Il **campione frontale** fa parte della linea di termocamini in grado di sostituire completamente la caldaia, con una semplice operazione di collegamento al sistema di riscaldamento della casa. L'acqua calda, prodotta dal camino che può essere tranquillamente usata sia in bagno che in cucina, viene fatta circolare attraverso una pompa nell'impianto di riscaldamento tradizionale. Questo modello è particolarmente indicato per rivestimenti classici, come ad esempio le cornici.


COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro	mm	863 x 570 x 1790
peso	kg	210
pressione d'esercizio	bar	max 1,5
contenuto H ₂ O	lt	60
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
potenza termica	kw	20
consumo	kg/h	max 5 min 3
allacci caldaia	ø	1"
sez. canna fumaria	mm	min. 180 - max 200

di serie: **INSTALLABILE A VASO CHIUSO/APERTO**
in base alle norme vigenti

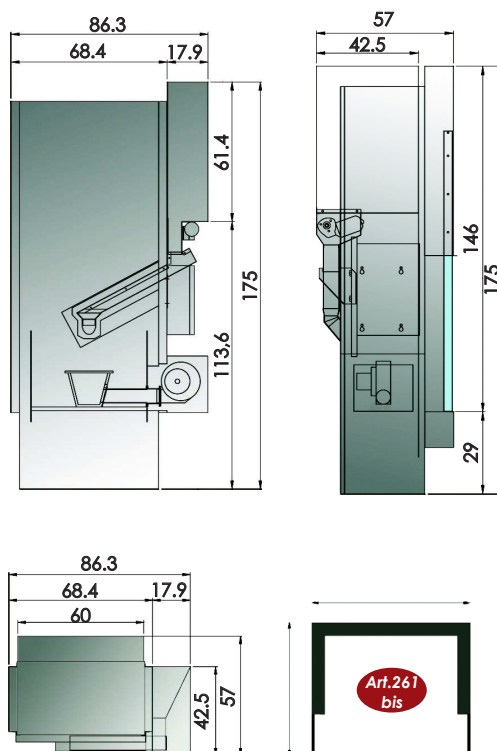

RA-V 60 FA • ES

IDRO



Il **campione esagonale** fa parte della linea di termocamini in grado di sostituire completamente la caldaia, con una semplice operazione di collegamento al sistema di riscaldamento della casa. L'acqua calda, prodotta dal camino che può essere tranquillamente usata sia in bagno che in cucina, viene fatta circolare attraverso una pompa nell'impianto di riscaldamento tradizionale. La sua forma consente una visione completa e panoramica del piano fuoco. Può essere posizionato ad angolo o a parete.





COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro	mm	863 x 570 x 1790
peso	kg	210
pressione d'esercizio	bar	max 1,5
contenuto H ₂ O	lt	60
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
potenza termica	kw	20
consumo	kg/h	max 5 min 3
allacci caldaia	ø	1"
sez. canna fumaria	mm	min. 180 - max 200

di serie: **INSTALLABILE A VASO CHIUSO/APERTO**
in base alle norme vigenti

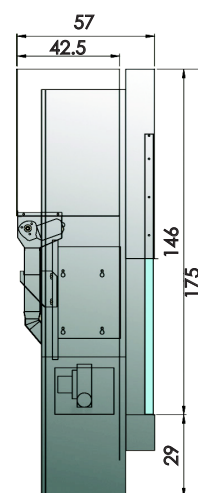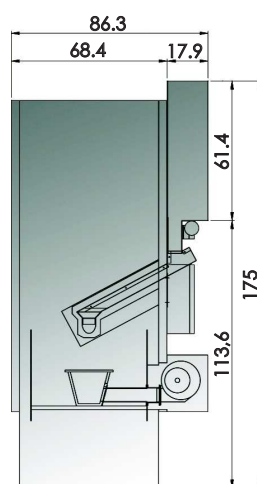

RA-V 60 FA • RT

IDRO



Il **campione rotondo** fa parte della linea di termocamini in grado di sostituire completamente la caldaia, con una semplice operazione di collegamento al sistema di riscaldamento della casa. L'acqua calda, prodotta dal camino che può essere tranquillamente usata sia in bagno che in cucina, viene fatta circolare attraverso una pompa nell'impianto di riscaldamento tradizionale. L' altezza del suo sportello permette di vedere la fiamma nella sua interezza.





COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4


CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro	mm	863 x 570 x 1790
peso	kg	210
pressione d'esercizio	bar	max 1,5
contenuto H ₂ O	lt	60
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
potenza termica	kw	20
consumo	kg/h	max 5 min 3
allacci caldaia	ø	1"
sez. canna fumaria	mm	min. 180 - max 200

di serie: **INSTALLABILE A VASO CHIUSO/APERTO**
in base alle norme vigenti

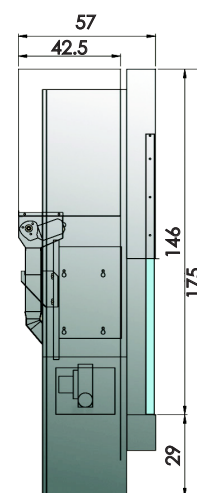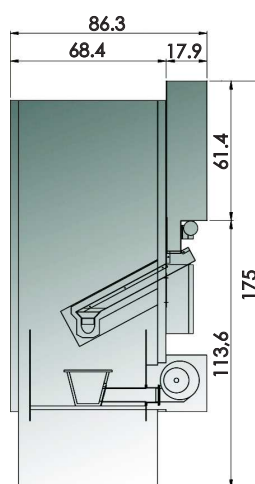

serie H2O **MULTIFLEX** frontale



Il **multiflex h2o frontale** fa parte della linea di termocamini in grado di sostituire completamente la caldaia e in grado di produrre acqua calda che può essere tranquillamente usata sia in bagno che in cucina. E' dotato di interno completamente rivestito da ghisa estraibile e sportello a scomparsa totale con vetro ceramico. La sua potenza termica di 30 kw. L'ampiezza del piano fuoco permette di rispondere alle esigenze legate alla tradizione propria del focolare. E' particolarmente indicato per rivestimenti classici, come ad esempio le cornici.




COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro	mm	1204 x 825 x 1570
peso	kg	300
allacci caldaia	ø	1
pressione d'esercizio	bar	max 1,5
contenuto H2O	lt	75
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
potenza termica	kw	27
consumo	kg/h	max 5 min 3
sez. canna fumaria	mm	250
optional	-	girarrosto/bistecchiera

di serie: **INSTALLABILE A VASO CHIUSO/APERTO**
in base alle norme vigenti



serie H2O **MULTIFLEX** angolare



Il **multiflex h2o angolare** è disponibile in 2 modelli con apertura sia a destra che a sinistra in base alle esigenze dell' stanza. Fa parte della linea di termocamini in grado di sostituire completamente la caldaia e in grado di produrre acqua calda che può essere tranquillamente usata sia in bagno che in cucina. E' dotato di interno completamente rivestito da ghisa estraibile e sportello a scomparsa totale con vetro ceramico. La sua potenza termica di 30 kw. L' ampiezza del piano fuoco permette di rispondere alle esigenze legate alla tradizione propria del focolare. Può essere posizionato ad angolo o a parete.

COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4







CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro	mm	1204 x 825 x 1570
peso	kg	300
allacci caldaia	ø	1
pressione d'esercizio	bar	max 1,5
contenuto H2O	lt	60
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
potenza termica	kw	27
consumo	kg/h	max 5 min 3
sez. canna fumaria	mm	250
optional	-	girarrosto


di serie: **INSTALLABILE A VASO CHIUSO/APERTO**
in base alle norme vigenti

Inst. Vaso CHIUSO

Inst. Vaso APERTO



serie H2O 16/9 multiflex mod.95



Il 16/9 H2o Multiflex è un camino in grado di unire design e tecnologia. La particolare struttura moderna permette di essere collocato in ambienti moderni, usufruendo allo stesso tempo dell'alta tecnologia che rende possibile la sostituzione completa o in parte delle normali caldaie a gas o metano.


COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4


CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro	mm	870 x 54 x 1410
peso	kg	300
contenuto H2O	lt	65
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
potenza termica	kw	27
pressione d'esercizio	bar	max 1,5
allacci caldaia	ø	1"
consumo	kg/h	max 5 min 3
sez. canna fumaria	mm	250

di serie: **INSTALLABILE A VASO CHIUSO/APERTO**
in base alle norme vigenti

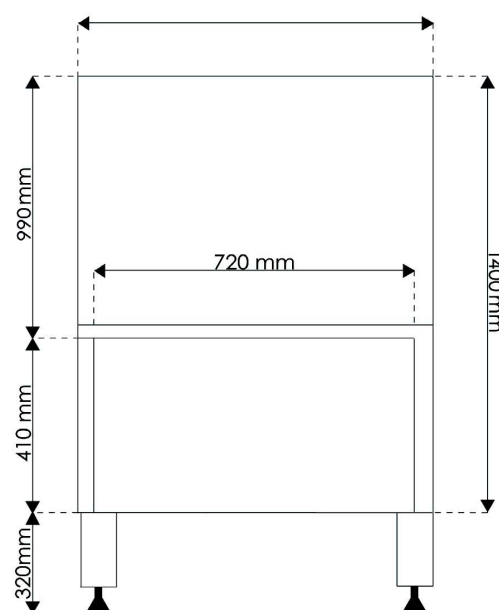

serie H2O 16/9 multiflex mod.116

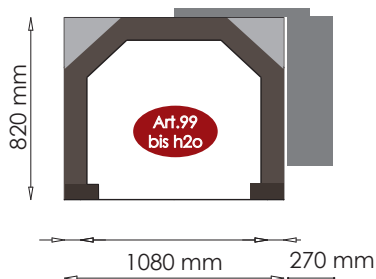

Il **16/9 H2o Multiflex** è un camino in grado di unire design e tecnologia. La particolare struttura moderna permette di essere collocato in ambienti moderni, usufruendo allo stesso tempo dell'alta tecnologia che rende possibile la sostituzione completa o in parte delle normali caldaie a gas o metano.


COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro	mm	870 x 54 x 1410
peso	kg	350
contenuto H2O	lit	75
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
potenza termica	kw	30
pressione d'esercizio	bar	max 1,5
allacci caldaia	ø	1"
consumo	kg/h	max 6 min 4
sez. canna fumaria	mm	250

di serie: **INSTALLABILE A VASO CHIUSO/APERTO**
in base alle norme vigenti

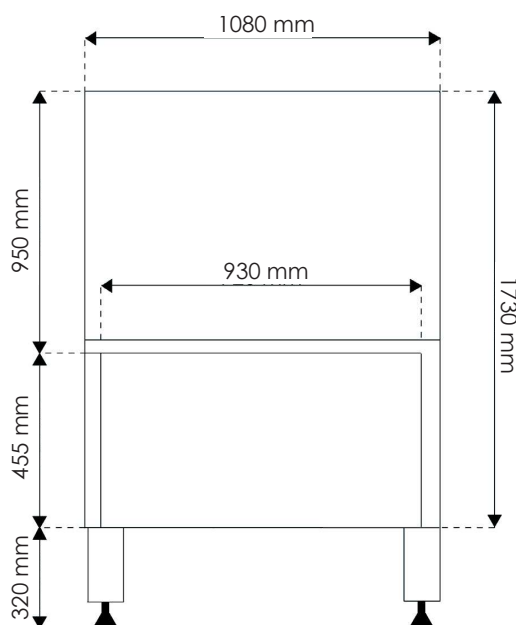

ECCELENTE RESA TERMICA, PASSAGGIO LEGNA-PELLETS AUTOMATICO.




Serie Multiflex CSM-FRONT-H2O - CSM-ROT-H2O

Serie Legna: CS-FRONT-H2O - CS-ROT-H2O




Serie Multiflex CSM-FRONT-H2O - Art. 302

Serie Legna: CS-FRONT-H2O - Art. 306

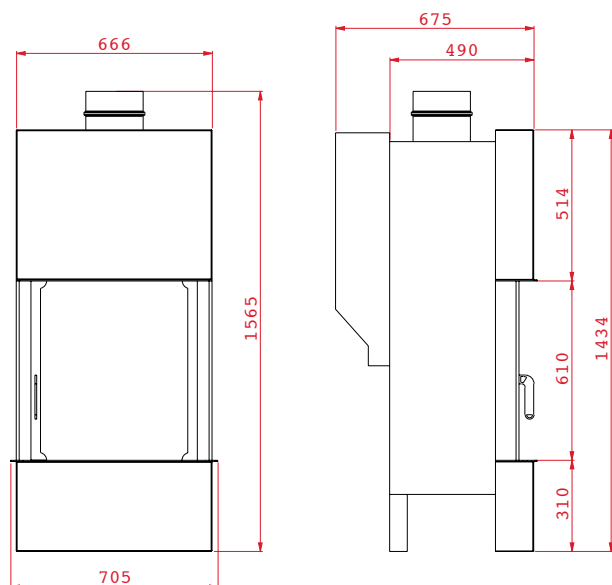

Serie Multiflex CSM-ROT-H2O - Art. 303

Serie Legna: CS-ROT-H2O - Art. 307

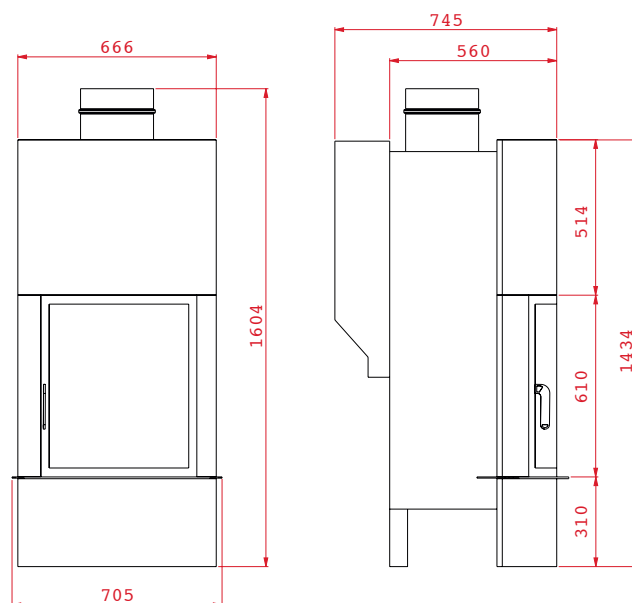

Camino stufa con apertura a bandiera dal design frontale composto da: sportello con vetro ceramico, a scomparsa, resistente alle alte temperature (fino a 800 °C), verniciatura realizzata con materiale speciale resistente alle alte temperature, parte interna realizzata in ghisa di grande spessore.

COMBUSTIBILI

legna	kw	4
pellets	kw	5,2
scorze di pistacchi	kw	4,9
scorze di nocciola	kw	4,9
scorze di pinoli	kw	4,9
cippato miscelato	kw	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni d'ingombro	mm	vd. disegni tecnici
peso 70	kg	160
tensione di alimentazione	v	230 V / 50 Hz
potenza termica nominale	kw	30
consumo	kg/h	4,8
sez. canna fumaria	mm	min 180 - max 200
allacci caldaia ø	mm	1/2"

di serie: INSTALLABILE A VASO CHIUSO/APERTO
in base alle norme vigenti

serie ra-v fiamma alta - idro



ra-v esagonale



ra-v-rotondo












ra-v frontale

La linea RA-V-FIAMMA ALTA coniuga tradizione e design, grazie ai diversi tipi di rivestimento disponibili, nei modelli Plutone, Sirio e Mercurio; Giove, Marte e Luna; Venere, Saturno e Nettuno. Il **fiamma alta esagonale, rotondo e frontale** con rivestimento disponibile rispettivamente nei modelli Plutone, Sirio e Mercurio, Giove, Marte e Luna, Venere, Saturno e Nettuno, possono essere un soluzione ideale per ambienti ridotti, ma sono anche un'ottima fonte di calore addatabile a qualsiasi tipo di stanza e di arredamento. Il prodotto può essere venduto indipendentemente dal suo rivestimento.

di serie: **INSTALLABILE A VASO CHIUSO/APERTO**
in base alle norme vigenti

CARATTERISTICHE TECNICHE valide per tutti i modelli

sez.canna fumaria	mm	200
capacità termica	kw	20
peso	kg	210
contenuto H ₂ O	lt	60
allacci caldaia	ø	1"
pressione di esercizio	bar	1,5
optional	-	braciere

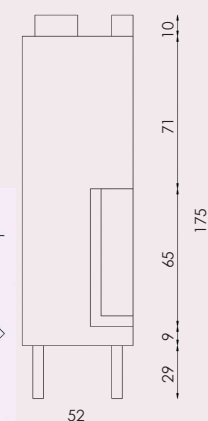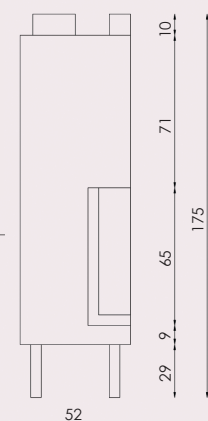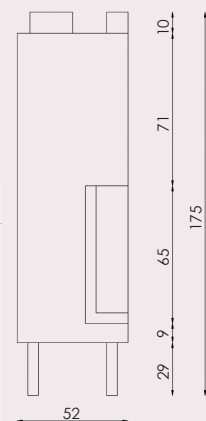


i nostri fiamma alta...? un'altro pianeta!




venere




giove

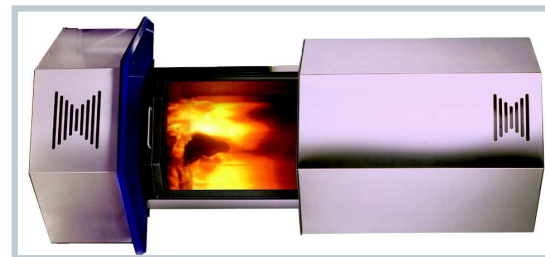


plutone

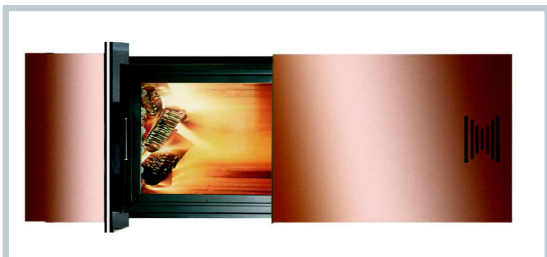


saturno

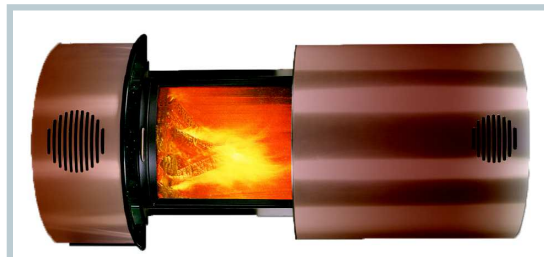


marte

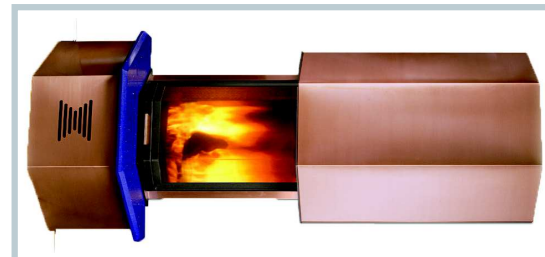


sirio

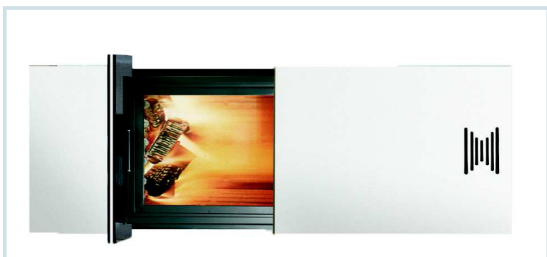

nettuno

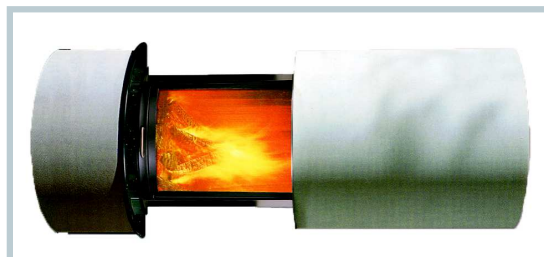

luna

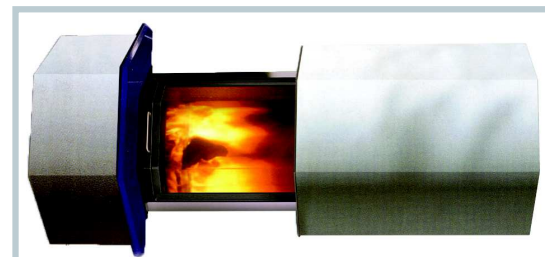

mercurio

serie H₂O

RH - V angolare






Il modello **RH-V rettangolare** della serie **H2O** è in grado di sostituire completamente la caldaia, con una semplice operazione di collegamento all'impianto di casa. L' acqua utilizzabile sia in bagno che in cucina, viene riscaldata nella caldaia dal calore sviluppato nel focolare e poi viene fatta circolare grazie ad una pompa nell'impianto di riscaldamento tradizionale. Il modello rettangolare può essere posizionato ad angolo o a parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	95	95
sez. canna fumaria mm	250	250
potenza termica termica kw	30	28
contenuto H2O	scambiatore lit. 75	scambiatore lit. 75
allacci caldaia	1"	1"
pressione d'esercizio max.	1,5 bar	1,5 bar
girarrosto	optional	optional
bistecchiera inox	optional	-
centralina di controllo	optional	optional
peso kg	280	280
Articolo	248	249 - 250


di serie: **INSTALLABILE A VASO CHIUSO/APERTO**
in base alle norme vigenti

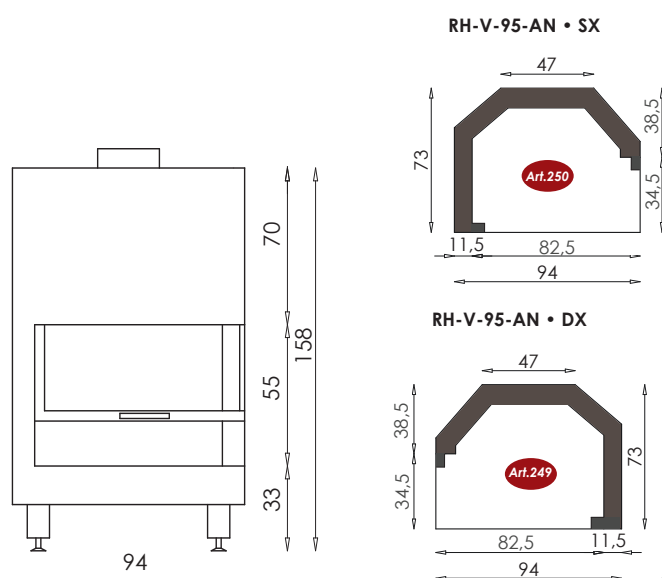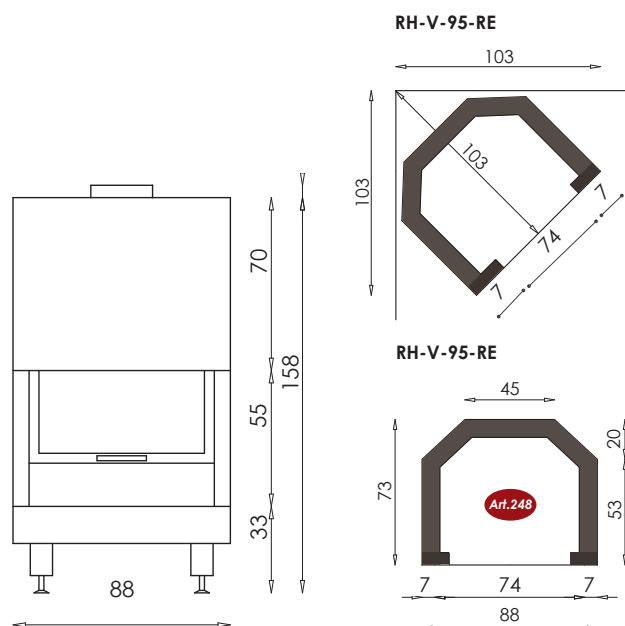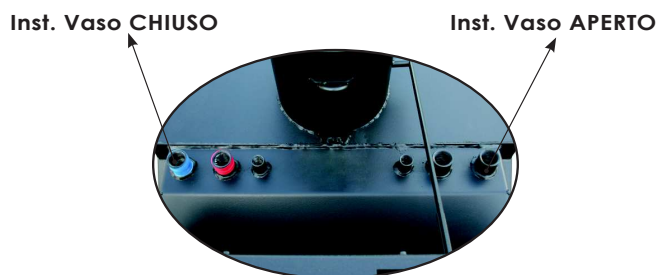

serie 16/9 H₂O

RH - V front-95

RH - V front-116

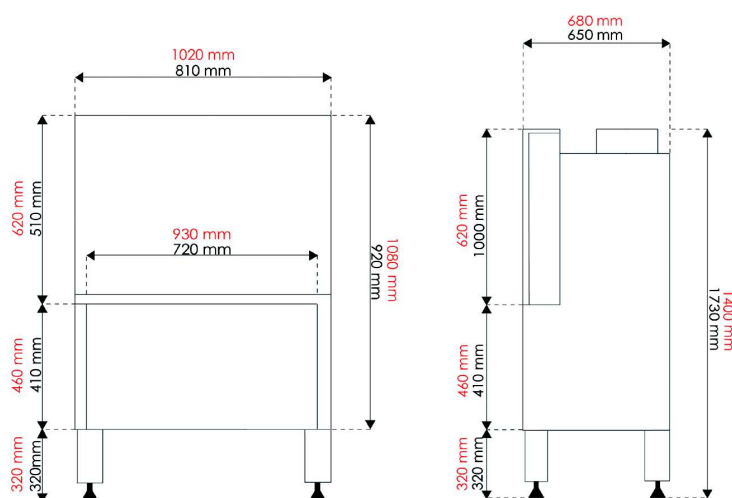

Il modello **RH-V 16/9** della serie **H₂O** è in grado di sostituire completamente la caldaia, con una semplice operazione di collegamento all'impianto di casa. Grazie alla sua particolare forma moderna unisce design e tecnologia. Lo sportello scorre verso l'alto trasformando il monoblocco in un caminetto aperto. Con il vetro abbassato la resa viene ottimizzata, garantendo anche la massima sicurezza. L'ampia apertura frontale garantisce una visione panoramica della fiamma.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	95	116
sez. canna fumaria mm	250	250
potenza termica termica kw	27	28
contenuto H ₂ O scambiatore lt.	70	85
allacci caldaia	1"	1"
pressione d'esercizio max.	1,5 bar	1,5 bar
centralina di controllo	optional	optional
peso kg	280	320
Articolo	266	267

di serie: **INSTALLABILE A VASO CHIUSO/APERTO**
in base alle norme vigenti



serie **jolly idro**
J - RH - V frontale
J - RH - V esagonale



Il modello **J- RH - V frontale ed esagonale serie Jolly Idro** sono camini in grado di sostituire la caldaia con una semplice operazione di collegamento all'impianto di casa. I monoblocchi appartengono alla serie Jolly, in quanto non hanno coibentazione pur mantenendo invariate le caratteristiche di base: ad esempio i 28 Kw di capacità termica ed il fatto che sono predisposti per l'installazione sia a vaso aperto che a vaso chiuso.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile nei modelli	95	95
sez. canna fumaria mm	250	250
potenza termica kw	30	28
contenuto H2O	scambiatore lt. 75	scambiatore lt. 75
allacci caldaia	1"	1"
pressione d'esercizio max.	1,5 bar	1,5 bar
girarrosto	optional	-
bistecchiera inox	optional	-
centralina di controllo	optional	optional
peso kg	280	280
Articolo	248J	249J

di serie: **INSTALLABILE A VASO CHIUSO/APERTO**
in base alle norme vigenti

Inst. Vaso CHIUSO

Inst. Vaso APERTO

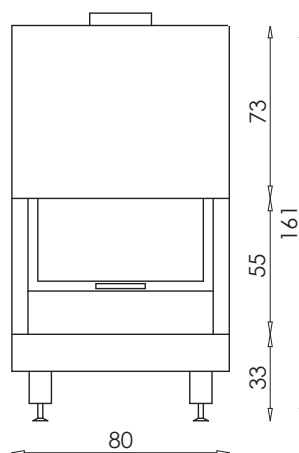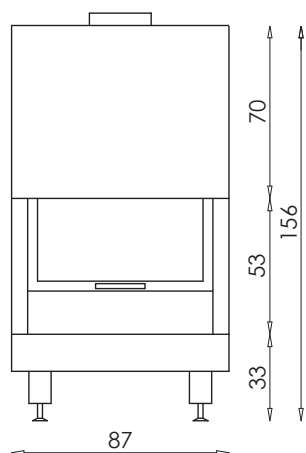



<i>Art.</i>	<i>Modello</i>	<i>Prezzo €*</i>	<i>Pag</i>
-------------	----------------	------------------	------------

SERIE CAMPIONE IDRO

261	CA-RA-V-60-FA-ESA-IDR	5.300,00	76
261 BIS	CA-RA-V-60-FA-FRO-IDR	5.250,00	75
262	CA-RA-V-60-FA-ROT-IDR	5.500,00	77



SERIE H2O MULTIFLEX

248 BIS	RH-V-95-FR	5.500,00	80
249 BIS	RH-V-95-AN	5.900,00	81
250 BIS	RH-V-95-AN	5.900,00	81



SERIE 16/9 H2O MULTIFLEX

98 BIS H2O	H2O 16/9 MULTIFLEX mod. 95	5.200,00	82
99 BIS H2O	H2O 16/9 MULTIFLEX mod. 116	5.900,00	83



SERIE UNICO

302	CSM-FRONT-H2O	4.600,00	85
306	CS-FRONT-H2O	2.845,00	85
303	CSM-ROT-H2O	4.940,00	85
307	CS-ROT-H2O	3.135,00	85



Art.	Modello	Prezzo €*	Pag
------	---------	-----------	-----

SERIE FIAMMA ALTA ESAGONALE

240 h2o	RA-V-60-FA-E	3.200,00	88
241	PLUTONE	preventivo	89
242	SIRIO	preventivo	89
243	MERCURIO**	preventivo	89



SERIE FIAMMA ALTA ROTONDO

244 h2o	RA-V-60-FA-R	3.400,00	88
245	GIOVE	preventivo	89
246	MARTE	preventivo	89
247	LUNA**	preventivo	89



SERIE FIAMMA ALTA FRONTALE

244 bis h2o	RA-V-60-FA-FR	3.250,00	88
245 bis	VENERE	preventivo	89
246 bis	SATURNO	preventivo	89
247 bis	NETTUNO**	preventivo	89



SERIE H2O LEGNA

248	RH-V-95-RE	2.850,00	91
249	RH-V-95-AN • DX	3.300,00	91
250	RH-V-95-AN • SX	3.300,00	91



SERIE 16/9 H2O LEGNA

266	RHV-16/9-95	3.150,00	92
267	RHV-16/9-116	3.900,00	92



SERIE JOLLY IDRO

248J	J-RH-V - FRONTALE	1.900,00	95
------	-------------------	----------	----



249J	J-RH-V - ESAGONALE	2.400,00	95
------	--------------------	----------	----

accessori & ricambistica legna / multiflex



ALIMENTATORE 24 V per motore di caricamento

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 205,00



MICRO - SWITCH

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 93,00



VALVOLA MECCANICA

disponibile per i modelli
LEGNA-MULTIFLEX

€ 55,00



TERMOREGOLATORE PLC 250

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 250,00



GSM

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 735,00



ALIMENTATORE 24 V

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 160,00



DISPLAY

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 60,00



SONDA FUMI e RISCALDAMENTO

disponibile per i modelli MULTIFLEX


€ 30,00



FUSIBILI

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 1,00



MOTORE DI VENTILAZIONE per CROGIOLO

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 210,00



VENTOLA DI SICUREZZA

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 55,00




MOTORE DI CARICAMENTO

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 95,00

* tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa



CROGIOLO

disponibile per i modelli IDRO

€ 90,00



SERBATOIO CARICO MAXI (Campione)

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 380,00



INTERRUTTORE completo di FUSIBILI

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 25,00



GRIGLIA PER CROGIOLO IN ACCIAIO INOX

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 60,00



CANDELETTA

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 125,00



GRIGLIA PER CROGIOLO IN GHISA

disponibile per i modelli MULTIFLEX

€ 30,00



TERMOREGOLATORE DIGITALE

TC 120 14A 00
disponibile per i modelli LEGNA

€ 150,00



DIFFUSORE E PIETRA LAVICA

disponibile per i modelli MULTIFLEX


€ 320,00



BRACIERE IN GHISA

disponibile per i modelli LEGNA

€ 100,00



TERMOSTATO DI SICUREZZA

disponibile per i modelli
LEGNA/MULTIFLEX


€ 15,00



BISTECCHIERA INOX

disponibile per i modelli
LEGNA/MULTIFLEX

€ 100,00



GIRARROSTO

disponibile per i modelli
LEGNA/MULTIFLEX

€ 70,00



SONDA TEMPERATURA ACQUA

disponibile per i modelli
LEGNA/MULTIFLEX

€ 18,00



www.amodotuo.it

TUO s.r.l.s.

Via dei Tessili, 11 - Loc. Santo Chiodo
06049 SPOLETO (PG)
P.IVA / C.F. 03435130541

info@amodotuo.it

SPAZIO RISERVATO AL RIVENDITORE AUTORIZZATO

