

ΤΖΑΚΙΑ
ΜΑΡΧΟΝΑ
ζεσταίνει τις καρδιές μας...



Γιατί όλα τα τζάκια δεν είναι ίδια!

ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΖΑΚΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ;

Η ύπαρξη ανταγωνισμού στην αγορά αποτελεί ένα βασικό και υγιές στοιχείο το οποίο δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος το προϊόν που επιθυμεί. Πολλές φορές όμως δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση ότι όλα τα προϊόντα είναι τα ίδια σε ποιότητα και απλά διαφέρουν στην τιμή. Μια τέτοια λανθασμένη εντύπωση έχει περάσει και στον τομέα των τζακιών. Η εταιρεία MAPXONA, με 40 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προτείνει τα σωστά κριτήρια που θα βοηθήσουν στην επιλογή σας.

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Οι μαντεμένιες εστίες αποτελούν τις καλύτερες σε απόδοση εστίες τζακιών. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ιδιότητες που έχει από τη φύση του το μαντέμι (χυτοσίδηρος) ως μέταλλο. Το μαντέμι είναι κράμα σιδήρου με άνθρακα. Στις μαντεμένιες εστίες η θερμότητα εκλύεται από την πυράκτωση του μαντεμιού, το οποίο έχει την ιδιότητα να κρατάει τη θερμοκρασία για πολύ περισσότερες ώρες απ' ό,τι το πυρότουβλο, αποδίδοντας έτσι τη μέγιστη απόδοση και παράλληλα προσφέροντας μεγαλύτερη θέρμανση στο χώρο. Ουσιαστικές διαφορές όμως υπάρχουν ακόμα και ανάμεσα στις μαντεμένιες εστίες. Οι διαφορές αυτές εστιάζονται στην ποιότητα του τρόπου κατασκευής. Στην αγορά το μαντεμένιο τζάκι κατασκευάζεται είτε από πρώτη ύλη χυτοσίδηρου είτε από ανακυκλώσιμα υλικά. Γι' αυτό παρατηρούνται και οι μεγάλες διαφορές τόσο στο κόστος όσο και στην εμφάνιση του τελικού προϊόντος.

ΕΣΤΙΕΣ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕΡΟΣ

Οι εστίες αυτές είναι συνήθως κατασκευασμένες από μέταλλο επενδυμένες εσωτερικά από μαντέμι, πυρότουβλο ή βερμικουλίτη και έχουν την ιδιότητα να μπορούν να δεχθούν αερόθερμο μοτέρ. Με την βοήθεια του μοτέρ, μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερη ροή ζεστού αέρα προς τον χώρο και την πιο γρήγορη θέρμανση του, μέσω του βεβιασμένου ζεστού αέρα που παράγεται. Είναι ιδανικό για να ζεστάνει μεγάλους ενιαίους χώρους, αφού μπορούμε να μεταφέρουμε όγκο ζεστού αέρα μέσω αγωγών σε μακρινές αποστάσεις.

ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΟΡΤΑΣ

Τα περισσότερα τζακία σήμερα λειτουργούν με γυάλινη πόρτα, η οποία αποτελεί τόσο στοιχείο αισθητικής όσο και βοηθητικό στοιχείο στη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση εστίας. Τα τζακία αυτά μπορούν να λειτουργήσουν με ανοικτή αλλά και με κλειστή την πόρτα. Η ποσοστιαία απόδοση στην κλειστή εστία φτάνει το 65%-80%. Αυτό οφείλεται στο ότι στην κλειστή εστία, ο αέρας που καταναλώνεται από το τζάκι για την καύση είναι πολύ λίγος. Προκειμένου όμως να επιτευχθεί αυτή η μέγιστη απόδοση στην κλειστή εστία, θα πρέπει η πόρτα να κλείνει αεροστεγώς και να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή στεγανότητα. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη διαφορά, η οποία χρήζει προσοχής ανάμεσα στις διάφορες εστίες με πόρτα που κυκλοφορούν στη αγορά.

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΓΥΑΛΙ

Ουσιαστικές είναι και οι διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα σε μια εστία με πυρίμαχο γυαλί στην πόρτα της και σε μια εστία με κεραμικό. Το πυρίμαχο γυαλί πλάσφεται σήμερα στην αγορά σε πολλές από τις εστίες και προβάλλεται ως ασφαλέστερο, αλλά και ως ενεργειακά αποδοτικό. Στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί ένα μεγάλο μύθο. Το κεραμικό γυαλί λαμβάνει τη θερμότητα και την ακτινοβολεί μέχρι και 3 μέτρα σε αντίθεση με το πυρίμαχο, του οποίου η θερμότητα περιορίζεται τοπικά. Το κεραμικό γυαλί δεν φυλακίζει τη θερμότητα των ξύλων μέσα στο τζάκι αλλά την αποβάλλει, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απόδοση μέχρι και 30%. Παράλληλα το κεραμικό γυαλί αποτρέπει το άγγιγμα του από τα παιδιά, αφού από μεγάλη απόσταση μπορούν να νιώσουν τη θερμότητα και την ακτινοβολία του και να αντιληφθούν τον κίνδυνο που ελλοχεύει εάν το αγγίξουν.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΗΣ

Αφού στις περισσότερες εστίες υπάρχει εφαρμοσμένη πόρτα με γυαλί, τότε μας δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίζουμε την καύση του ξύλου με δύο τρόπους: α) με τη ρύθμιση του αέρα, ο οποίος περνά ελεγχόμενα μέσα στο θάλαμο καύσης, όσο περισσότερο αέρα δίνουμε στο θάλαμο καύσης, τόσο πιο βίαιη και γρήγορη είναι η καύση των ξύλων. Εδώ εισέρχεται ξανά η ποιότητα κατασκευής. Μια σχετικά χαμηλής ποιότητας εστία δεν μας δίνει το ερμητικό κλείσιμο της πόρτας, με αποτέλεσμα στην πάροδο του χρόνου να έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση ξύλου. β) με πεταλούδα ή κλειδί στη καπνοδόχο. Οι εστίες που είναι εφοδιασμένες με πεταλούδα ή ρυθμιστή καύσης μάς δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχουμε το τράβηγμα της καπνοδόχου, με αποτέλεσμα να μπορούμε να ελέγχουμε και την κατανάλωση των ξύλων. Ο ρυθμιστής αυτός θα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζει το άνοιγμα στο φουγάρο και ΟΧΙ να είναι ανοικτός ή κλειστός όπως μπορεί να συμβαίνει σε κατώτερης ποιότητας εστίες.



ΤΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Σήμερα το 95% των μαντεμένιων εστιών που υπάρχουν στην Ευρώπη είναι εφοδιασμένο με κεραμική πόρτα. Και βέβαια δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε μυστικό: η μεγάλη απόδοση των μαντεμένιων εστιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πόρτα. Η πόρτα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

Απόδοση: Αυξάνει αισθητά την απόδοση, μέχρι και 100%. Κι αυτό γιατί μια ανοικτή εστία για να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα χρειάζεται 60-100 κυβικά μέτρα αέρα περίπου κατά κιλό ξύλου ανά ώρα. Σκεφτείτε τώρα ότι ο αέρας που χάνεται μέσω της καμινάδας (ζεστός αέρας που φεύγει από το σπίτι είναι μόνο 6 κυβικά μέτρα κατά κιλό ξύλου ανά ώρα, μια ασήμαντη σχετικά ποσότητα.

Οικονομία: 3-5 φορές λιγότερα ξύλα, λιγότερα χρήματα, λιγότερο κόπο και ακόμα εξοικονόμηση κατανάλωσης πετρελαίου, γιατί το σπίτι ζεσταίνεται από το τζάκι.

Ρυθμιζόμενη καύση: Υπάρχει δυνατότητα επιλογής σιγανής ή δυνατής φωτιάς ρυθμίζοντας την είσοδο του αέρα στον θάλαμο καύσης, πράγμα αδιανόητο για μια εστία χωρίς πόρτα.

100% ασφάλεια: Ακόμα και αν χρειαστεί να φύγουμε από το σπίτι, το τζάκι συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς κανέναν απολύτως κίνδυνο. Επίσης αποφεύγεται κάθε κίνδυνος από πέταγμα σπινθήρων ή καρβούνων κατά την καύση. Είναι ακόμα πιο εύκολο στο άναμμα.

Τα παιδιά, αισθανόμενα την ακτινοβολία του κεραμικού γυαλιού, αποφεύγουν να πλησιάζουν και να αγγίζουν την επιφάνεια τη εστίας.

Θέα: Αντίθετα απ'ότι θα νόμιζε κάποιος, η θέα σε ένα τζάκι με πόρτα είναι το ίδιο μαγευτική. Η εστία είναι συνεχώς γεμάτη από ζωντανή φλόγα και χρυσίζουσα θράκα. Ο λόγος είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στην εστία, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μερική ανάφλεξη των καυσαερίων.



ΦΟΥΓΑΡΑ

Η εταιρεία μας εδώ και τριάντα χρόνια εφαρμόζει προκατασκευασμένες εστίες και τοποθετεί φουγάρα καπνού σε αυτές. Μετά από την επιλογή της εστίας η ορθή τοποθέτηση του φουγάρου είναι το δεύτερο πιο σημαντικό σημείο για την σωστή λειτουργία της εστίας στο σπίτι σας. Χρησιμοποιούμε εσωτερικά φουγάρο από ανοξείδωτο μέταλλο χωρίς μόνωση.

Είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει μόνωση στο εσωτερικό φουγάρο, γιατί από αυτό παίρνουμε όλη τη θερμογόνο δύναμη των καυσαερίων. Εξωτερικά το φουγάρο που χρησιμοποιούμε είναι διπλό μονωμένο με πετροβάμβακα ή κεραμοβάμβακα ανάλογα με τη χρήση του.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το τζάκι, όταν ανάβει, μεγεύει και μαζεύει γύρω του όλη την οικογένεια ή την παρέα, χαρίζοντας γλυκιά θαλπωρή, καθώς και τη μαγεία της ζωντανής φλόγας, προκαλώντας έντονα συναισθήματα θαυμασμού και δέους. Με τα παιχνιδιάρικα χρώματα και σχήματα της φλόγας που αλλάζουν συνεχώς σ' ένα τρελό χορό, η φλόγα μαγνητίζει το βλέμμα, κατατρώνοντας σιγά σιγά το ξύλο και τις σκοτούρες. Ένα τζάκι που στην εμφάνισή του φαίνεται απλό και επιβλητικό, είναι στην πραγματικότητα μία σύνθετη κατασκευή που απαιτεί ειδικές γνώσεις, ώστε να θερμαίνει και να μην "καπνίζει".

Η εταιρεία ΜΑΡΧΟΝΑ με 35 χρόνια εμπειρία και με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει τις γνώσεις για να απολαμβάνετε το τζάκι σας για μια ολόκληρη ζωή.



ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ

Η τιμή μιας εστίας, λοιπόν, καθορίζεται από όλους τους παραπάνω παράγοντες, καθώς και από πολλούς άλλους ακόμα. Κάτι που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από τους καταναλωτές είναι το γεγονός ότι στην τιμή αγοράς του τζακιού θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η μεταφορά και τοποθέτησή του στο σπίτι. Επομένως σωστή τιμή για μια εστία δεν αποτελεί η τιμή την οποία μπορεί κάποιος να δει σε έναν εκθεσιακό χώρο ή μια αποθήκη, αλλά η τιμή την οποία θα πληρώσει προκειμένου να χαρεί το τζάκι του στην άνεση του σπιτιού του.

ΤΖΑΚΙΑ
ΜΑΡΧΟΝΑ



Όλες οι συσκευές λειτουργούν με **LPG Gas** και είναι εφοδιασμένες με θερμοστάτη και **Pilot** για ασφαλή χρήση



burley



4111 BLACK FRAME

Inset Height	502
Inset Width	603
Inset Depth	240

GAS FIRES Elan 4111

> Δεν χρειάζεται καπνοδόχος
> Ενεργειακή Απόδοση 4.5 Kw
> Διαστάσεις: Ύψος: 78cm
Πλάτος: 96cm
Βάθος: 25cm



> Ενεργειακή Απόδοση μέχρι 10 Kw
> Κατανάλωση 0.36 m³/h
> Διαστάσεις: Ύψος: 79cm
Πλάτος: 95cm
Βάθος: 65cm
> Διάσταση φουγάρου Φ/200



hergom Franklin 90/Gas



Remote controls



thermoCet

MODEL: TOPPER GAS BURNER


Διαστάσεις: 60 x 15 cm
Με Remote Control - Ιδανικό για διακόσμηση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.

Burley



Model: Ambiance 4121

Διαστάσεις: 54W x 33D x 62H cm
Ενεργειακή Απόδοση: 3,5kw
Κατανάλωση: 0,250 kg/h


**TRIMLINE 170/30 DB**

>Διαστάσεις: Π: 193,2 cm, Β: 32,0 cm, Υ: 65,0 - 95,5 cm
 >Ενεργειακή Απόδοση: 12,4 Kw max.
 >Κατανάλωση Γκαζιού: 0,7 Kg/h LPG
 >Βαθμός Απόδοσης: 82%
 >Διάμετρος φουγάρου: Φ/130-200
 >Βάρος: 180kg

**TRIMLINE 100 P DB**

>Διαστάσεις: Π: 106,8 cm, Β: 43,2 cm, Υ: 81,5-99,5 cm
 >Ενεργειακή Απόδοση: 8,2 Kw max.
 >Κατανάλωση Γκαζιού: 0,6 Kg/h LPG
 >Βαθμός Απόδοσης: 87%
 >Διάμετρος φουγάρου: Φ/130-200
 >Βάρος: 120kg

thermoCet®

**TRIMLINE 120 T DB**

>Διαστάσεις: Π: 123,1 cm, Β: 33,0 cm, Υ: 73,0 - 103,0 cm
 >Ενεργειακή Απόδοση: 7,8 Kw max.
 >Κατανάλωση Γκαζιού: 0,6 Kg/h LPG
 >Βαθμός Απόδοσης: 84%
 >Διάμετρος φουγάρου: Φ/130-200
 >Βάρος: 120kg

**TRIMLINE 85 R**

>Διαστάσεις: Π: 100,0 cm, Β: 41,0 cm, Υ: 89,3 - 109,3 cm
 >Ενεργειακή Απόδοση: 7,3 Kw max.
 >Κατανάλωση Γκαζιού: 0,6 Kg/h LPG
 >Βαθμός Απόδοσης: 82%
 >Διάμετρος φουγάρου: Φ/130-200
 >Βάρος: 130kg



>Διαστάσεις: Π: 46,5 cm, Β: 32 cm, Υ: 26 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 2 Kw.



>Διαστάσεις: Π: 47 cm, Β: 28 cm, Υ: 46,5 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 2 Kw.



>Διαστάσεις: Π: 39,5 cm, Β: 33 cm, Υ: 25 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 2 Kw.




>Διαστάσεις: Π: 39,5 cm, Β: 25 cm, Υ: 25 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 2 Kw.



>Διαστάσεις: Π: 56 cm, Β: 35 cm, Υ: 63 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 2 Kw.



>Διαστάσεις: Π: 56 cm, Β: 25,4 cm, Υ: 57,2 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 2 Kw.

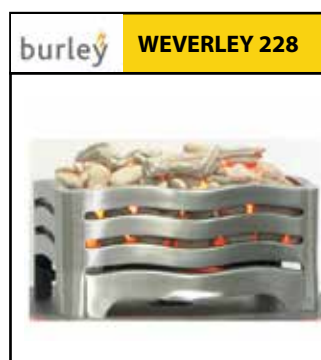

>Διαστάσεις: Π: 46 cm, Β: 32 cm, Υ: 26 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 2 Kw.



>Διαστάσεις: Π: 50,8 cm, Β: 17,5 cm, Υ: 62,5 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 1,2 Kw.



>Διαστάσεις: Π: 50,8 cm, Β: 17,5 cm, Υ: 62,5 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 1,2 Kw.



>Διαστάσεις: Π: 50,8 cm, Β: 17,5 cm, Υ: 62 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 1,2 Kw.



>Διαστάσεις: Π: 50,8 cm, Β: 17,5 cm, Υ: 62 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 1,2 Kw.



>Διαστάσεις: Π: 53 cm, Β: 17,5 cm, Υ: 63 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 1,2 Kw.



>Διαστάσεις: Π: 50,8 cm, Β: 17,5 cm, Υ: 62 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 1,2 Kw.

burley

ELECTRIC



>Διαστάσεις: Π: 80,3 cm, Β: 27 cm, Υ: 66,2 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 2 Kw.
>Διαστάσεις inset: Π: 66 cm, Β: 24 cm, Υ: 58 cm



TRIMLINE 75 E FRONT



TRIMLINE 90 E FRONT



TRIMLINE 140 E FRONT



TRIMLINE 75 E-C L/R



TRIMLINE 90 E-C L/R



TRIMLINE 140 E-C L/R



TRIMLINE 75 E-P



TRIMLINE 90 E-P






TRIMLINE 140 E-P

>Διαστάσεις: Π: 78,6 cm, Β: 28 cm, Υ: 89,5 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 0,75-1,5 Kw max.




>Διαστάσεις: Π: 93 cm, Β: 28 cm, Υ: 55,9 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 0,75-1,5 Kw max.

>Διαστάσεις: Π: 143,6 cm, Β: 28 cm, Υ: 56,3 cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 0,75-1,5 Kw max.

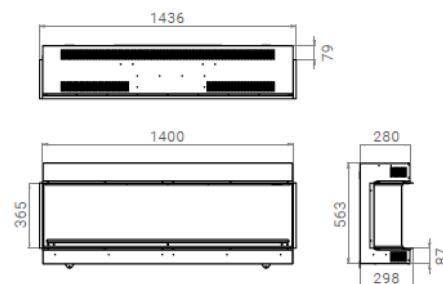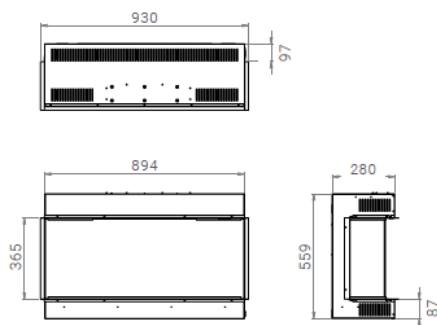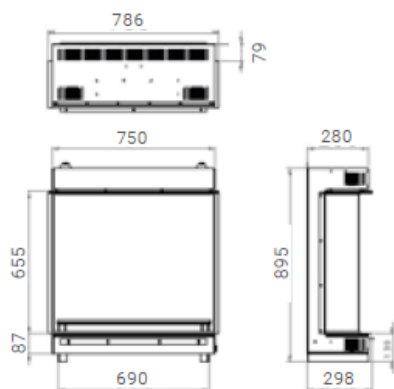



Magic-Fire® Mistero & Incanto Series

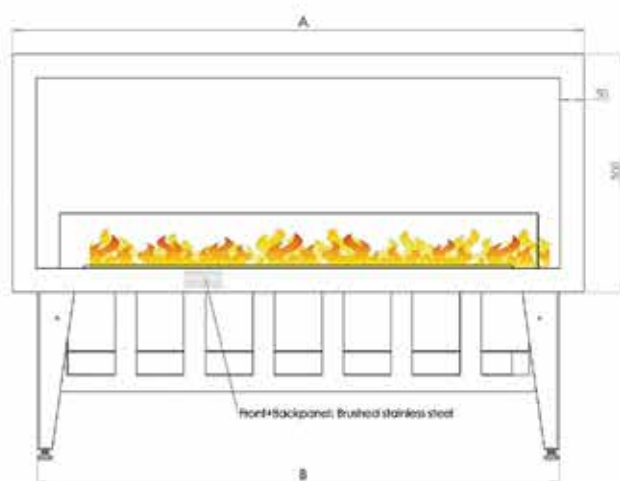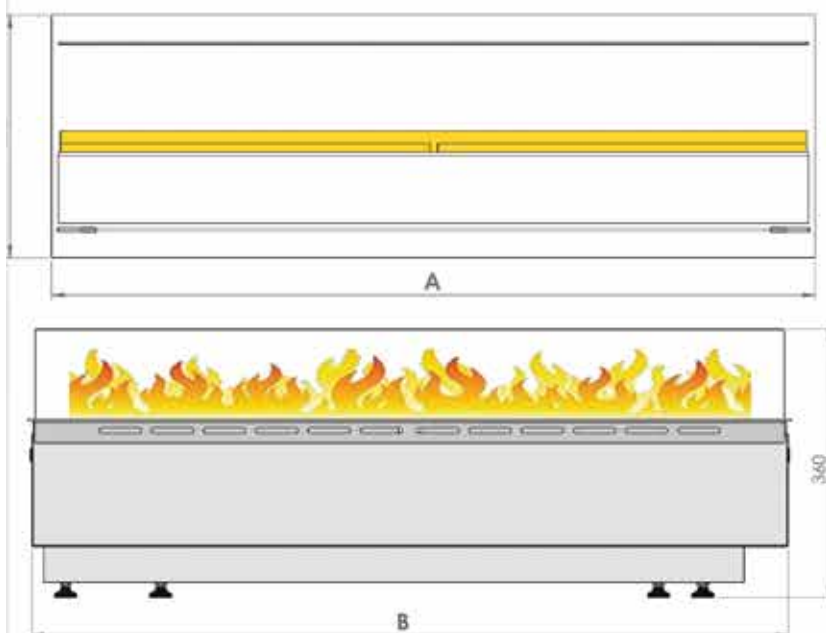

Model	power consumption	Dimensions		
		A	B	C
Mistero 500	220V - 240 W	515	508	210
Mistero 1000	220V - 480 W	1023	1017	420
Mistero 1500	220V - 720 W	1534	1522	630
Mistero 2000	220V - 960 W	2054	2030	840

Model	power consumption	Dimensions		
		A	B	C
Incanto ST 1000 front	220V - 480 W	1200	1090	420
Incanto ST 1500 front	220V - 720 W	1700	1615	630
Incanto ST 2000 front	220V - 960 W	2200	2115	840
Incanto ST 2500 front	220V - 1200 W	2700	2615	1050


BIO BURNERS **CERAMIC CRM**

REF.	(cm)		KG	
BIO BURN CRM 43	L.43 X W.19 X H.8	1950	8.0	3 - .5 h
BIO BURN CRM 58	L.58 X W.19 X H.8	2600	11.0	3 - 5.5 h
BIO BURN CRM 75	L.75 X W.19 X H.8.3	3400	18.0	3 - 5.5 h
BIO BURN CRM 93	L.93 X W.19 X H.8.3	4200	22.5	4 - 6 h
BIO BURN CRM 113	L.113 X W.22 X H.13	10500	40.0	6 - 8 h
BIO BURN CRM 130	L.130 X W.22 X H.13	14000	56.5	6 - 8 h



**hergam** FRANKLIN 82

>Υψος: 79cm >Πλάτος: 95cm >Βάθος: 65cm
 >Ενεργειακή Απόδοση 12 Kw
 >Βαθμός Απόδοσης 71%
 >Διάσταση φουγάρου Φ/200
 >Βάρος: 124kg

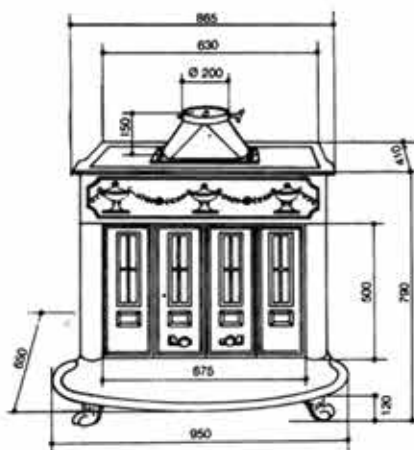**hergam** E-20N

>Double Combustion
 >Υψος: 71cm >Πλάτος: 57cm >Βάθος: 39cm
 >Ενεργειακή Απόδοση 9.2 Kw
 >Βαθμός Απόδοσης 75%
 >Διάσταση φουγάρου Φ/150
 >Βάρος: 105kg

**hergam** ARCE STOVE

> Διαστάσεις: 705W x 1075H x 440D
 >Απόδοση: 12 KW
 >Ενεργειακή Απόδοση: 80%
 >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
 >Βάρος: 180 Kg

**JØTUL** F-500

>Υψος: 74,0 cm >Πλάτος: 72,0 cm > Βάθος: 41,0 cm
 >Ενεργειακή Απόδοση: 11 KW
 >Βαθμός Απόδοσης: 78,4%
 >Εκροή CO: 0,5 g/min
 >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
 >Βάρος: 200Kg

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ** S-140

>Διαστάσεις: 65W x 47D x 73H cm
 >Ενεργειακή Απόδοση: 15,4 KW
 >Βαθμός Απόδοσης: 75%
 >Κατανάλωση Ξύλου: 4,5kg/h
 >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
 >Βάρος: 115Kg

**PLAMEN** Upland

>Υψος: 68.5cm >Πλάτος: 32cm >Βάθος: 61cm
 > Ενεργειακή Απόδοση 9.2 Kw
 >Βαθμός Απόδοσης 74,5%
 >Διάσταση φουγάρου Φ/120
 >Βάρος: 71kg

**PLAMEN** Glas Amity

>Υψος: 74.5cm >Πλάτος: 61cm >Βάθος: 50cm
 > Ενεργειακή Απόδοση 8.1 Kw
 >Βαθμός Απόδοσης 73,5%
 >Διάσταση φουγάρου Φ/120
 >Βάρος: 110kg

**CHEMINÉES PHILIPPE** Cube

>Double Combustion
 >Υψος: 65.7cm >Πλάτος: 65 cm > Βάθος: 36.5cm
 >Ενεργειακή Απόδοση: 6.5 KW
 >Βαθμός Απόδοσης: 78.2%
 >Εκροή CO 0,07%
 >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/153
 >Βάρος: 110Kg



CHEMINÉES PHILIPPE Taheto

>Double Combustion
>Ύψος: 90cm >Πλάτος: 66.3cm >Βάθος: 40.7cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 12 Kw
>Βαθμός Απόδοσης: 75%
>Εκροή CO: 0,01%
>Διάσταση φουγάρου: Φ/180
>Βάρος: 143 Kg



CHEMINÉES PHILIPPE Temeo

>Double Combustion
>Ύψος: 75cm >Πλάτος: 67cm >Βάθος: 44.8cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 10 Kw
>Βαθμός Απόδοσης: 75,2%
>Εκροή CO: 0,01%
>Διάσταση φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 130 Kg



CHEMINÉES PHILIPPE Givet

>Double Combustion
>Ύψος: 115.5cm >Πλάτος: 45 cm > Βάθος: 48.7cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 7.5 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 74%
>Εκροή CO: 0,09%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 175Kg



CHEMINÉES PHILIPPE Cadene

>Ύψος: 101cm >Διάμετρος: 50cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 8 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 75%
>Εκροή CO: 0,07%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/153
>Βάρος: 169Kg



JØTUL F-305 R

>Ύψος: 85cm >Πλάτος: 56cm >Βάθος: 42cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 10 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 79%
>Εκροή CO: 0,07%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 169Kg



JØTUL F-520

>Ύψος: 100cm >Πλάτος: 59.4cm >Βάθος: 53.2cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 10 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 77%
>Εκροή CO: 0,07%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 170Kg



JØTUL F-361

>Ύψος: 115.5cm >Πλάτος: 44.3cm >Βάθος: 45,3cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 9 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 78%
>Εκροή CO: 0,07%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 172Kg



ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α-80

>Διαστάσεις: 50W x 32D x 82H cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 11,5 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 71,1%
>Κατανάλωση Ξύλου: 3,5kg/h
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 85Kg



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ST-214

>Διαστάσεις: 65W x 37D x 80H cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 17,1 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 79,4%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150

NESTOR
MARTIN

>Double Combustion
>Διαστάσεις: W572 x H863 x D422
>Ενεργειακή Απόδοση: 14KW
>Βαθμός Απόδοσης: 81 %
>Εκροή CO: 0.08%
>Διάμετρος Φουγάρου: Φ/180
>Βάρος: 189 Kg



>Double Combustion
>Διαστάσεις: W430 x H822 x D355
>Ενεργειακή Απόδοση: 8KW
>Βαθμός Απόδοσης: 75 %
>Εκροή CO2: 0.10%
>Διάμετρος Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 150 Kg




>Double Combustion
>Διαστάσεις: W430 x H822 x D355
>Ενεργειακή Απόδοση: 12KW
>Βαθμός Απόδοσης: 80 %
>Εκροή CO2: 0.14%
>Διάμετρος Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 145 Kg

hergam



hergam Glance

>Υψος: 82cm >Πλάτος: 55 cm > Βάθος: 41.1cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 7 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 80%
>Εκροή CO: 0,07%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 160Kg



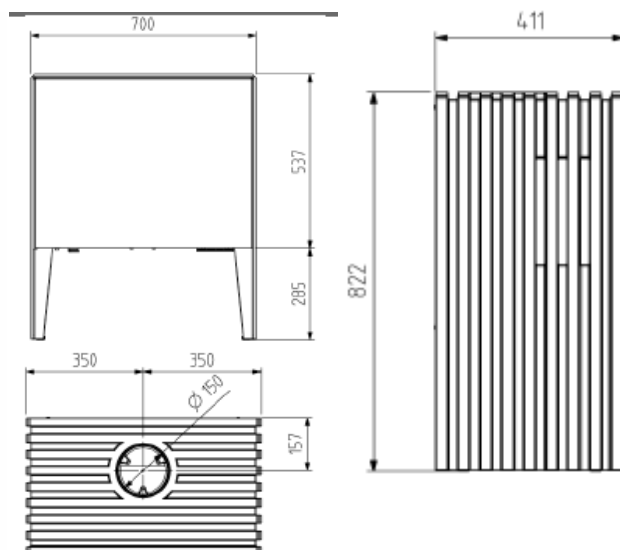


hergam




hergam GLANCE FREESTANDING OR WALL MOUNT

>Υψος: 82cm >Πλάτος: 55 cm > Βάθος: 41.1cm
>Ενεργειακή Απόδοση: 7 KW
>Βαθμός Απόδοσης: 80%
>Εκροή CO: 0,07%
>Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
>Βάρος: 160Kg




**TRAFORART ADMETO FRONTAL**


>Ενεργειακή Απόδοση: 12 Kw
 >Βαθμός Απόδοσης: 71%
 >Διάμετρος φουγάρου: Φ/200
 >Βάρος: 130kg

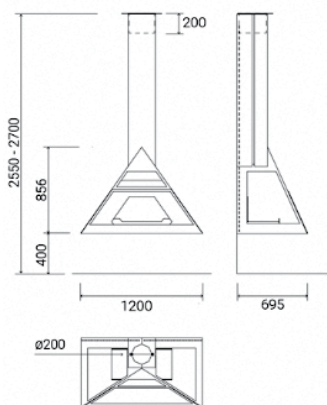**TRAFORART FOXI - CORNER**


>Ενεργειακή Απόδοση: 11,5 Kw
 >Βαθμός Απόδοσης: 70%
 >Διάμετρος φουγάρου: Φ/200
 >Βάρος: 140kg

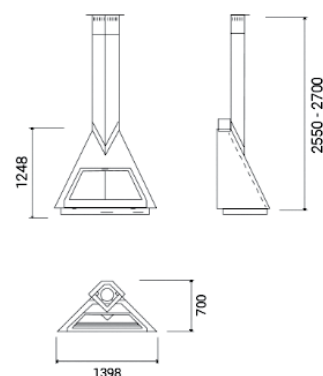**TRAFORART ARION FRONT**


>Ενεργειακή Απόδοση: 11,5 Kw
 >Βαθμός Απόδοσης: 72%
 >Διάμετρος φουγάρου: Φ/200
 >Βάρος: 58kg

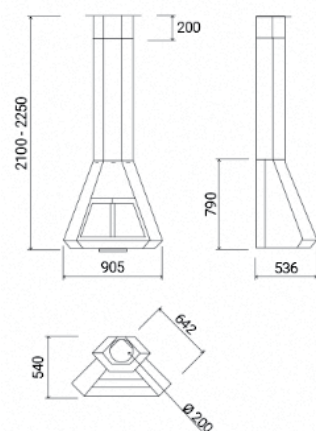**TRAFORART ARION CORNER**


>Ενεργειακή Απόδοση: 11,5 Kw
 >Βαθμός Απόδοσης: 72%
 >Διάμετρος φουγάρου: Φ/200
 >Βάρος: 58kg

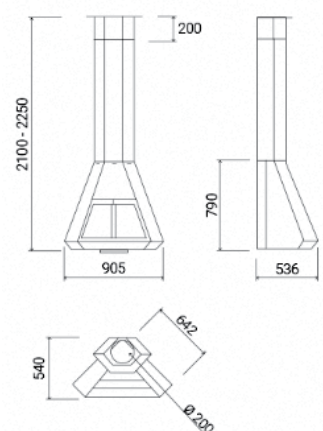**TRAFORART DORIA CENTRAL**


>Ενεργειακή Απόδοση: 8,9 Kw
 >Βαθμός Απόδοσης: 33%
 >Διάμετρος φουγάρου: Φ/200
 >Βάρος: 200kg

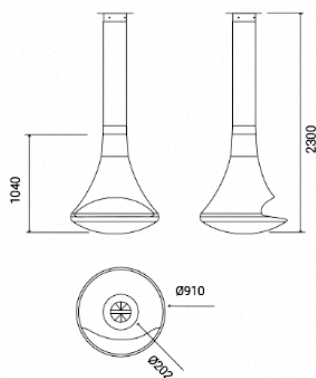**TRAFORART VULCANO CENTRAL**


>Ενεργειακή Απόδοση: 10 Kw
 >Βαθμός Απόδοσης: 60%
 >Διάμετρος φουγάρου: Φ/350
 >Βάρος: 240kg

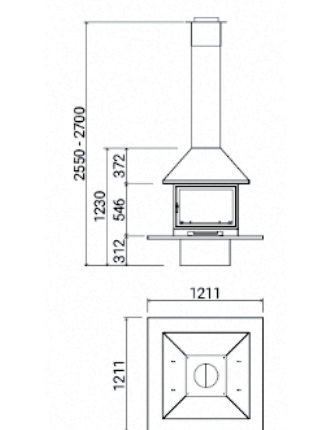**TRAFORART GAIA CENTRAL**

>Ενεργειακή Απόδοση: 10 Kw
 >Βαθμός Απόδοσης: 60%
 >Διάμετρος φουγάρου: Φ/250
 >Βάρος: 230kg




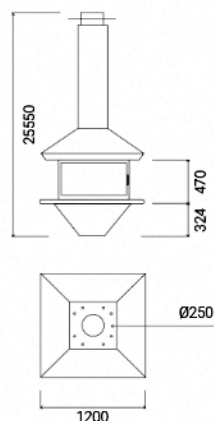


>Ενεργειακή Απόδοση: 10 Kw
 >Βαθμός Απόδοσης: 60%
 >Διάμετρος φουγάρου: Φ/350
 >Βάρος: 240kg

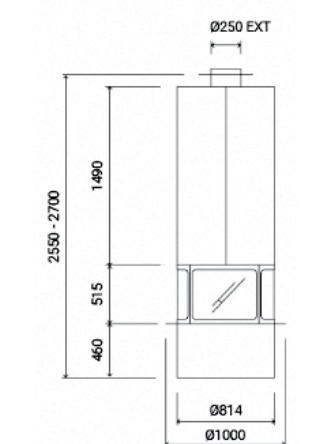







LAV-BLACKLINE 80



- >Ενεργειακή Απόδοση: 12.5 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 1.0-2.5 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 79.8%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: $\phi 180$
- >Βάρος: 80Kg







LAV-BLACKLINE 80



- >Ενεργειακή Απόδοση: 15.3 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 1.0-2.5 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 79.9%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: $\phi 180$
- >Βάρος: 85Kg







LAV-KLJO ANGLE L/R



- >Ενεργειακή Απόδοση: 9.7 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 1.0-2.5 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 78.5%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: $\phi 180$
- >Βάρος: 120Kg



LAV-FR80 (Χωρίς FAN)




- >Ενεργειακή Απόδοση: 17.1 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 1.5-3.0 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 79.6%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: $\phi 180$
- >Βάρος: 95Kg




hergam SERE 100 -Cast iron

Διαστάσεις: 101,5W x 48,3D x 60,9H cm
Ενεργειακή Απόδοση: 12-18KW
Βαθμός Απόδοσης: 75%
Κατανάλωση Ξύλου: 4kg/h
Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/200
Βάρος: 134 Kg





hergam SERE 80 -Cast iron

> Διαστάσεις: 79,9W x 48,3D x 60,9H cm
> Ενεργειακή Απόδοση: 10-13KW
> Βαθμός Απόδοσης: 75%
> Κατανάλωση Ξύλου: 4kg/h
> Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/150
> Βάρος: 114Kg




hergam SERE 100-2C-Cast Iron



> Διαστάσεις: 99,7W x 66,1D x 65,5H cm
> Ενεργειακή Απόδοση: 11KW
> Βαθμός Απόδοσης: 75%
> Κατανάλωση Ξύλου: 4kg/h
> Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/200
> Βάρος: 138 Kg



hergam C-11




> Ύψος: 57,5cm > Πλάτος: 71cm
> Βάθος: 46,7cm
> Εστία βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα
> Εφαρμόζεται εύκολα και σε υφιστάμενα προβληματικά τζάκια
> Ενεργειακή Απόδοση: 12Kw
> Βαθμός Απόδοσης: 75 %
> Διαστάσεις φουγάρου Φ/150








ΕΛΛΗΝΙΚΗ INS-VI70

- >Διαστάσεις: 68,5W x 50D x 57,6H cm
- >Ενεργειακή Απόδοση: 12 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 3,3 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 79%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/200
- >Βάρος: 133Kg





ΕΛΛΗΝΙΚΗ INS-VI80

- >Διαστάσεις: 78,5W x 50D x 57,6H cm
- >Ενεργειακή Απόδοση: 14 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 3,8 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 79%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/200
- >Βάρος: 139Kg





ΕΛΛΗΝΙΚΗ INS-VI90

- >Διαστάσεις: 88,5W x 50D x 57,6H cm
- >Ενεργειακή Απόδοση: 16 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 4,3 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 79%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/200
- >Βάρος: 147Kg



ΕΛΛΗΝΙΚΗ INS-70

- >Διαστάσεις: 70W x 52D x 54H cm
- >Ενεργειακή Απόδοση: 9 KW
- >Βαθμός Απόδοσης: 74%
- >Κατανάλωση Ξύλου: 3kg/h
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/200
- >Βάρος: 62 Kg





ΕΛΛΗΝΙΚΗ INS-80


- >Διαστάσεις: 80W x 52D x 54H cm
- >Ενεργειακή Απόδοση: 12 KW
- >Βαθμός Απόδοσης: 75%
- >Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/200
- >Βάρος: 69 Kg



ΕΛΛΗΝΙΚΗ INS-80-2V L/R

- >Διαστάσεις: 80W x 52D x 55H cm
- >Ενεργειακή Απόδοση: 12KW
- >Βαθμός Απόδοσης: 71%
- >Κατανάλωση Ξύλου: 1- 3,9 kg/h
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/200
- >Βάρος: 108 Kg




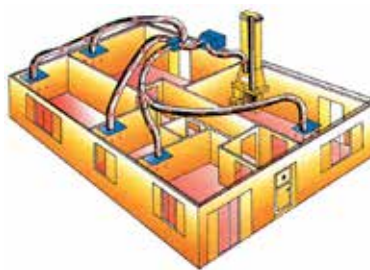**Για σύστημα διακλάδωσης ζεστού αέρα:**


Ένα τζάκι με μαντεμένα εστία δίνει επίσης τη δυνατότητα διακλάδωσης ζεστού αέρα σε όλο το σπίτι με σύστημα αερόθερμου και αγωγών.

**serie 16/9****Art 100**


- > Διαστάσεις Εστίας W140X140HX52D
- > Διαστάσεις Πόρτας 131X46cm ύψος
- > Ενεργειακή Απόδοση 16Kw
- > Βαθμός Απόδοσης 75%
- > Διαστάσεις Φουγάρου Φ300
- > Βάρος 390kg

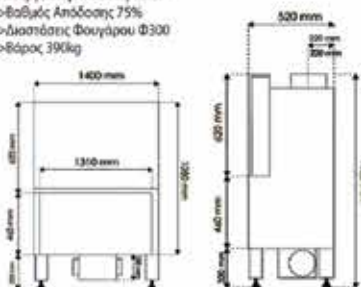**hergam H03/80 Turbo**

- > Ενεργειακή Απόδοση μέχρι 13 Kw
- > Βαθμός Απόδοσης 76,1%
- > Διάμετρος Φουγάρου Φ200
- > Βάρος 164kg

**hergam TC-1**


- > Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- > Μεταφορά αέρα μέχρι και 40m
- > Ενεργειακή Απόδοση 20 Kw
- > Βαθμός Απόδοσης 77%
- > Βάρος 195kg

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΕΤΡΙΣΤΗΝ ΟΥΡΕΩΝ**


- > Διαστάσεις: 77W x 65D x 170H cm
- > Ενεργειακή Απόδοση: 11,5 KW
- > Βαθμός Απόδοσης: 70%
- > Κατανάλωση Ξύλου: 4-5kg/h
- > Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- > Βάρος: 190Kg

**serie jolly Art 251**


- > Διαστάσεις Πόρτας 75X55cm
- > Ενεργειακή Απόδοση 13Kw
- > Βαθμός Απόδοσης 75%
- > Διαστάσεις Φουγάρου Φ250
- > Βάρος 140kg

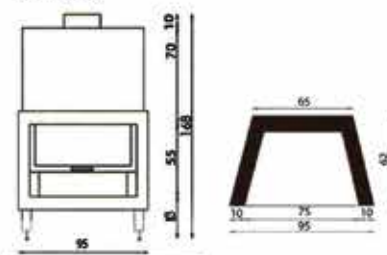**hergam Stilkamin****> Μοντέλο S 460**

- > Εστία βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- > Ύψος: 155.3cm > Πλάτος: 91.9cm > Βάθος: 59.9cm
- > Ενεργειακή Απόδοση 17 Kw
- > Βαθμός Απόδοσης 76%
- > Διάμετρος Φουγάρου Φ200
- > Διαστάσεις γυαλιού 70x51.8cm
- > Βάρος 230kg

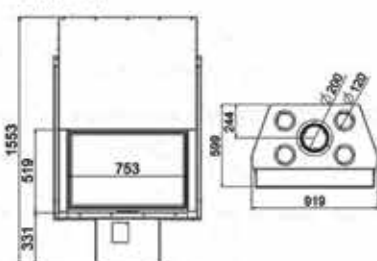**hergam Stilkamin****> Μοντέλο Stilkamin Large**


- > Εστία βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- > Ύψος: 144.2cm > Πλάτος: 111.9cm > Βάθος: 62cm
- > Ενεργειακή Απόδοση 20 Kw
- > Βαθμός Απόδοσης 76%
- > Διάμετρος Φουγάρου Φ250
- > Διαστάσεις γυαλιού 90x57cm
- > Βάρος 268kg

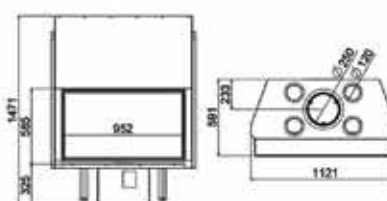

Moretti

MORETTI MOR 73055


- >Ενεργειακή Απόδοση: 14 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 3,3 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 78.2%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- >Βάρος: 206Kg

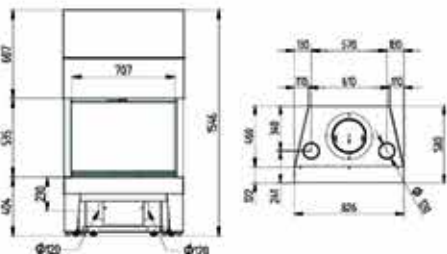

Moretti

MORETTI MOR 91055


- >Ενεργειακή Απόδοση: 17KW
- >Βαθμός Απόδοσης: 77,3%
- >Κατανάλωση Ξύλου: 4kg/h
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- >Βάρος: 296Kg

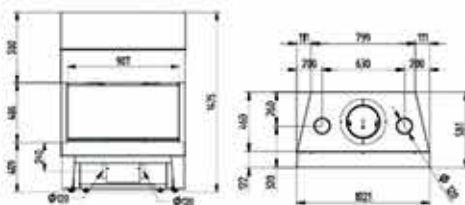

Moretti

MORETTI MOR 1201


- >Ενεργειακή Απόδοση: 16KW
- >Βαθμός Απόδοσης: 78%
- >Κατανάλωση Ξύλου: 3,8kg/h
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- >Βάρος: 287 Kg

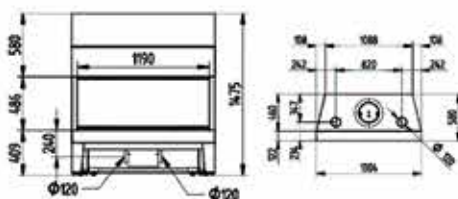

Moretti

MORETTI MORT


- >Ενεργειακή Απόδοση: 13,5KW
- >Βαθμός Απόδοσης: 76%
- >Κατανάλωση Ξύλου: 2,8kg/h
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- >Βάρος: 260Kg

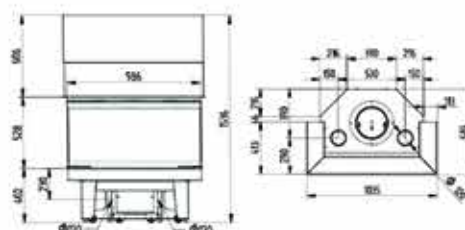


Moretti

MORETTI MOR LS55

- >Ενεργειακή Απόδοση: 11.5 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 2.9 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 79.1%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- >Βάρος: 214Kg

**MORETTI MOR LD55**


- >Ενεργειακή Απόδοση: 11.5 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 2.9 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 79.1%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- >Βάρος: 214Kg

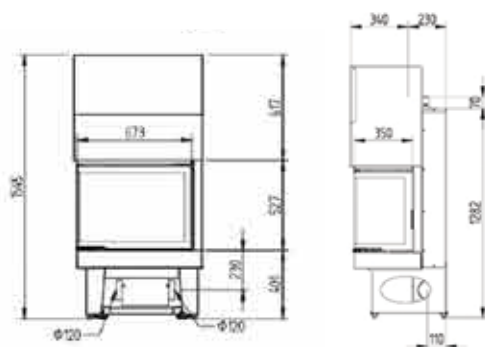


Moretti

MORETTI MOR LS65

- >Ενεργειακή Απόδοση: 14.5 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 3.9 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 80.1%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- >Βάρος: 245Kg

**MORETTI MOR LD65**

- >Ενεργειακή Απόδοση: 14.5 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 3.9 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 80.1%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- >Βάρος: 245Kg

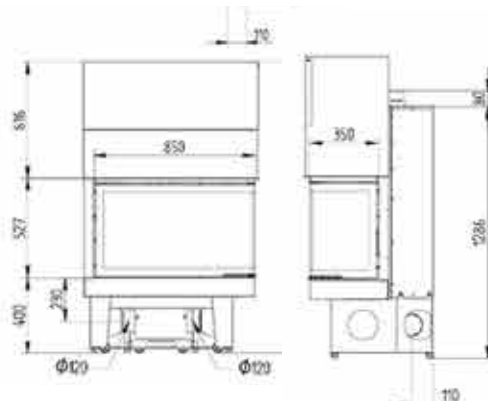




LAV-70




- >Διαστάσεις: 90W x 66D x 156H cm
- > Διαστάσεις Πόρτας: 77 x 53 cm
- > Διαστάσεις Γυαλιού: 65 x 41cm
- >Ενεργειακή Απόδοση: 17,5 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 3-3,5 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 70.6%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- >Βάρος: 203Kg

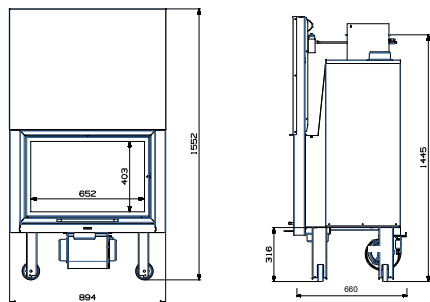

LAV-93




- >Διαστάσεις: 103W x 66 D x 156H cm
- >Διαστάσεις Πόρτας: 90 x 53 cm
- >Διαστάσεις Γυαλιού: 78 x 41cm
- >Ενεργειακή Απόδοση: 22,8 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 3-3,5 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 70.6%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- >Βάρος: 245Kg

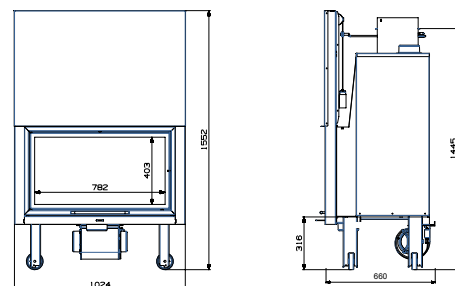

LAV-90-3V




- >Διαστάσεις: 90W x 65D x 156H cm
- > Διαστάσεις Πόρτας: 81 x 45 x 53 cm
- > Διαστάσεις Γυαλιού: 70 x 35 x 41 cm
- >Ενεργειακή Απόδοση: 16,1 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 3-3,5 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 70.5%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- >Βάρος: 265Kg

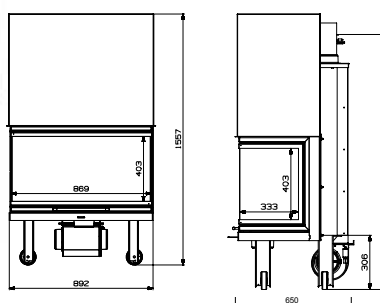

LAV-70 ANGLE L/R




- >Διαστάσεις: 90W x 65D x 156H cm
- >Διαστάσεις Πόρτας: 80 x 39 x 53 cm
- >Διαστάσεις Γυαλιού: 65 x 32 x 41cm
- >Ενεργειακή Απόδοση: 16,1 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 3-3,5 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 70,5%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- >Βάρος: 268Kg

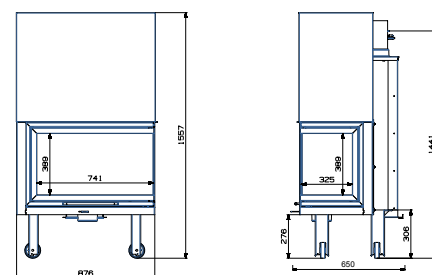

LAV-113




- >Διαστάσεις: 123W x 60D x 170H cm
- >Διαστάσεις Πόρτας: 113 x 53 cm
- >Διαστάσεις Γυαλιού: 98 x 41 cm
- >Ενεργειακή Απόδοση: 27,3 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 3-3,5 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 71.4%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- >Βάρος: 280Kg



LAV-Prisma




- >Διαστάσεις: 88W x 73D x 170H cm
- >Διαστάσεις Πόρτας: 80 x 60 cm
- >Διαστάσεις Γυαλιού: 13-61-13 x 40 cm
- >Ενεργειακή Απόδοση: 17,6 KW
- >Κατανάλωση Ξύλων: 3-3,5 kg/h
- >Βαθμός Απόδοσης: 72%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- >Βάρος: 229Kg




hergam H-03/80

- >Μοντέλο H-03/80
- >Υψος: 81cm >Πλάτος: 80cm >Βάθος: 49.5cm
- >Ενεργειακή Απόδοση 13 Kw
- >Βαθμός Απόδοσης 76,1%
- >Διάμετρος Φουγάρου Φ230
- >Βάρος 210kg

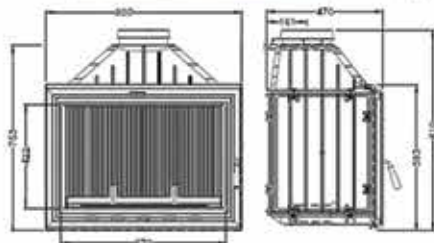
CHEMINÉES PHILIPPE B6-2

- >Διαστάσεις: 83,3W x 44,5D x 88,5H cm
- >Ενεργειακή Απόδοση: 17,5 KW
- >Βαθμός Απόδοσης: 76%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/200
- >Βάρος: 185Kg


GODIN 800


- >Ενεργειακή Απόδοση 15,1 Kw
- >Βαθμός Απόδοσης 72,1%
- >Εκροή CO 0,26%
- >Βάρος 162kg


CHEMINÉES PHILIPPE DEFI

- >Ενεργειακή Απόδοση 12,7 Kw
- >Βαθμός Απόδοσης 72%
- >Εκροή CO 0,21%
- >Βάρος 140kg


CHEMINÉES PHILIPPE 1000


- >Ενεργειακή Απόδοση 26,4 Kw
- >Βαθμός Απόδοσης 65,9%
- >Εκροή CO 0,89%
- >Διάμετρος Φουγάρου Φ250
- >Βάρος 350Kg


CHEMINÉES PHILIPPE 746PR


- >Ενεργειακή Απόδοση 13,1 Kw
- >Βαθμός Απόδοσης 71,2%
- >Εκροή CO: 0,30%
- >Διάμετρος Φουγάρου Φ230
- >Βάρος 180Kg


CHEMINÉES PHILIPPE C9-2

- >Διαστάσεις: 700W x 1215H x 410D
- >Ενεργειακή Απόδοση 12 KW
- >Βαθμός Απόδοσης: 72,3 %
- >Εκροή CO: 0,15 %
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/230
- >Βάρος: 194 Kg

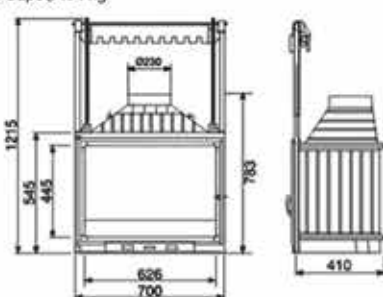
CHEMINÉES PHILIPPE B-20


- >Διαστάσεις: 842W x 1250H x 500D
- >Ενεργειακή Απόδοση: 16 KW
- >Βαθμός Απόδοσης: 76,2 %
- >Εκροή CO: 0,14 %
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/230
- >Βάρος: 216 Kg

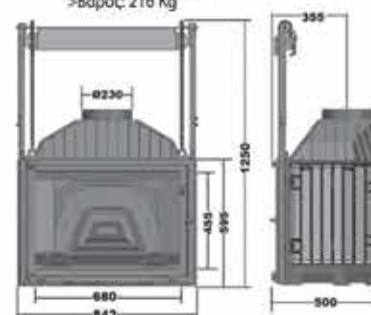




CHEMINÉES PHILIPPE 1001

- >Ενεργειακή Απόδοση: 16KW
- >Ενεργειακή Απόδοση: 71%
- >Εκροή CO: 0,08%
- >Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/230
- >Βάρος: 266 Kg

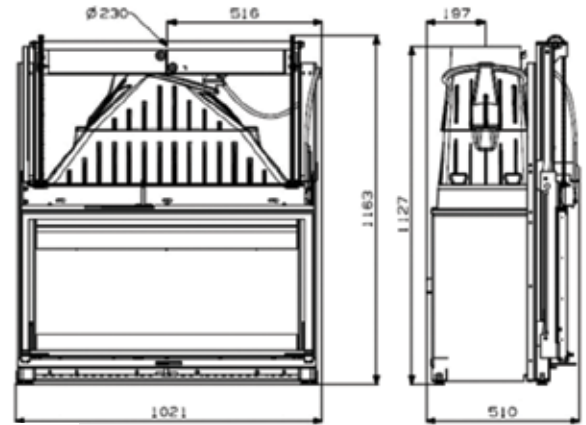

CHEMINÉES PHILIPPE 1200

- >Ενεργειακή Απόδοση: 17KW
- >Ενεργειακή Απόδοση: 71%
- >Εκροή CO: 0,16%
- >Βάρος: 305kg

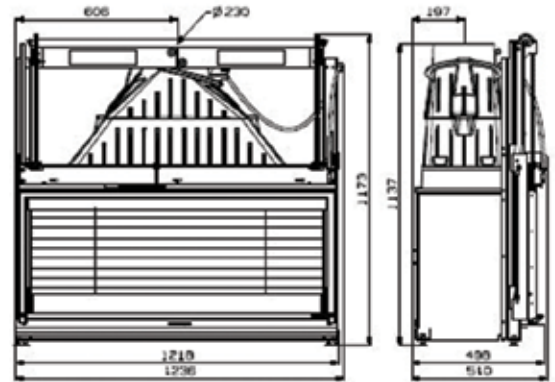


CHEMINÉES PHILIPPE 821SR

- >Ενεργειακή Απόδοση 16.8 Kw
- >Βαθμός Απόδοσης 70,1%
- >Εκροή CO: 0,25%
- >Διάμετρος Φουγάρου Φ230
- >Βάρος: 162 Kg



CHEMINÉES PHILIPPE 821PR

- >Ενεργειακή Απόδοση 16.8 Kw
- >Βαθμός Απόδοσης 70,1%
- >Εκροή CO: 0,25%
- >Διάμετρος Φουγάρου Φ230
- >Βάρος: 189Kg

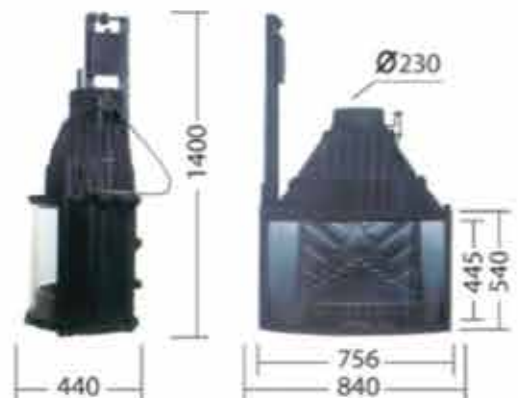

CHEMINÉES PHILIPPE

MODEL:1200 - 2V




ATRA®

ATRAFLAM 900 epi



CHEMINÉES PHILIPPE 1001-2V

- > Διαστάσεις: 101,2W x 64,8D x 128H cm
- > Ενεργειακή Απόδοση: 14 KW
- > Βαθμός Απόδοσης: 71%
- > Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- > Βάρος: 270Kg

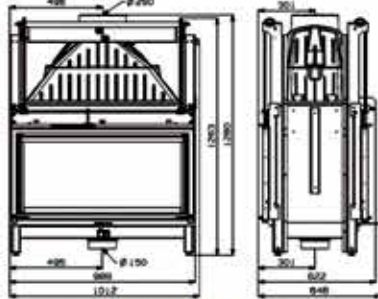


CHEMINÉES PHILIPPE 1200-2V

- > Double Face
- > Ενεργειακή Απόδοση: 15KW
- > Βαθμός Απόδοσης: 70,35%
- > Εκροή CO: 0,205%
- > Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- > Βάρος: 276 Kg




CHEMINÉES PHILIPPE B-13 DF

- Ενεργειακή Απόδοση: 11KW
- Βαθμός Απόδοσης: 70%
- Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/230
- Βάρος: 180 Kg

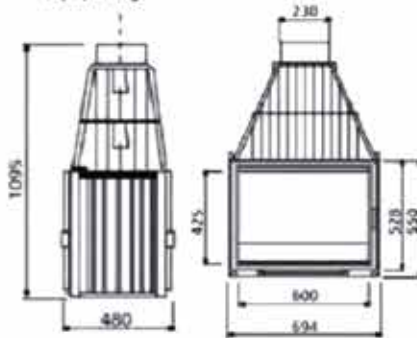

LAVAKAMIN LAV-70-2V - Double Face

- > Διαστάσεις: 90W x 63D x 160H cm
- > Διαστάσεις Πόρτας: 77 x 53 cm
- > Διαστάσεις Γυαλιού: 65 x 41cm
- > Ενεργειακή Απόδοση: 16,3 KW
- > Κατανάλωση Ξύλων: 3,7-5,9 kg/h
- > Βαθμός Απόδοσης: 74,2%
- > Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- > Βάρος: 245Kg



LAVAKAMIN LAV-90-2V - Double Face


- > Διαστάσεις: 103W x 66D x 178H cm
- > Διαστάσεις Πόρτας: 90 x 73 cm
- > Διαστάσεις Γυαλιού: 78 x 41cm
- > Ενεργειακή Απόδοση: 16,1 KW
- > Κατανάλωση Ξύλων: 3,7-5,9 kg/h
- > Βαθμός Απόδοσης: 72%
- > Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- > Βάρος: 270Kg



Moretti


MORETTI MOR8 73

- > Διαστάσεις: 82,5W x 71,7D x 150,2H cm
- > Ενεργειακή Απόδοση: 14 KW
- > Βαθμός Απόδοσης: 73%
- > Κατανάλωση Ξύλου: 3,4kg/h
- > Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- > Βάρος: 270Kg

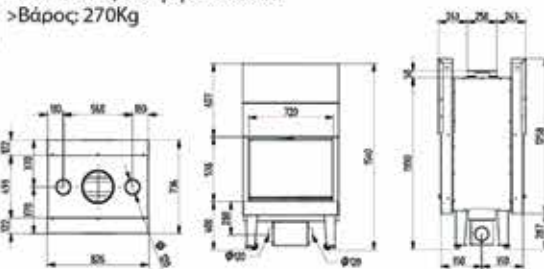


ATRA ATRAFLAM 900 Epi - 3v

- > Ύψος: 150,8cm
- > Πλάτος: 104,3cm
- > Βάθος: 69,3cm
- > Ενεργειακή Απόδοση 12 Kw
- > Διάμετρος Φουγάρου Φ280
- > Διαστάσεις γυαλιού 89,4 x 60,4cm

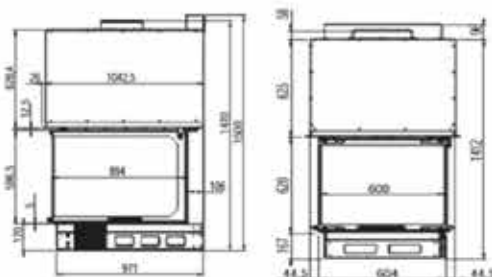

ATRA ATRAFLAM 900 DF


- > Μοντέλο Atraflam 900 DF
- > Ύψος: 137,7cm
- > Πλάτος: 106,9cm
- > Βάθος: 70,2cm
- > Ενεργειακή Απόδοση 13 Kw
- > Βαθμός Απόδοσης: 75%
- > Εκροή CO: 0,05%
- > Διάμετρος Φουγάρου Φ280
- > Διαστάσεις γυαλιού 87,3 x 50cm
- > Βάρος: 385Kg



Δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας καλοριφέρ ή υποδαπέδιας κεντρικής θέρμανσης παράλληλα με την εστία και απόδοση μέχρι και 30KW.


hergam Boiler HC/22

- > Διαστάσεις Πρόσοψης: 72 x 74cm
- > Ενεργειακή Απόδοση: 25 KW
- > Βαθμός Απόδοσης: 70%
- > Χωρητικότητα H₂O: 40 lt
- > Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- > Βάρος: 187 Kg


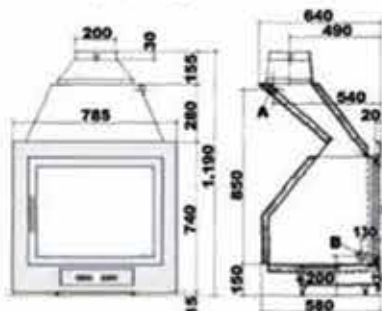


tuο jolly idro Art 248J-boiler

- > Διαστάσεις Πόρτας: 71 x 53cm Υψος
- > Ενεργειακή Απόδοση: 30KW
- > Βαθμός Απόδοσης: 75%
- > Χωρητικότητα H₂O: 75lt
- > Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- > Βάρος: 280 Kg


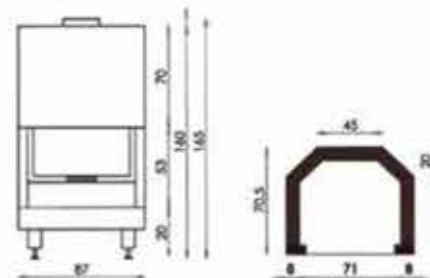


- > MODEL ART. 249-250 BOILER
- > Διαστάσεις: 940W x 156SH x 730D
- > Ενεργειακή Απόδοση: 28 KW
- > Βαθμός Απόδοσης: 75%
- > Εκροή CO: 0.9 % > Χωρητικότητα H₂O: 75 lt
- > Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250 > Βάρος: 280 Kg





serie 16/9 H₂O Art 267

- > Διαστάσεις Πόρτας: 93 x 46cm Υψος
- > Ενεργειακή Απόδοση: 28KW
- > Βαθμός Απόδοσης: 75%
- > Χωρητικότητα H₂O: 85lt
- > Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250
- > Βάρος: 320 Kg



- > MODEL ART. 249-J BOILER
- > Διαστάσεις: 800W x 1590H x 760D
- > Ενεργειακή Απόδοση: 28 KW
- > Βαθμός Απόδοσης: 75% > Εκροή CO: 0.9 %
- > Χωρητικότητα H₂O: 75 lt
- > Διαστάσεις Φουγάρου: Φ/250 > Βάρος: 280 Kg

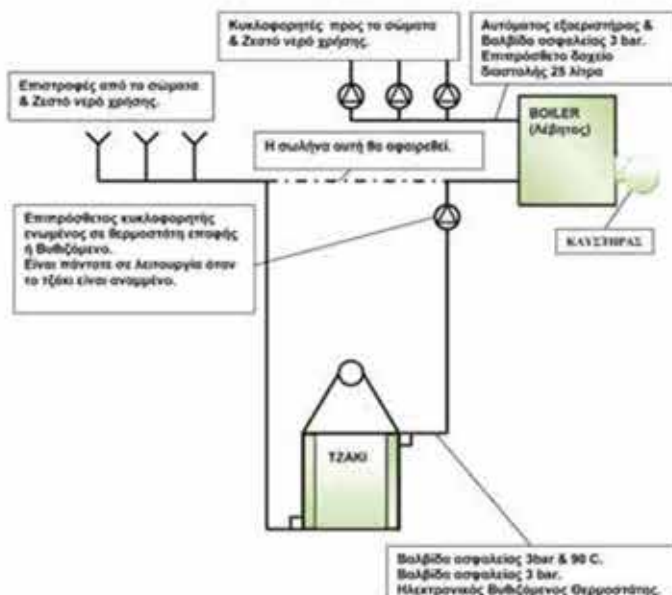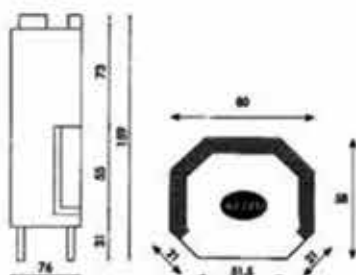














Οι μαντεμένιες προκατασκευασμένες εστίες προσφέρουν περισσότερη ζεστασιά γιατί δεν περιορίζονται μόνο στην ακτινοβολία. Είναι ειδικά σχεδιασμένες για να ζεσταίνουν και να ανακυκλώνουν τον αέρα μέσα στον χώρο όπου βρίσκονται. Από το κάτω μέρος της εστίας απορροφούν κρύο αέρα, τον οποίο ζεσταίνουν στα τοιχώματα του μαντεμιού και στη συνέχεια τον επιστρέφουν στον χώρο από το άνοιγμα της εξόδου που βρίσκεται στο πάνω μέρος της εστίας (βλ. σχεδιάγραμμα).

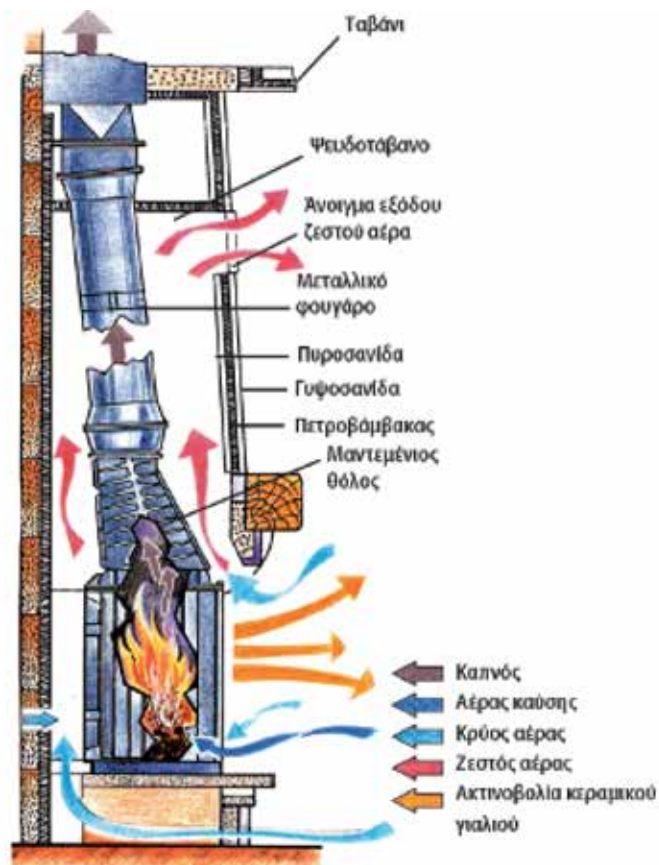

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ


$$1.16 \text{ Kw} = 1000 \text{ K/cal} = 4000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ KW} = 10 \text{ m}^2$$

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ KW ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΜΟΝΩΣΗ

$$\text{Μήκος} \dots \times \text{Πλάτος} \dots \times \text{Ύψος} \dots = \text{Όγκος} \dots \text{m}^3$$

$$\text{Όγκος m}^3 \dots / 14 = \dots \text{Kw}$$

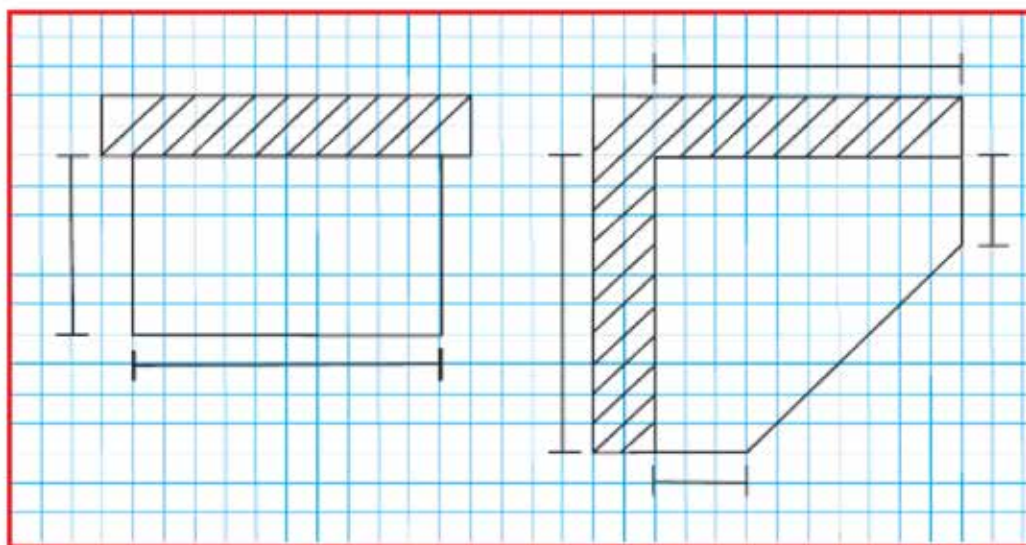

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


ΕΣΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ

arkiane
Le feu plaisir

MODEL: KEPHREN



Installation with horizontal underground flue

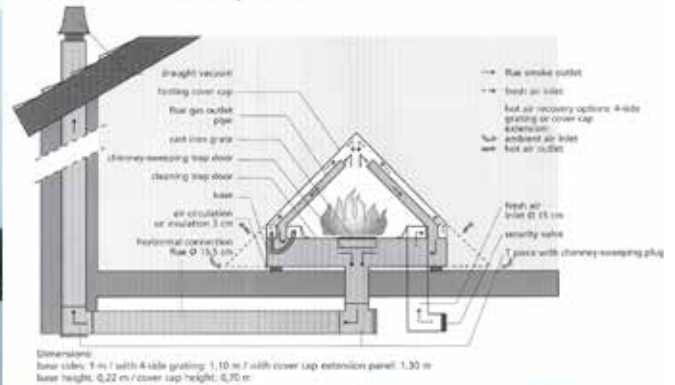

Dimensions:
lower sides: 1 m / with 4-side grating: 1,10 m / with cover cap extension panel: 1,30 m
base height: 0,22 m / cover cap height: 0,70 m




>Εστία: Μοντέλο ECLYPSA 2 όψεως
>Διάμετρος: 100cm
>Βάθος: 45cm
>Ενεργειακή Απόδοση 10 Kw

ΕΣΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ-FIREPIT




LOW BASE



FIREPIT
by hergam

TALL BASE





ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κεντρικά Γραφεία

Ηλία Παπακυριακού 8, 2415 Έγκωμη, Τ.Θ. 25259, 1308, Λευκωσία

Τηλ: 22819629, Φαξ: 22819632

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πάφου 92Γ, Τηλ: 25 391 715

ΛΑΡΝΑΚΑ

Τηλ: 99 639 193

ΠΑΦΟΣ

Προκατασκευαστική Λτδ - Λεωφόρος Ελευθερίας 90,
ΧΛΩΡΑΚΑ, Τηλ. 26 812 696

www.marchona.eu

email: info@marchona.eu

CHEMINÉES PHILIPPE

hergam

GODIN

Tuo

Moretti
C A M I N I

ATRA®

SCAN

JÖTUL



LAVAKAMIN thermoCet

TRAFORART

burley

NESTOR
MARTIN

Magic-Fire®
by safretti

PLAMEN

arkiane
Le feu plaisir

tim sistem
Wood and pellet stoves

MAGNETIZER®

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Breezeair

EVAPORATIVE AIR COOLERS



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ