

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



Since 1853



SPIS TREŚCI

JØTUL F 105 SERIES	σελίδα 12
JØTUL F 160 SERIES	σελίδα 14
JØTUL F 305 SERIES	σελίδα 13
JØTUL F 370 ADVANCE SERIES	σελίδα 8
JØTUL F 480 SERIES	σελίδα 17
JØTUL F 520	σελίδα 16
ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΣΟΜΠΕΣ JØTUL	σελίδα 20
ΕΝΘΕΤΑ ΤΖΑΚΙΩΝ JØTUL	σελίδα 26
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΑΠΟΥΝΟΠΕΤΡΑΣ (SOAPSTONE)	σελίδα 34
ΣΟΜΠΕΣ ΓΚΑΖΙΟΥ	σελίδα 38
ΑΞΕΣΟΥΑΡ JØTUL	σελίδα 40
JØTUL HEAT STORAGE SYSTEM	σελίδα 42
ΕΣΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ JØTUL	σελίδα 44
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ	σελίδα 45
ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ JØTUL	σελίδα 46
JØTUL ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ	σελίδα 48
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ	σελίδα 48
ΕΚΠΟΜΠΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	σελίδα 49
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ	σελίδα 52
ΕΓΓΥΗΣΗ JØTUL	σελίδα 53
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	σελίδα 56

Jøtul GREECE

Αχαρνών 95 ,Ανω Λιόσια
13341

jotul.gr



Επισκευθείτε μας στο Fa-
cebook:
www.facebook.com/jotul-greece

Η Jotul συνεχώς βελτιώνει και εξελίσσει τα προϊόντα της. Γι' αυτόν τον λόγο διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές σε τεχνικά χαρακτηριστικά, χρώματα και εξοπλισμό των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση. Η JØTUL δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα τυπογραφικά λάθη. Μερικά μοντέλα μπορούν να παρουσιάζονται μαζί με τα προαιρετικά αξεσουάρ.

25 ΕΤΗ— Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Ο στόχος μας είναι να διαθέσουμε στους πελάτες μας το προϊόν της καλύτερης ποιότητας στον κόσμο, γι' αυτό όλες οι σόμπες και εστίες JØTUL παράγονται χειροποίητα στην Νορβηγία από τα καλύτερα διαθέσιμα υλικά. Η εξαιρετική ανθεκτικότητά τους αποτελεί τον λόγο για τον οποίο η JØTUL παρέχει την μεγαλύτερη στην αγορά εγγύηση των 25 χρόνων





TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

Οι μαντεμένιες σόμπες καθώς και εστίες τζακιών JOTUL κατασκευάζονται χειροποίητα στην Νορβηγία. Βασιζόμενοι στην πλούσια παράδοση συνδυάζουμε από το 1853 την ανθεκτική και εντυπωσιακή χειροτεχνία με την εμπειρία μας στην καταπολέμησης κρύου.

Αυτή είναι η βάση της σημερινής μας ηγετικής θέσης στην αγορά και της επιλογής των πελατών στην αναζήτηση των καλύτερων στον κόσμο




ΜΑΝΤΕΜΙ – Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Ο λόγος για τον οποίο επιλέγουμε το μαντέμι για την παραγωγή των προϊόντων μας είναι η ιδιαίτερη ποιότητα και ανθεκτικότητά του. Τα προϊόντα ακόμα και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα χρήσης δεν αλλοιώνεται, οι μηχανισμοί των πορτών δεν χαλαρώνουν ούτε χάνουν την στεγανότητα τους, γεγονός το οποίο μαζί με την άμεση διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών μας χαρίζει μακροχρόνια απόλαυση χωρίς προβλήματα.

ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Η Νορβηγία φημίζεται σε όλο τον κόσμο για την στάση της σχετικά με την ισορροπημένη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζοντας τις πιο αυστηρές προδιαγραφές εκπομπής ρύπων. Η εταιρία JOTUL συνεχώς βελτιώνει την εκμετάλλευση καύσιμης ύλης και βελτιστοποιεί τις θερμικές αποδόσεις. Το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό τόσο για την τσέπη σας, όσο και για το περιβάλλον.

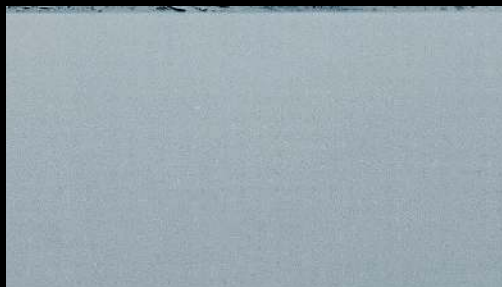

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ DESIGN

Τα προϊόντα JOTUL τα χαρακτηρίζει ένα λειτουργικό και μοντέρνο σχέδιο. Έχουν έναν πρωτοποριακό χαρακτήρα, ο οποίος όμως αντιστέκεται και ξεπερνάει τις τάσεις μόδας μικρής διάρκειας. Στην JOTUL πιστεύουμε βαθιά, ότι η εμφάνιση πρέπει να ακολουθεί την λειτουργικότητα και το καλό σχέδιο πρέπει να μας προσφέρει περισσότερα από την οπτική απόλαυση. Αρκετά από τα μοντέλα μας έχουν βραβευτεί για το design τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την πεπίθυσή μας.





JØTUL I 620 - **NEO ΠΡΟΪΟΝ**

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Το μοντέλο JØTUL I 620 θεωρείται ναυαρχίδα της μάρκας JØTUL. Είναι μια μαντεμένη εστία μεγάλων διαστάσεων, η οποία προσφέρει μια βελτιωμένη όψη της φλόγας σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο bestseller Jotul I 520. Όλες οι παραλλαγές της σειράς Jotul I 620 πληρούν τις προϋποθέσεις ECO-Project (ECO – design). ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 26





JØTUL F 370 ADVANCE WHE -**NEO ΠΡΟΪΟΝ**

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ DESIGN

Με την σειρά σομπών 370 η JOTUL έδωσε έναν νέο ορισμό στο design των τζακιών και τιμήθηκε με το βραβείο Red Dot: Best of the best. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το μοντέλο αυτό έγινε η πιο δημοφιλής τζακόσομπα στην Ευρώπη. Με την αναβαθμισμένη έκδοση Jotul F 370 Advance προσδοκούμε την ίδια επιτυχία. Η όψη της φλόγας είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή και ο εύχρηστος τρόπος με τον οποίο ελέγχεται η καύση εξασφαλίζει το απόλυτα καθαρό τζάμι. Καλώς ήρθατε στο μέλλον! ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 9

FASHION ICON

Η σειρά F 370 Advance είναι από τις πιο γνωστές σειρές παγκοσμίως λόγω του εκπληκτικού τους design. Εύκολες στη χρήση τους με αεροκουρτίνα για να παραμένει πάντα καθαρό το τζάμι. Χάρис τις διαφορετικές επιλογές η σειρά F 370 μπορεί να προσαρμοστεί στον προσωπικό χαρακτήρα του χώρου σας.



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
78 %

ΜΗΚΟΣ
33 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX
3,9 | 6 | 9 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



JØTUL F 371 ADVANCE



Η Jotul F 371 διαθέτει κομψό σχεδιασμό καθαρές γραμμές υπέροχη όψη της φλόγας και με πρακτικά ράφια αποθήκευση στην βάση.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 164 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1155x443x453 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: πόρτα απο μαντέμι, γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01.

JØTUL F 378 ADVANCE



Η Jotul F 378 διαθέτει χαρακτηριστική πρόσοψη με μεγάλη όψη της φλόγας και καθαρές γραμμές μέχρι τη βάση της.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 171 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1155x443x453 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01.



STRONA 8

JØTUL F 373 ADVANCE



Η Jøtul F 373 χαρακτηρίζεται από το μοντέρνο σχεδιασμό της, με τον θάλαμο καύση να στηρίζεται σε μια βάση. Η 373 αποτελεί εξελιγμένο μοντέλο στην σειράς 370 η οποία είναι η μοναδική σόμπα στον κόσμο που έχει κερδίσει το βραβείο "Red dot design award: best of the best."

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 120 m²

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)

ΒΑΡΟΣ: 156 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1155x443x453 mm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

- Μαύρη βαφή
- Μαύρο εμαγιέ
- Λευκό εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ.: περιστροφικός μηχανισμός (360°), γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01.



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ - ΛΕΥΚΟ ΕΜΑΓΙΕ



Η συσσωρευτική πλάκα από στεατίτη (κοινώς σαμπουνόπετρα) στο πάνω μέρος αποτελεί μια διακοσμητική λεπτομέρεια σε κάθε σάμπα της σειράς Jøtul 370 advanced

JØTUL F 377 ADVANCE



Η Jøtul F 377 ανήκει στην οικογένεια 370 όπου διαθέτει 10 διαφορετικές παραλλαγές άκρως εξειδικευμένες για κάθε γούστο. Η 377 είναι εξοπλισμένη με περίβλημα από σαμπουνόπετρα και πρακτικό ραφί στη βάση της στο οποίο υπάρχει και η δυνατότητα τοποθέτησης μαντεμένιας πόρτας

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 120 m²

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)

ΒΑΡΟΣ: 221 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1172x494x489 mm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

- Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ.: πόρτα απο μαντέμι, γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01.

JØTUL F 377 HT ADVANCE



Η Jøtul F 377 HT διαθέτει κομψό και μοντέρνο design. Με την δυνατότητα επιλογής της σαμπουνόπετρας και του εξτρά ενθέτου από πάνω καταφέρνουμε να συσσωρεύσουμε μεγάλα ποσά θερμότητας τα οποία εκπέμπονται στο χώρο μας έως και 12 ώρες και μετά το σβήσιμο της φλόγας.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 120 m²

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)

ΒΑΡΟΣ: 271 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1551x494x489 mm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

- Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ.: υλικό συσώρευσης HSS, πόρτα απο μαντέμι, γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01.

JØTUL F 371 HT ADVANCE



Η Jotul F 371 HT διαθέτει χώρο αποθήκευσης στη βάση της με πρακτικό αποσπώμενο ραφή. Είναι μια ψιλή σόμπα όπου λειτουργεί με βάση τη συσσώρευση της θερμότητας την οποία την αποδίδει στο χώρο ακόμα και μετά το σβήσιμο της φλόγας

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 120 m²

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)

ΒΑΡΟΣ: 193 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1534x443x453 mm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: υλικό συσσώρευσης HSS, πόρτα απο μαντέμι, γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σέτ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01.

JØTUL F 378 HT ADVANCE



Η Jotul F 378 HT με την υπέροχη μαντεμένια πόρτα της προσφέρει μεγαλύτερη όψη της φλόγας. Διαθέτει αποθηκευτικό χώρο στη βάση της στο μπροστινό μέρος και έχει την δυνατότητα επένδυσης με σαπουνόπετρα. Λόγω του ύψους της μπορεί και συσσωρεύει περισσότερη θερμότητα την οποία την εκπέμπει στο χώρο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 120 m²

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)

ΒΑΡΟΣ: 200 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1534x443x453 mm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: υλικό συσσώρευσης HSS, πόρτα απο μαντέμι, γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σέτ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01.






HEAT STORAGE SYSTEM

Το σύστημα Jotul Heat Storage System (HSS) εξασφαλίζει την σταδιακή απελευθέρωση της ζέστης για 12 ώρες μετά από την τελευταία πρόσθεση καύσιμης ύλης, ειδικά σε συνδυασμό με τον ρυθμιστή ERS-01 (Δείτε επίσης σελ. 45. Ανάψτε φωτιά και φύγετε ήσυχοι για δουλειά, όταν επιστρέψετε θα βρείτε το σπίτι σας ζεστό.)



1. Εισαγωγή αέρα στον θάλαμο καύσης.
2. Ο αέρας της δευτερογενούς καύσης του συστήματος Clean Burn (CB) προκαλεί την καύση των καπναερίων και ρύπων .
3. Η κίνηση του προ θερμασμένου αέρα κρατάει το τζάμι απόλυτα καθαρό.
4. Η θερμότητα μεταφέρεται και συσσωρεύεται στο πάνω μέρος μετά από το κλείσιμο της βαλβίδας.
5. Η θερμότητα απελευθερώνεται όταν η πάνω βαλβίδα είναι ανοιχτή.

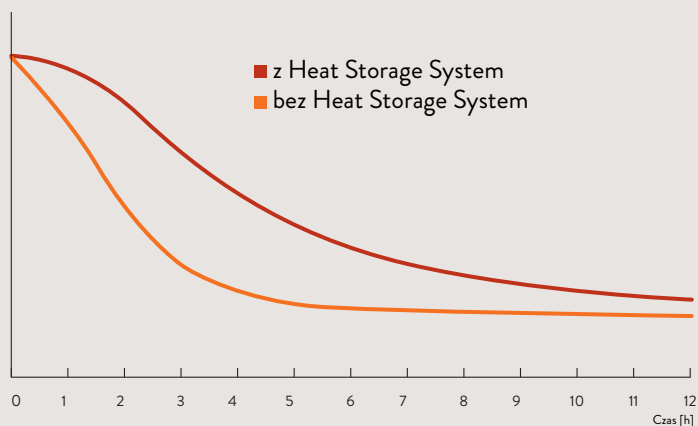

ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΑ ΜΕ ΑΠΟΨΗ

Η F 305 και 105 είναι αποτέλεσμα εμπειρίας 160 χρόνων πάνω στο σχεδιασμό των σομπών. Διαθέτουν μεγάλο θάλαμο καύσης προσφέροντας υπέροχη όψη της φλόγας αλλά και τη δυνατότητα φόρτωσης μεγάλων ξύλων. Συνδυάζουν την εκπομπή και τη συσσώρευση της θερμότητας πράγμα το οποίο προσφέρει υπέροχη αίσθηση ζέστης στο χώρο.



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
83 %

ΜΗΚΟΣ
33 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX
2,4 | 4,5 | 6 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



JØTUL F 105 R LL



Υπέροχο design και υψηλή απόδοση είναι αυτά που χαρακτηρίζουν την Jøtul F 105. Με ενεργειακή απόδοση Class 1 είναι έτοιμη να αποδώσει άριστα από τα πρώτα 2,2 kw. Συνδυάζει στην μεταφορά της θερμότητας με την ακτινοβολία προσφέροντας υπέροχη ζέστη στο χώρο σας..

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 90 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 125 mm)
ΒΑΡΟΣ: 97 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 690x410x350 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: **Ναι**
ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: **Ναι**

ΧΡΩΜΑ:

- ☒ Μαύρη βαφή
☐ Λευκό εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ERS-01, σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος, συρτάρι στάχτης, πρόσθετη πλάκα απαγωγής θερμότητας στο πίσω μέρος.

JØTUL F 105 R B



Μια άλλη παραλλαγή της F 105 είναι με κλειστή βάση στο τελείωμα. Διαθέτει τη δυνατότητα προσθήκης σαπουνόπετρας και μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως σε περιόδους με πολύ κρύο. Συνδυάζει την ακτινοβολία και την συσσώρευση της θερμότητας προσφέροντας ιδανική ζέστη στο χώρο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 90 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 125 mm)
ΒΑΡΟΣ: 107 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 690x410x350 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: **Ναι**
ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: **Ναι**

ΧΡΩΜΑ:

- ☒ Μαύρη βαφή
☐ Λευκό εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ERS-01, σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος, συρτάρι στάχτης, πρόσθετη πλάκα απαγωγής θερμότητας στο πίσω μέρος.





ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
79 %

ΜΗΚΟΣ
41 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX
3,7 | 7 | 10 KW

ΕΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



JØTUL F 305 R LL



Η JOTUL F 305 αποτελεί παγκόσμια επανάσταση στο σχεδιασμό των σομπών. Κατακτώντας το βραβείο Design Reddot το 2015 ανάμεσα σε 5000 προϊόντα επαληθεύεται για ακόμα μια φορά η φιλοσοφία της εταιρίας ότι η ποιότητα, η υψηλή απόδοση και η αισθητική αποτελούν κύριο στόχο της

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 140 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 143 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 850x560x420 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

- ☒ Μαύρη βαφή
- ☐ Λευκό εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ERS-01, σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος, συρτάρι στάχτης, πρόσθετη πλάκα απαγωγής θερμότητας. στο πίσω μέρος.



reddot award 2015
winner

DOGA AWARD



STRONA 13

JØTUL F 305 R B



Η JOTUL F 305 R B είναι παραλλαγή της 305 R LL με βάση στο τελείωμα. Μεγάλο παραλληλόγραμμο τζάμι που προσφέρει μοναδική της όψη της φλόγας. Διαθέτει κομπό διακόπτη εισαγωγής αέρα φιλικό προς το χρήστη και τη δυνατότητα συρταριού για ευκολότερο καθαρισμό της στάχτης.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 140 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 167 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 850x560x420 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡΕΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

- ☒ Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ERS-01, σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος, συρτάρι στάχτης, πρόσθετη πλάκα απαγωγής θερμότητας. στο πίσω μέρος.



reddot award 2015
winner

DOGA AWARD

Η ΣΟΜΠΑ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΨΑΝ ΟΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ

Η σειρά F 160 διαθέτει ένα εύρος επιλογών από τις παραλλαγές στις βάσεις μέχρι την επιλογή των πλαϊνών τζαμιών. Συνδυάζουν την εκπομπή και τη συσώρευση της θερμότητας πράγμα το οποίο προσφέρει υπέροχη αίσθηση ζέστης στο χώρο. Οι εστίες της σειράς αυτής είναι ικανές να αποδώσουν βέλτιστα από τα πρώτα 3 kw.



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
83 %

ΜΗΚΟΣ
33 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX
3,7 | 5 | 9 KW

ΕΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



JØTUL F 162



Η Jotul F 162 χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερο design της με τρία πόδια στη βάση δίνοντας την αίσθηση μοντέρνας εστίας. Αποδίδει εξίσου καλά και σε χαμηλές θερμοκρασίες με βέλτιστη απόδοση από τα πρώτα 3 kw

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 100 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 115 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 903x450x446 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι



reddot award 2011
winner

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01, σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος.

JØTUL F 163



Η Jotul F 163 διαθέτει πλαϊνά τζάμια προσφέροντας την όψη της φλόγας από τρία σημεία. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης σαπουνόπετρας αλλά και η επιλογή χρώματος σε μαύρο και λευκό εμαγιέ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 100 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 115 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 903x450x446 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή
○ Λευκό εμαγιέ



reddot award 2011
winner

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01, σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 40% ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΞΥΛΟ



Οι εστίες και σόμπες JOTUL εξοπλισμένες με το σύστημα καθαρής καύσης (Clean Burn) είναι πολύ πιο αποδοτικές και απαιτούν σημαντικά λιγότερο ξύλο προκειμένου να προσφέρουν την ίδια ισχύς σε σχέση με τα παλιότερα μοντέλα χωρίς CB. Αν ο έλεγχος της καύσης γίνεται με τον σωστό τρόπο, μπορούμε να ελαττώσουμε την κατανάλωση ακόμη και στα 40%. Τα μοντέλα με σύστημα καθαρής καύσης είναι απόλυτα φιλικά προς το περιβάλλον. Η εκπομπή ρύπων έχει ελαττωθεί στα 90% σχετικά με τα παλιότερα μοντέλα. Η δευτερογενή καύση εκμεταλλεύεται τα καπναέρια και τα σωματίδια, πριν καταλήξουν στην καμινάδα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ



Οι σόμπες και εστίες JOTUL με το σύστημα καθαρής καύσης ανήκουν στην κατηγορία μηχανημάτων χαμηλής εκπομπής ρύπων με παράλληλα υψηλή ενεργειακή απόδοση, γεγονός το οποίο μειώνει σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Η JOTUL προσφέρει μία μεγάλη γκάμα σομπών, οι οποίες είναι ιδανικές για νέα και μοντέρνα σπίτια.

JØTUL F 165



Η Jotul F 165 χαρακτηρίζεται από το μεγάλο τζάμι και τον πρακτικό αποθηκευτικό χώρο στη βάση της. Διαθέτει εξαιρετική θέα της φωτιάς λόγω του μεγάλου τζαμιού και έχει ειδικά διαμορφωμένο χώρο φύλαξης των αξεσουάρ της

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 100 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 145 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1033x450x447 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01, σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος.

JØTUL F 167



Η Jotul F 167 έχει κατακτήσει βραβείο για τον καινοτόμο σχεδιασμό της με πλαϊνά τζάμια και με μια στήλη στήριξης στη βάση της. Έχει τη δυνατότητα προσθήκης στο επάνω μέρος της σαπουνόπετρα που προσδίδει άλλο στυλ στη σόμπα αλλά και μεγιστοποιεί τη συσσώρευση της θερμότητας για να την αποδώσει μετά στο χώρο..

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 100 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 140 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1033x450x447 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01, σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος.



ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

Η F 520 είναι μια εστία ελεύθερης τοποθέτησης η οποία παρέχει υπέροχη όψη της φλόγας. Λόγω την πανοραμικής όψης της φωτιάς και από τρεις μεριές χαρίζει μία αίσθηση ζεστασιάς. Την εικόνα ολοκληρώνει ο πρακτικός αποθηκευτικός χώρος για τα ξύλα τη βάση της ..



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
77 %

ΜΗΚΟΣ
50 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX
3,9 | 7 | 10 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



JØTUL F 520



Η Jøtul F 520 διαθέτει πανοραμική όψη της φωτιάς από τρεις μεριές. Με έξυπνες εισαγωγές αέρα φιλικές προς τον χρήστη και τζάμια που παραμένουν καθαρά καθ' όλη τη διάρκεια της καύσης. Συνδυάζει την ευκολία της τοποθέτησης με την υπέροχη όψη της φλόγας.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 140 m²

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω(Ø 150 mm)

ΒΑΡΟΣ: 180 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1000x594x532 mm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01, συρτάρι στάχτης

ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η σειρά αυτή διαθέτει δύο μοντέλα, την έκδοση με την ενιαία βάση με τα ράφια και την έκδοση με την στήλη. Η έκδοση με την στήλη μπορεί προαιρετικά να διαθέτει μηχανισμό περιστροφής 360 μοιρών για εξαιρετική θεά της φλόγας. Η σειρά 480 είναι κατάλληλη για κάθε δωμάτιο μιας και μπορεί να τοποθετηθεί μόλις 10mm μακριά από εύφλεκτα υλικά..



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
75 %

ΜΗΚΟΣ
30 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX
3,5 | 6 | 10 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



JØTUL F 481



Η Jotul F 481 είναι μια επιβλητική σόμπα με μεγάλο θάλαμο καύσης που προσφέρει μια ανεπανάληπτη εικόνα της φωτιάς. Το υπέροχο οβάλ της σχήμα συνεχίζεται μέχρι κάτω. Στη βάση της διαθέτει έναν πρακτικό αποθηκευτικό χώρο ο οποίος μπορεί να καταργηθεί αν το επιθυμείτε

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 198 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1180x460x466 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01.

JØTUL F 483



Η Jotul F 483 είναι μια παραλλαγή της 481 όσον αφορά τη βάση της. Το μοναδικό design της με το οβάλ σχήμα προφέρει μια υπεροχή όψη της φλόγας. Λόγω της συσσώρευσης της θερμότητας και την ασφάλεια των υλικών της υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί κοντά σε εύφλεκτα υλικά

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 186 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1180x460x466 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: περιστροφικό μηχανισμό (360°), γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01.







JØTUL F 3 TD

ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ BESTSELLER

Από την στιγμή που εντάχθηκε στην γκάμα των σομπών JØTUL, χάρη στις εξαιρετικές θερμαντικές ιδιότητες, την εύκολη χρήση καθώς και την ανθεκτικότητα, το μοντέλο Jotul F 3 TD γινόταν όλο και πιο δημοφιλές. Το διαχρονικό του σχέδιο ταιριάζει καταπληκτικά σε κάθε χώρο. ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 20

ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΚΟΤΗΤΑ

Κατά την πάροδο των ετών οι ξυλόσομπες της εταιρείας Jotul έχουν κερδίσει την φήμη ως οι καλύτερες σόμπες για θέρμανση από άποψη ποιότητας και ανθεκτικότητας μέσα στα χρόνια. Η σειρά αυτή διαθέτει μικρές και μεγάλες σόμπες για να ταιριάζει σε όλες τις ανάγκες καθώς και ειδική τεχνολογία κατά την οποία η σόμπα μπορεί να αποδώσει βέλτιστα στο φθινοπωρινό κρύο αλλά και κατά τον παγωμένο χειμώνα..

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
78 %

ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX
3,4 | 6 | 9 KW

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
79%

ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX
3,4 | 7 | 9 KW
3,4 | 6,5 | 10 KW

JØTUL F 3



Η Jotul F 3 ήταν και εξακολουθεί να είναι μια από τις αγαπημένες σόμπες με κορυφαίες πωλήσεις της εταιρείας Jotul. Συνδυάζει το παραδοσιακό design με την μοντέρνα αισθητική. Επίσης διαθέτει πρακτικό συρτάρι για τις στάχτες αλλά και ειδικό προστατευτικό στο μπροστινό μέρος

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 124 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 707x577x484 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι



ΧΡΩΜΑ:

- Μαύρη βαφή
- Blue navy εμαγιέ
- Εκτρού εμαγιέ
- Χάλκινο εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου.

JØTUL F 3 TD / MF 3



Η Jotul F 3 TD όπως και η F 3 διαθέτει μια κλασική ομορφιά η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα κόσμημα για το δωμάτιο που την περιέχει αλλά και μια δυνατή πηγή θέρμανσης

Η Jotul MF 3 παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης όψης της φλόγας με ενιαίο τζάμι χωρίς διακοσμητικά στοιχεία. Η MF 3 έχει την επιλογή καύσιμης ύλης ξύλου και λιγνίτη.



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 140 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 173 mm)
ΒΑΡΟΣ: 124 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 707x577x484 mm

ΧΡΩΜΑ:

- Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: σέτ σύνδεσης καμινάδας στο πάνω ή πίσω μέρος, σχάρα ψησίματος, μεταλλικό ή γυάλινο προστατευτικό δαπέδου.



ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η F 500 προέρχεται από την οικογένεια των μεγάλων σομπών με σχεδιασμό εμπνευσμένο από τις αμερικανικές αποικίες. Διαθέτουν μεγάλο τζάμι προσφέροντας υπέροχη όψη της φλόγας καθώς και πλαϊνή πόρτα για ευκολότερη εισαγωγή ξύλων ..

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
78 %

ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ
55 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A

ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX
4 | 8,5 | 11 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



JØTUL F 500



Η Jotul F 500 χαρακτηρίζεται από κλασική ομορφιά με ανανεωμένο design και μεγάλη μπροστινή πόρτα για υπέροχη θέα της φλόγας. Διαθέτει επίσης πλαϊνή πόρτα για ευκολότερη τροφοδοσία ξύλων αλλά και προστατευτικό για τις στάχτες στο πλαϊνό και μπροστινό μέρος

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: Εως 170 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 200 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 740x720x700 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, εισαγωγή εξωτερικού αέρα Ø 75mm.

JØTUL F 500 SE



Η Jotul F 500 SE είναι ιδανική σόμπα για μοντέρνα σπίτια με ιδιαίτερη αισθητική. Λόγο του ιδιαίτερου σχεδιασμού της και την μοναδική ποικιλία που διαθέτει σε χρώματα μπορεί να αποτελέσει ένα κόσμημα στον χώρο που θα τοποθετηθεί.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: Εως 170 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 200 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 740x720x700 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή
● Blue navy εμαγιέ
● Εκτρού εμαγιέ
● Χάλνικο εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, εισαγωγή εξωτερικού αέρα Ø 75mm.



JØTUL F 100 / JØTUL F 100 SE



Η Jotul F 100 είναι μια μεγάλη σόμπα που μπορεί να χωρέσει ξύλα μέχρι 40cm. Η χαρακτηριστική της ομορφιά πηγάζει από τα παραδοσιακά Νορβηγικά σχέδια. Διαθέτει μεγάλη πόρτα με υπέροχη όψη της φωτιάς καθώς και πρακτικό συρτάρι για τις στάχτες.



ΙΣΧΥΣ: min. 2,7 | nom. 5,0 | max. 7,5 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 100 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 78%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 97 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 570x526x445 mm
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 40 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A



ΧΡΩΜΑ:

- Μαύρη βαφή
- Εκρού εμαγιέ (μόνο η F 100)

ΑΞΕΣΟΥΡΑ: μακρία πόδια (215 mm), γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου.

JØTUL F 600



Η Jotul F 600 είναι ιδανική για χώρους με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Διαθέτει μεγάλο θάλαμο καύσης και μπορεί να χωρέσει ξύλα μέχρι και 55 cm. Είναι εξοπλισμένη με συρτάκι για τις στάχτες και πρακτική πλαϊνή πόρτα.

ΙΣΧΥΣ: min. 3,5 | nom. 9,5 | max. 12,0 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 190 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 78%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 200 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 800x798x685 mm
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 55 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡΟΙΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A



ΧΡΩΜΑ:

- Μαύρη βαφή
- Blue navy εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΡΑ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, εισαγωγή εξωτερικού αέρα Ø 98 mm.

JØTUL F 400



Η Jotul F 400 συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες σόμπες της εταιρείας Jotul με θάλαμο καύσης αρκετά μεγάλο για να χωρέσει έως και 50 cm ξύλα. Διαθέτει προστατευτικό για την στάχτη στο μπροστινό μέρος και είναι διαθέσιμη σε μοναδικά χρώματα και εμαγιέ αποχρώσεις..

ΙΣΧΥΣ: min. 3,9 | nom. 7,0 | max. 10,5 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 140 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 84%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 158 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 744x670x597 mm
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 50cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A+



ΧΡΩΜΑ:

- Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΡΑ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, εισαγωγή εξωτερικού αέρα Ø 80 mm.

JØTUL F 400 SE



Η Jotul F 400 SE είναι μια παραλλαγή της F 400 χωρίς τα διακοσμητικά στοιχεία πάνω στο τζάμι. Το ενιαίο τζάμι προσφέρει μια ομοιόμορφη όψη της φλόγας και μια πιο ιδιαίτερη ομορφιά στην ίδια τη σόμπα

ΙΣΧΥΣ: min. 3,9 | nom. 7,0 | maks. 10,5 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 140 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 84%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 158 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 744x670x597 mm
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 50cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A+



ΧΡΩΜΑ:

- Blue navy εμαγιέ
- Εκρού εμαγιέ
- Χάλκινο εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΡΑ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, εισαγωγή εξωτερικού αέρα Ø 80 mm.

JØTUL F 8 TD



Η Jøtul F 8 TD είναι μια από τις παλαιότερες σόμπες με παραδοσιακή ομορφιά και εγγυημένη ποιότητα μέσα στο χρόνο. Λόγω της καλής καύσης της μπορεί να αποδώσει τη βέλτιστη θερμότητα της καύσιμης ύλης ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μέγιστη οικονομία

ΙΣΧΥΣ: min. 3,4 | nom. 8,0 | maks. 11,0 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 160 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 75%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 173 mm)
ΒΑΡΟΣ: 141 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 760x666x568 mm
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 40 cm

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: σέτ σύνδεσης καμινάδας στο πάνω ή πίσω μέρος, γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου.

JØTUL F 118



Η Jøtul F 118 είναι η επιτομή της κλασσικής ομορφιάς των σομπών για το λόγο αυτό αποτελεί το μοντέλο με τις περισσότερες απομιμήσεις στον κόσμο. Το 2005 βραβεύτηκε με «Vesta Design & Technology» λόγω της ξεχωριστής εμφάνισης και της υψηλής αποδοτικότητας.

ΙΣΧΥΣ: min. 4,0 | nom. 7,0 | max. 11,0 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 140 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 73%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 125 mm)
ΒΑΡΟΣ: 145 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 785x361x734 mm
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 60 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A



ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου.

JØTUL F 602 N



Η Jøtul 602N έχουν πουληθεί πάνω από 1.000.000 σόμπες σε όλο τον κόσμο πράγμα που το καθιστά το καλύτερο προϊόν σε πωλήσεις που παράγει η εταιρεία Jøtul. Είναι μια σόμπα που κοσμεί τον χώρο με την προσωπικότητα της τόσο αισθητικά όσο και αποδοτικά.

ΙΣΧΥΣ: min. 1,0 | nom. 7,0 | maks. 8,5 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 140 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 74%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 126 mm)
ΒΑΡΟΣ: 60 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 640x320x540 mm
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 40 cm

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ TV:



ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου.

JØTUL F 602



Η Jøtul 602 αποτελεί ουσιαστικά την εξέλιξη της 602N. Με την πάροδο των χρόνων έχουν γίνει πολλές τεχνολογικές βελτιώσεις βάση των στάνταρ που επικρατούν στην αγορά, η 602 διαθέτει πλέον το σύστημα καθαρής καύσης «CB» το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ελάχιστη εκπομπή ρύπων.

ΙΣΧΥΣ: min. 2,3 | nom. 6,0 | maks. 8,5 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 120 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 71%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 126 mm)
ΒΑΡΟΣ: 78 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 640x320x540 mm
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 40 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A



DOGA AWARD

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

● Blue navy εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου.

ΕΣΤΙΕΣ ΤΖΑΚΙΩΝ

Οι εστίες τζακιών JOTUL είναι ιδανικές για τοποθέτηση βάση του ανεξάρτητου σχεδίου καθώς και με τις έτοιμες επενδύσεις της εταιρίας. Σχεδιάζοντας το τζάκι παίρνουμε την απόφαση μακροχρόνιας διάρκειας.

Η JOTUL δίνει μεγάλη σημασία στην διαχρονική εμφάνιση των προϊόντων της, ετσι ώστε να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής του χώρου σας. Οι εστίες από μαντέμι χαρακτηρίζονται από μεγάλη αντοχή σε οποιαδήποτε παραμόρφωση στο βάθος του χρόνου, επίσης οι υπόλοιποι μηχανισμοί της πόρτας και άλλων ρυθμίσεων λειτουργούν άψογα ακόμα και μετά από πολλά χρόνια χρήσης.

Επιλέγοντας το τζάκι αξίζει να θυμόμαστε ότι αυτή είναι μια επένδυση θέλουμε να έχουμε για πολλά χρόνια.





JØTUL I 620 SERIES

Η Jøtul I 620 αποτελεί το κορυφαίο προϊόν για το 2016 με τρεις επιλογές τζαμιών. Είναι η εξέλιξη του μοντέλου I 520 με μεγαλύτερες διαστάσεις τηρώντας πάντα τον οικολογικό σχεδιασμό όπως αυτός απαιτείται καθώς και τις υψηλότερες επιδόσεις. Διαθέτει πρακτική αποσπώμενη κορνίζα (δευκολύνει στην τοποθέτηση) και φωτεινό θάλαμο καύσης που οφείλετε στις λευκές εμαγιέ πλάκες στο εσωτερικό της



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
77 %

ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ
60 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX
3,9 | 9 | 12 KW

ΕΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



JØTUL I 620 - NEO



Jøtul I 620 F



Jøtul I 620 FR



Jøtul I 620 FL



Jøtul I 620 FRL

Η Jøtul I 620 αποτελεί το κορυφαίο προϊόν για το 2016 με τρεις επιλογές τζαμιών. Είναι η εξέλιξη του μοντέλου I 520 με μεγαλύτερες διαστάσεις τηρώντας πάντα τον οικολογικό σχεδιασμό όπως αυτός απαιτείται καθώς και τις υψηλότερες επιδόσεις. Διαθέτει πρακτική αποσπώμενη κορνίζα (δευκολύνει στην τοποθέτηση) και φωτεινό θάλαμο καύσης που οφείλετε στις λευκές εμαγιέ πλάκες στο εσωτερικό της

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: Έως 180 m²

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω (Ø 150 mm)

ΒΑΡΟΣ: 153 kg - 171 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ):

I 620 F: 524x800x432 mm

I 620 FR/FL: 524x762x432 mm

I 620 FRL: --524x723x432 mm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: βάση (πόδια), διανομέας θερμού αέρα, υλικό συσσώρευσης HSS, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01.



JØTUL I 520 SERIES

Η Jøtul I 520 διαθέτει τρεις παραλλαγές τζαμιών. Χαρακτηρίζεται από διαχρονικό design, υψηλές ενεργειακές αποδόσεις και απόλυτα εξελιγμένη κατασκευή. Η ανακλαστική ιδιότητα των γυαλιών της βελτιώνει σημαντικά την καύση και εξασφαλίζει πάντα το καθαρό τζάμι.



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
77 %

ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ
50 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX
3,9 | 7 | 10 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



JØTUL I 520



Jøtul I 520 F



Jøtul I 520 FR



Jøtul I 520 FL



Jøtul I 520 FRL

Η Jøtul I 520 διαθέτει τρεις παραλλαγές τζαμιών. Χαρακτηρίζεται από διαχρονικό design, υψηλές ενεργειακές αποδόσεις και απόλυτα εξελιγμένη κατασκευή. Η ανακλαστική ιδιότητα των γυαλιών της βελτιώνει σημαντικά την καύση και εξασφαλίζει πάντα το καθαρό τζάμι..

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 140 m²

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω (Ø 150 mm)

ΒΑΡΟΣ: 110 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ):

I 520 F: 524x670x431 mm

I 520 FR/FL: 524x632x431 mm

I 520 FRL: 524x594x431 mm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: βάση (πόδια), διανομέας θερμού αέρα, υλικό συσσωρευσης HSS, σέτ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01, διακοσμητική κορνίζα 6 cm.



JØTUL I 400 SERIES

Δημιουργήστε το τζάκι των ονείρων σας με την εστία I 400. Διαλέξτε από τις τρεις διαθέσιμες επιλογές τζαμιού, με επίπεδο τζάμι, με πανοραμικό και με τα αναδιπλούμενα πορτάκια. Τοποθετήστε το σε υπάρχον τζάκι ή σε καινούριο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τις έτοιμες επενδύσεις της Jøtul και να φτιάξετε το ονειρεμένο για εσάς τζάκι.



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
74 %

ΜΗΚΟΣ
40 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX
3,8 | 6 | 9 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



JØTUL I 400



Jøtul I 400 Harmony



Jøtul I 400 Panorama



Jøtul I 400 Flat

Η σειρά I 400 διαθέτει 3 επιλογές πόρτας ενιαίο ίσιο τζάμι, τζάμι πανοραμικό με πορτάκια και ενιαίο πανοραμικό τζάμι. Είναι ένα μεσαίου μεγέθους τζάκι με μεγάλο και φωτεινό θάλαμο καύσης λόγω του ενθέτου από βερμικουλίτη..

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 120 m²

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω (Ø 150 mm)

ΒΑΡΟΣ: 125 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ):

I 400 Harmony: 492x640x516 mm

I 400 Panorama: 492x640x516 mm

I 400 Flat: 492x640x422 mm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΡΑ: βάση (πόδια), διανομέας θερμού αέρα, υλικό συσσώρευσης HSS, σέτ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01.



JØTUL I 18 SERIES

Το ένθετο I 18 αποτελεί τη ναυαρχίδα ανάμεσα στα μαντεμένα τζάκια της εταιρείας Jotul. Διαθέτει δυο επιλογές πόρτας με πανοραμική θέα της φλόγας αλλά και με αναδιπλούμενα πορτάκια. Ο ουδέτερος σχεδιασμός του επιτρέπει την κατασκευή πολλών και διαφορετικών σχεδίων.



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
81 %

ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ
50 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX
3,8 | 10 | 15 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



JØTUL I 18



Jøtul I 18 Harmony



Jøtul I 18 Panorama

Το JOTUL I 18 HARMONY συνδυάζει το παραδοσιακό στυλ και τη δυναμική του μοντέρνου σχεδιασμού τηρώντας τις υψηλές αποδόσεις. Η εστία διαθέτει αναδιπλούμενα πορτάκια με τη δυνατότητα να παραμείνουν ανοιχτά ενώ είναι σε λειτουργία.

Η Jotul I 18 PANORAMA διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα τζάμια σε πανοραμικό σχήμα με την επιλογή ενιαίου και με πορτάκια τζαμιού. Είναι ένα τζάκι από μαντέμι με άψογη κατασκευή και υψηλές αποδόσεις. Oba modele spełniają wymogi Eko-projektu (Eco-design).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 200 m²

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω (Ø 200 mm)

ΒΑΡΟΣ: 180 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 610x746x600 mm

ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

Blue navy εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΡΑ: συρτάρι στάχτης, εναλλάκτη νερού, διανομέας θερμού αέρα, υλικό συσσώρευσης HSS, διακοσμητική κορνίζα, σχάρα ψησίματος, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01 και ERS-02.



JØTUL I 570 FLAT JØTUL I 530 FLAT

Τόσο το I 570 όσο και το I 530 χαρακτηρίζονται από το μοναδικό τους design. Οι ασύμμετρες όψεις των τζακιών δίνουν ένα μοναδικό χαρακτήρα σε όλη την κατασκευή ακόμα και όταν το τζάκι είναι σβηστό. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα καθιστούν τέλεια επιλογή για οποιοδήποτε σπίτι .



JØTUL I 570 FLAT



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A



Το Jotul I 520 flat είναι ένα μεγάλο ένθετο με χωρητικότητας ξύλων έως και 55cm. Ιδιαίτερο design με μακρόστενο τζάμι και φωτεινό θάλαμο καύσης που οφείλεται οφείλετε στις λευκές εμαγιέ πλάκες στο εσωτερικό της .

ΙΣΧΥΣ: min. 3,8 | nom. 14,0 | max. 17,0 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 280 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 77%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω (Ø 200 mm)
ΒΑΡΟΣ: 220 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 575x740x500 mm
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 55 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

KOLORY:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: συρτάρη στάχτης, εναλλάκτης νερού, υλικό συσσώρευσης HSS, διανομέας θερμού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01, διακοσμητική κορνίζα, σχάρα ψησίματος

JØTUL I 530 FLAT



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A

Το Jotul I 530 flat είναι ένα τζάκι μοναδικής ομορφιάς που είναι ελκυστικό ακόμα και όταν δεν είναι αναμμένο λόγω της ασύμμετρης πρόσοψης. Λόγο του ιδιαίτερου σχεδιασμού του αφήνει την δυνατότητα για οποιαδήποτε περιμετρική κατασκευή, με μόνο περιορισμό την φαντασία του ιδιοκτήτη..

ΙΣΧΥΣ: min. 3,8 | nom. 9,0 | max. 14,0 kW
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω 180 mm²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 71%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω (Ø 200 mm)
ΒΑΡΟΣ: 132 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 544x630x433 mm
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 50 cm

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, εισαγωγή εξωτερικού αέρα Ø 80 mm



JØTUL C 24

Η κασέτα C 24 διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες όψεις της φωτιάς συγκριτικά με το μέγεθός της. Η εστία διαθέτει μεταλλικό εξωτερικό αεροθάλαμο χάρη στον οποίο μπορεί να γίνει εύκολα η μετατροπή του συμβατικού τζακιού σε ενεργειακό



JØTUL C 24



Η Jotul C 24 είναι μια κασέτα με καθαρές γραμμές κατάλληλη για οποιοδήποτε χώρο με παραδοσιακό ή μοντέρνο στυλ. Είναι ιδανική για την μετατροπή κλασσικού-ανοιχτού τζακιού σε ενεργειακό διατηρώντας την υπέροχη θέα προς τη φωτιά.

ΙΣΧΥΣ: min. 3,5 | nom. 7,0 | max. 10,0 kW

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω 140 m²

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 78%

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω

ΒΑΡΟΣ: 136 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 510x705x441 mm

ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 50 cm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A



ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01, διακοσμητική κορνίζα 4 cm, ανεμιστήρας ενίσχυσης.

„Οι μαντεμένιες εστίας JOTUL είναι ανθεκτικές και αξιόπιστες.“



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΜΠΟΥΝΟΠΕΤΡΑ (ΣΤΕΑΤΙΤΗΣ)

Ο στεατίτης, γνωστός επίσης ως σαπουνόπετρα είναι ένα πανέμορφο υλικό με μεγάλη παράδοση στην επενδύση τζακιών από τις αρχές του 19ου αιώνα. Η συγκεκριμένη πέτρα αποθηκεύει την θερμότητα όταν η εστία είναι αναμμένη, μετά το σβήσιμό όμως την εκπέμπει αργά στον χώρο. Οι θερμοσυσσορρευτικές του ιδιότητες σε συνδυασμό με το υλικό του μαντεμιού αποτελούν την απόλυτη λύση για την διάρκεια της θέρμανσης. Ο στεατίτης είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στην πίεση και στις διαστολές των μετάλλων.





ΣΑΠΟΥΝΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΜΙ

Ο συνδυασμός του μαντεμιού με την ειδική επένδυση από πετρά προσφέρει περισσότερη εκπομπή θερμότητας και μειώνει το κόστος θέρμανσης, λόγω του ότι το μαντέμι είναι καλός αγωγός της θερμότητας και η σαπουνόπετρα μπορεί και απορροφά όλη αυτή την ενέργεια. Η ανθεκτικότητα του συγκεκριμένου υλικού είναι τόσο υψηλή όπου μπορεί να αντέξει μέχρι 1550 °C



JØTUL FS 165 - I 400



Η Jotul FS 165 είναι επένδυση συσσώρευση ς ενέργεια (soapstone) κατάλληλη για το ένθετο I 400. Είναι εύκολη στην τοποθέτησή της και είναι ιδανική για σπίτια με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις

ΙΣΧΥΣ: min. 3,7 | nom. 6,0 | max. 9,0 kW

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 120 m²

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 74%

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω, πίσω και στο πλάι (Ø 150 mm)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 460 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1835x872x493 mm

ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 40 cm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A



ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή / Στεατίτης

JØTUL FS 165 - I 530



Η FS 165 είναι επένδυση συσσώρευση ς ενέργεια (soapstone) κατάλληλη για το ένθετο I 530 flat. Διαθέτει ένα απλό και κομψό σχεδιασμό ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τα οφέλη της συσσώρευσης της θερμότητας από την εστία προς το χώρο

ΙΣΧΥΣ: min. 3,8 | nom. 6,0 | max. 14,0 kW

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 120 m²

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 71%

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω, πίσω και στο πλάι (Ø 200 mm)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 475 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1835x872x493 mm

ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 40 cm

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή / Στεατίτης

JØTUL FS 166



Το Jøtul FS 166 είναι μια κομψή επένδυση συσσώρευσης από σαπουνόπετρα κατάλληλο για το I 570. Λόγω του μεγέθους του είναι ιδανικό για να ζεστάνει μεγάλους χώρους αλλά και να αποτελέσει ένα κόσμημα μέσα το δωμάτιο

ΙΣΧΥΣ: min. 3,8 | nom. 14,0 | max. 17,0 kW

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 280 m²

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 77%

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 200 mm)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 660 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1835x1025x536 mm

ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 55 cm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή / Στεατίτης

JØTUL FS 173



Το Jøtul FS 173 είναι προσαρμοσμένο για την εστία Jøtul I 520. Ο συνδυασμός του μαντεμιού με επένδυση από πετρά soapstone προσφέρουν περισσότερη εκπομπή θερμότητας και μειώνουν το κόστος θέρμανσης. Διαθέτει βαλβίδα στο επάνω μέρος που ρυθμίζει την θερμοκρασία και την επιλογή μιας, δυο ή και τριών όψεων της φλόγας

ΙΣΧΥΣ: min. 3,9 | nom. 7,0 | max. 10,0 kW

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: do 140 m²

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 77%

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 460 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1690x574x530 mm

ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 50 cm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΠΛΗΡΟΙΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή / Στεατίτης

JØTUL FS 175



Το Jøtul FS 175 είναι προσαρμοσμένο για την εστία Jøtul I 520. Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση με τη δυνατότητα τοποθέτησης έως και 50 mm από εύφλεκτα υλικά και την επιλογή επέκτασης ύψους

ΙΣΧΥΣ: min. 3,9 | nom. 7,0 | max 10,0 kW

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 140 m²

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 77%

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 150 mm)

ΜΑΣΑ KOMPLETU OK.: 386 kg

WYMIARY (WXSXG): 1287x850x520 mm

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 50 cm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΠΛΗΡΟΙΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή / Στεατίτης

„Ο ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΑΠΟΥΝΟΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΝΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ
ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΖΕΣΤΗΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ .”

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Οι εστίες υγραερίου JOTUL χρησιμοποιούν μια φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας. Η εξελιγμένη τεχνολογία των μηχανημάτων γκαζιού προσφέρει την υψηλή θερμική απόδοση σε συνδυασμό με μια εξαιρετικά χαμηλή εκπομπή του CO₂ (234g / kWh) σε σύγκριση με άλλες καύσιμες ύλες.

ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Ο έλεγχος της εστίας υγραερίου γίνεται με τηλεκοντρόλ, εξοπλισμένο με θερμοστάτη χώρου. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την εστία γαζιού JOTUL με το πάτημα ενός κουμπιού και με ευκολία ρυθμίστε την ένταση. Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ρύθμιση θα βρείτε στην σελίδα 39.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

Το υγραέριο ως καύσιμη ύλη έχει πολλά πλεονεκτήματα. Η πρόσβαση είναι εύκολη από το κεντρικό δίκτυο ή από ειδική μπουκάλα και ο καυστήρας του δεν απαιτεί ρεύμα. Κατά την διάρκεια της καύσης δεν δημιουργούνται σκόνης ή στάχτες, γεγονός που διευκολύνει την χρήση. Επίσης σημαντικό είναι, το ότι δεν χρειάζεται αποθήκευση καθώς και η έξοδος καπναερίων είναι πιο εύκολη στην εγκατάσταση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες κάνουν την επιλογή του υγραερίου ιδανική λύση για κατοικίες της πόλης.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Οι σόμπες μας πληρούν της προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νόρμας 2009/142/CE. .



Οι σόμπες υγραερίου JOTUL λειτουργούν με κλειστό και στεγανό σύστημα καύσεως. Μέσω ομοαξονικού καναλιού η σόμπα τροφοδοτείται με οξυγόνο, με σκοπό την βελτιωμένη απόδοση. Παράλληλα αποτρέπουμε την είσοδο κρύου αέρα στον χώρο και τις απώλειες θερμότητας.

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Η φωτιά στις εστίες υγραερίου JOTUL δεν διαφέρει από την φλόγα, την οποία παρατηρούμε κατά την διάρκεια της καύσης ξύλου. Χάρη στην εξελιγμένη κατασκευή των καυστήρων μπορούμε να ρυθμίζουμε το ύψος της φλόγας και τα κεραμικά κούτσουρα παρομοιάζουν τέλεια τα φυσικά ξύλα, ολοκληρώνοντας την εικόνα της κλασσικής εστίας.

ΣΟΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ JOTUL – ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Χάρη στις σόμπες υγραερίου η JOTUL προσφέρει στον χρήστη όχι μόνο την άμεση αίσθηση φωτιάς και την συνεχόμενη καύση αλλά και την εξοικονόμηση χρόνου, διότι η συντήρησή τους είναι πολύ εύκολη (δεν υπάρχει στάχτη) και δεν απαιτείται η τροφοδότηση με ξύλο. Επιτέλους μία λύση για τις συνθήκες της καθημερινότητας στην πόλη!



ΝΕΑ ΟΨΗ ΦΩΤΙΑΣ JØTUL

Συνδυάζοντας την αισθητική του μαντεμιού και την αποδοτικότητα του υγραερίου η JØTUL παρουσιάζει δυο μοντέλα στην κατηγορία αυτή. Η Jotul GF 400 – θα σας γοητεύσει με την κλασσική της γραμμή και τις προσεγμένες λεπτομέρειες. Ακολουθώντας τις πιο μοντέρνες τάσεις, η Jotul GF 373 θα σας προσφέρει βελτιωμένη όψη της φλόγας χάρη στα 3 τζάμια.



JØTUL GF 373 BF



Η Jotul GF 373 BF ανήκει στην βραβευμένη σειρά F 370 η οποία διαθέτει μια σύγχρονη μοναδική αισθητική. Είναι η επιτομή της αισθητικής και της αποδοτικότητας με νέο Jotul Burner III το οποίο δίνει την δυνατότητα εκπληκτικής θέας της φλόγας από κάθε γωνίας..

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 130 m²
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ:
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (G20/G25) | LPG (G31)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ:
G20: 6,9 kW | G25: 6,3 kW | G31: 7,0 kW
ΑΠΟΔΟΣΗ :
G20: 82,2 % | G25: 81,8 % | G31: 78,4 %
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω (Ø 100/150 mm μονωμένος σωλήνας)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 1156 x 445 x 454 mm
ΒΑΡΟΣ: 260 kg
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: κεραμικά κούτσουρα

ΧΡΩΜΑ:

- Μαύρη βαφή
- Λευκό εμαγιέ



Jøtul GF 373 BF λευκή εμαγιέ
με διακόσμηση γυαλιστερό φινιρίσμα (προαιρετικό)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A



JØTUL GF 400 BF



Η Jøtul GF 400 BF συνδυάζει υπέροχα την κλασική ομορφιά της μαντεμένιας σόμπας με την τεχνολογία του αερίου. Η πραγματική ομορφιά της κρύβεται στις λεπτομερείς της θολωτής πόρτας με τα χειροποίητα σχέδια και στον θάλαμο καύσης που είναι διακοσμημένος με κούτσουρα και κάρβουνα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: έως 150 m²

ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ:

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (G20/G25) | LPG (G31)

ΜΟC NOMINALNA:

G20: 8,7 kW | G25: 8,0 kW | G31: 8,7 kW

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ:

G20: 77,9 % | G25: 76,7 % | G31: 79,5 %

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω (Ø 100/150 mm μονωμένος σωλήνας)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΧΜΧΠ): 724 x 673 x 530 mm

ΒΑΡΟΣ: 113 kg

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: κεραμικά κούτσουρα

ΧΡΩΜΑ:

● Μαύρη βαφή

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A



Jøtul GF 400 BF czarny mat z dekoracją ceglana

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



Το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει::

- να ανάβει και να σβήνει την σόμπα σε δευτερόλεπτα με ένα κλικ,
- ελέγχει την ισχύ και την ένταση της φλόγας,
- προγραμματίζει τη θερμοκρασία χώρου,
- απενεργοποιεί την συσκευή (έως και 4 ώρες)

Το τηλεχειριστήριο περιλαμβάνει θερμοστάτη δωματίου που επιλέγει αυτόματα την ισχύ της συσκευής σύμφωνα με την προεπιλεγμένη θερμοκρασία

Χειροκίνητη λειτουργία: χειροκίνητος έλεγχος έντασης φλόγας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά (+) και (-).

Αυτόματη λειτουργία: Ελέγχει την ισχύ της συσκευής για να σταθεροποιηθεί στην θερμοκρασία που έχει οριστεί από το χρήστη.

- 🔥 Ηλεκτρονικό άναμμα και ρύθμιση με τηλεκοντρόλ ή άμεσα πάνω στην συσκευή.
- 🔥 Θερμοστατικός έλεγχος.
- 🔥 7 βαθμίδες έντασης
- 🔥 Τροφοδότηση μπαταρίας.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ JOTUL

Σας παρουσιάζουμε ένα μικρό δείγμα από τα αξεσουάρ, που προσφέρουμε. Τα εξαρτήματα αυτά είναι υψηλής ποιότητας, τα οποία στην πλειοψηφία τους παράγονται στο εργοστάσιό μας. Οι ειδικοί στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα πώλησης JOTUL θα σας βοηθήσουν στην επιλογή των κατάλληλων προϊόντων βάση των αναγκών σας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.Jotul.gr.



ΣΕΤ ΤΖΑΚΙΟΥ



Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία από λειτουργικά σετ τζακιών με μοντέρνο σχεδιασμό.

ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΞΥΛΩΝ



Καλάθια αποθήκευσης ξύλου με πολλές επιλογές μεγεθών, χρωμάτων και υλικών.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ



Προσφέρουμε μεγάλη γκάμα καλυμμάτων δαπέδου από διάφορα υλικά, σχήματα και χρώματα.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ



Η θέρμανση, η οποία δημιουργείται κατά την διάρκεια της καύσης ξύλου στις εστίες JOTUL έχει την δυνατότητα να μεταφερθεί στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού χάρη στον διανομέα και του συστήματος αεραγωγών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ζεστάνουμε μέχρι και 280 τμ.

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ



Προσφέρουμε μια πλούσια γκάμα σωλήνων καμινάδας, με μεγέθη και χρώματα που ταιριάζουν αρμονικά με τις εστίες και τις σόμπες JOTUL. Οι σωλήνες είναι καλυμμένοι με ειδική βαφή υψηλών θερμοκρασιών ή με βαφή εμαγιέ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ




Η λειτουργία των εναλλακτών νερού βασίζεται επαγωγή της θερμοκρασία των καπναερίων και της απόδοσής της στο νερό. Έτσι πιτρεύεται η διατήρηση της υψηλής θερμοκρασίας εντός του θαλάμου καύσης με παράλληλη μείωση της θερμοκρασίας καπναερίων. Το σύστημα νερού μπορεί να συνδεθεί με το υπάρχον σύστημα καλοριφέρ και ενδοδαπέδιας θέρμανσης τροφοδοτούμενα από κλασικούς λέβητες πετρελαίου, ξύλου ή άλλων στερεών καυσίμων καθώς και αντλιών θερμότητας και ηλιακών .

JØTUL HEAT STORAGE SYSTEM

Οι εναλλάκτες συσσώρευσης θερμότητας Heat Storage System (HSS) είναι εξαρτήματα από μια ειδική κεραμική μάζα μεγάλης θερμοχωρητικότητας. Η βασική τους λειτουργία είναι η συσσώρευση θερμικής ενέργειας από τα καπναέρια και η απόδοσή της στον χώρο. Τοποθετούνται πάνω από τις κλασσικές εστίες τζακιών καθώς και σε συνδυασμό με τις τζακόσομπες. Αποτελούνται από στοιχεία (3 – 5) συνολικού βάρους από 45 έως και 160 κιλά και έναν σύνδεσμο ο οποίος ενώνει το HSS με την εστία και τον καπναγωγό.



SCHEMAT

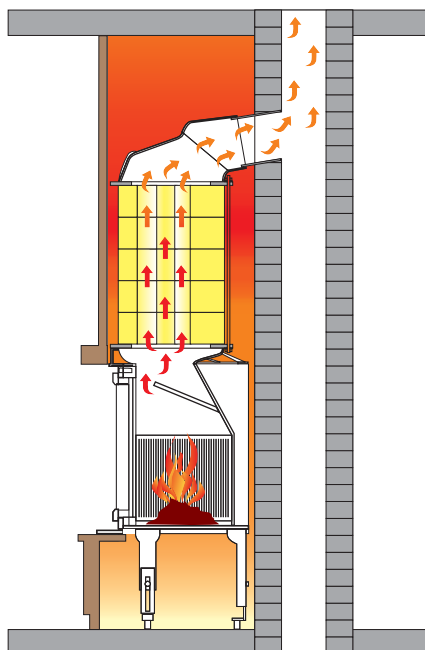

HSS 07



Η μάζα συσσώρευσης HSS 07 είναι κατάλληλα σχεδιασμένη για την εστία Jøtul I 18 Series.

ΥΛΙΚΟ: μπετόν μαγνησίτη
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2,72 g/cm³
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΧΠΧΒ 590X450X450 MM
ΒΑΡΟΣ: 157 kg

HSS 03



Η μάζα συσσώρευσης HSS 03 είναι κατάλληλα σχεδιασμένη για την εστία Jøtul I 400 Series

ΥΛΙΚΟ: κλίνκερ μαγνησίτη
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2,82 g/cm³
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΧΠΧΒ: 350x355x355 mm
ΒΑΡΟΣ: 68 kg

HSS 04



Η μάζα συσσώρευσης HSS 04 είναι κατάλληλα σχεδιασμένη για την εστία Jøtul I 570 Flat.

ΥΛΙΚΟ: μπετόν μαγνησίτη
ΓΕΣΤΟΣΉ: 2,72 g/cm³
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΧΠΧΒ: 628x504x318 mm
ΒΑΡΟΣ: 128 kg

HSS 05



Η μάζα συσσώρευσης HSS 05 είναι κατάλληλα σχεδιασμένη για την εστία Jøtul I 530 Flat.

ΥΛΙΚΟ: μπετόν μαγνησίτη
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2,72 g/cm³
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΧΠΧΒ: 478x442x318 mm
ΒΑΡΟΣ: 78 kg

HSS 10



Η μάζα συσσώρευσης HSS 010 είναι κατάλληλα σχεδιασμένη για τις εστίες Jøtul I 520 / I 620 Series.

ΥΛΙΚΟ: κλίνκερ μαγνησίτη
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2,82 g/cm³
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΧΠΧΒ: 250x355x355 mm
ΒΑΡΟΣ: 45 kg

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΗΠΟΣ ΧΩΡΙΣ TERRAZZA

Σε συνεργασία με τους Hardeide Design δημιουργήσαμε την Jotul Terrazza. Το μοντέλο αυτό είναι μια εστία εξωτερικού χώρου, η οποία χαρίζει με την παρουσία της μοναδική ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τα έπιπλα κήπου, τα φυτά και τον φωτισμό. Το υλικό κατασκευής είναι ο χάλυβας Corten, ο οποίος έπειτα από μικρό χρονικό διάστημα οξειδώνεται και καλύπτεται από ένα χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό χρωματισμό.



JØTUL TERRAZZA



Το μοντέλο JOTUL Terazza είναι κατάλληλο να βρίσκεται ακόμα και μόνιμα σε εξωτερικό χώρο προσκαλώντας τους κατοίκους του σπιτιού για ατμοσφαιρικές βραδιές του φθινοπώρου στην παρέα του.

ΛΕΞΟΥΑΡ: σχάρα, προστατευτικό πλεγμα




ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ



Το προσάναμμα είναι κατασκευασμένο από πριονίδι διάφορων ειδών ξύλου ποτισμένο με παραφίνη. Είναι ιδανικό για το άναμμα της εστίας του τζακιού καθώς και του barbeque. Διαρκεί από 8 έως 10 λεπτά και είναι αποτελεσματικό ακόμα και με χοντροκομμένα ξύλα ή μπρικέτες.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΗΣ

Οι ηλεκτρονικοί ρυθμιστές ERS ελέγχουν όλη την διαδικασία καύσης από το άναμμα έως το σβήσιμο. Εξασφαλίζουν ισορροπημένες παραμέτρους στη λειτουργία της εστίας, ρυθμίζοντας με μεγάλη λεπτομέρεια το άνοιγμα του κλαπέτου εισαγωγής αέρα. Η λειτουργία μπορεί να εκτελείται χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της εστίας μας ενημερώνουν για την υπερθέρμανση ή για την ανάγκη πρόσθεσης καύσιμης ύλης.

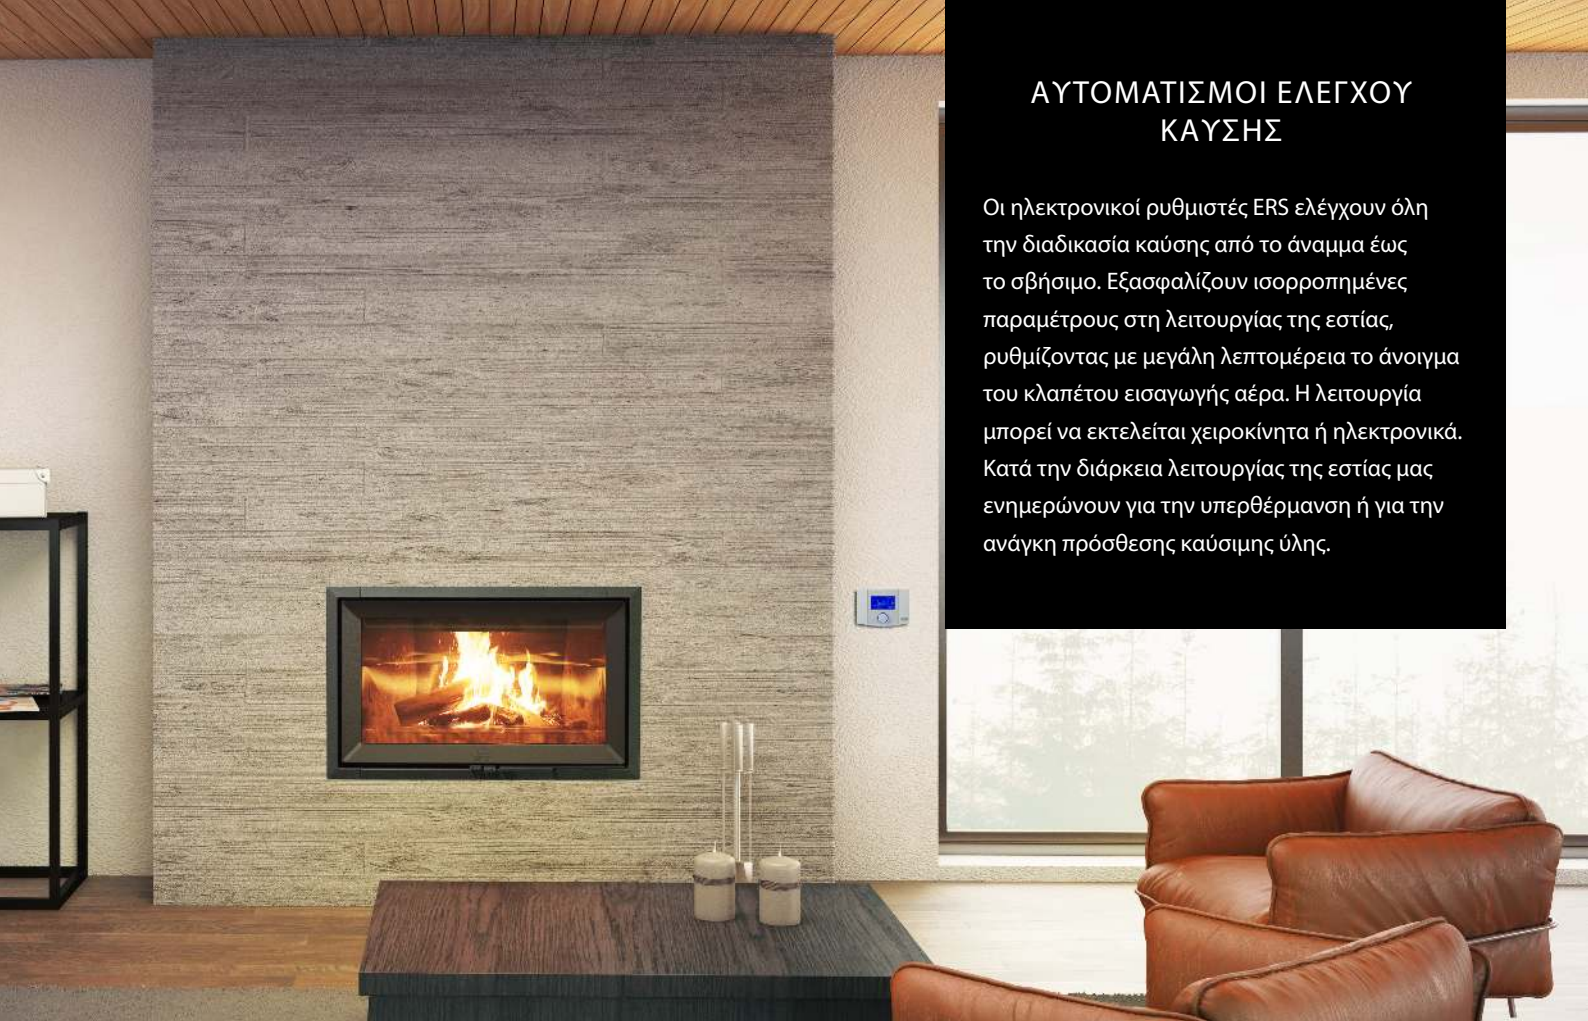

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ



"Η χρήση του ηλεκτρονικού ρυθμιστή καύσης ERS επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της διαδικασίας καύσης και μειώνει την κατανάλωση καυσίμου."

Ο ρυθμιστής ERS-01 προορίζεται για την εφαρμογή και τον έλεγχο λειτουργίας σομπών και τζακιών φυσικής ροής. Χαρακτηρίζεται από τον μοναδικό προγραμματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει τις παραμέτρους καύσεως επιλεγμένων μοντέλων Jotul και Scan. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει επίσης το συμβατικό πρόγραμμα, κατάλληλο για τις περισσότερες εστίες τις αγορές. Ο ρυθμιστής ERS-02 προορίζεται για την εφαρμογή σε εστίες JOTUL σε συνδυασμό με τον εναλλάκτη νερού. Χάρη στους δυο αισθητήρες παρακολουθεί την θερμοκρασία του νερού στο κύκλωμα και ρυθμίζει την εισαγωγή αέρα στον θάλαμο καύσης, ενώ παράλληλα ελέγχει την λειτουργία των κυκλοφορητών. Από την στιγμή ενεργοποίησης του ο ρυθμιστής ERS αναλαμβάνει όλες τις λειτουργίες ελέγχου εισαγωγής αέρα στην

καύσης. Αυτόματα ανάβει και συντηρεί, βάση προεπιλεγμένου προγράμματος την θερμοκρασία και έπειτα σβήνει με ασφάλεια την εστία. Ο ERS ειδοποιεί τον χρήστη σε περίπτωση έλλειψης καύσιμης ύλης ή χαμηλής θερμοκρασίας καπναερίων. Επίσης ενεργοποιεί τον συναγερμό σε περίπτωση επικίνδυνης υπερθέρμανσης της εστίας. Έπειτα από το σβήσιμο του τζακιού κλείνει το κλαπέτο εισαγωγής αέρα προκειμένου να διατηρήσει την θερμοκρασία της εστίας, του εναλλάκτη ή της μάζας συσώρευσης HSS.



ΧΑΛΥΒΔΥΝΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ JOTUL

Απαραίτητη για την ορθή και ασφαλής λειτουργία του τζακιού είναι η καμινάδα, η οποία οδηγεί τα καπναέρια με τον προβλεπόμενο τρόπο προς τα έξω. Οι χαλύβδινες καμινάδες JOTUL κατασκευάζονται με υλικά υψηλότερης ποιότητας και χαρακτηρίζονται από τις καλύτερες τεχνικές παραμέτρους. Μεγάλη έμφαση δόθηκε επίσης σε καινοτόμες λύσεις για την εύκολη και ασφαλής τοποθέτηση, ειδικά στα σημεία περάσματος από ταβάνια και σκεπές.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Καμινάδα εστιών στερέων καυσίμων, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ: Ξύλο

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ: Χάλυβας, βαφή πούδρας

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ: INOX 1μμ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 125, 150, 190, 250 mm

ΜΟΝΩΣΗ: Πετροβάμβακας 140 kg/m³

ΠΛΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ: 30 mm, 60 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ: 450°C

MAX ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ: 600°C

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΝΑΦΛΕΞΗ: Ναι

ΠΑΤΕΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ: Ναι

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΡΜΑ: EN 1856-1

ΕΓΓΥΗΣΗ: 25 χρόνια



ΧΡΩΜΑΤΑ



Οι σωλήνες καμινάδας JOTUL υπάρχουν διαθέσιμες σε χρώμα μαύρο, γραφίτη και λευκό, με ειδική βαφή πούδρας. Με παραγγελία μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 20 χρώματα παλέτας RAL, καθώς και χαλκό ή INOX.



Η ΚΑΜΗΝΑΔΑ ΟΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Το γεγονός, ότι χρησιμοποιούμε τον πετrobάμβaka με υψηλότερη πυκνότητα στην αγορά - 140 kg/m³ επιτρέπει την τοποθέτηση της καμινάδας μας σε άμεση επαφή με εύφλεκτα υλικά (5cm για καμινάδα μονωμένη πάχους 60μm).

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗ



Μια έξυπνη κατάληξη της καμινάδας πάνω από την σκεπή προστατεύει από το φαινόμενο της επιστροφής καπνού. Όλα τα μέρη του καπέλου είναι κατασκευασμένα από υλικό μεγάλης ανθεκτικότητας σε καιρικές συνθήκες.



ΑΝΑΨΤΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Ανάψτε την φωτιά από πάνω! Η σωστή καύση ξύλου είναι φιλική προς το περιβάλλον, μειώνει το κόστος θέρμανσης και βελτιώνει την πυρασφάλεια.

Ανάψτε την φωτιά από πάνω

Το άναμμα της φωτιάς από πάνω εξασφαλίζει μια γρήγορη άνοδο της θερμοκρασίας του θαλάμου καύσεως καθώς και της καμινάδας, ο αέρας κινείται πιο ελεύθερα και προσφέρει περισσότερο οξυγόνο στην φλόγα. Χρησιμοποιώντας το προσάναμμα θα ανάψετε ακόμα πιο γρήγορα το τζάκι σας και θα αποφύγετε επίσης την δημιουργία μεγάλης ποσότητας καπνού. Το αργό άναμμα και χαμηλές θερμοκρασίες προκαλούν ανεβασμένη εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Πως ανάβουμε την φωτιά


Τοποθέτησε τα μεγάλα κούτσουρα στεγνού ξύλου στο κάτω μέρος της εστίας. Από πάνω τους πρόσθεσε πιο λεπτά ξύλα και το προσάναμμα. Στο πάνω μέρος της κατασκευής τοποθέτησε ξανά ένα πιο μεγάλο κούτσουρο

Χρησιμοποιήστε μόνο στεγνό ξύλο

Το στεγνό ξύλο είναι πιο ελαφρύ και έχει μεγαλύτερα σκισίματα. Ο ήχος του στεγνού ξύλου όταν χτυπήσουμε δυο κούτσουρα μεταξύ τους θα πρέπει να είναι πιο καθαρός. Όταν χρησιμοποιούμε ξύλο με μεγαλύτερη υγρασία (άνω των 20%) η εκπομπή ρύπων αυξάνεται από 10 έως και 30 φορές.

Εξασφαλίστε αρκετό αέρα

Ελέγξτε, ότι στο σπίτι υπάρχει αρκετή ποσότητα αέρα για την σωστή λειτουργία της εστίας σας. Οι απορροφητήρες και συστήματα εξαερισμού μπορούν να δημιουργήσουν μια υποπίεση, η οποία θα μειώσει τον ελκυσμό στην καμινάδα. Ανοίξτε το κλαπέτο εισαγωγής εξωτερικού αέρα στον θάλαμο καύσης και αφήστε ελάχιστα ανοιχτό το πορτάκι του τζακιού για περίπου 5 λεπτά, μέχρι η φλόγα να γίνει αρκετά έντονη. Μετά από 15 λεπτά ρυθμίστε το κλαπέτο εισαγωγής αέρα, χωρίς όμως να το κλείσετε εντελώς. Το ξύλο πρέπει να καίγεται πάντα με μια εμφανή φλόγα. Η καύση χωρίς φλόγα προκαλεί την εκπομπή διπλάσιας ποσότητας ρύπων και σωματιδίων.

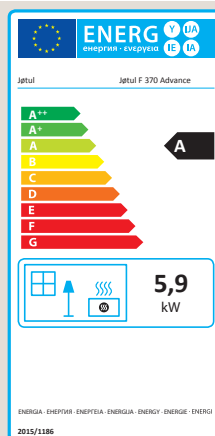

ΣΥΜΒΟΛΑ



ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ CB

Το σύστημα Clean Burn (CB) σημαίνει ότι το τζάκι διαθέτει σύστημα διπλής καύσης που μετατρέπει μέχρι και το 90% των καπναερίων σε θερμότητα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε την ελάχιστη εκπομπή καπνού, επειδή το τζάκι χρησιμοποιεί ενέργεια για να παράγει θερμότητα.



ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ

Τζάκια με κλειστό θάλαμο καύσης αντλούν αέρα μέσω ξεχωριστού συστήματος απευθείας από το εξωτερικό του σπιτιού.



40 % ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΞΥΛΟ

Οι σύγχρονες ξυλόσομπες έχουν 40% αποδοτικότερη καύση και 90% λιγότερες εκπομπές αιθάλης από τις παλαιότερες κατασκευές.



ΠΛΗΡΕΙ ΤΟ ECO DESIGN

Μια ομάδα συσκευών που πληρούν τις απαιτήσεις του οικολογικού σχεδιασμού, δηλαδή τον κανονισμό 2015/1185 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ορίζει τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 για θερμαντήρες χώρων στερεών καυσίμων με κλειστό θάλαμο καύσης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

Η οδηγία Eco project (Eco-design) και η Ενεργειακή Ετικέτα (Ecolabel) αποτελούν δυο σημαντικά εργαλεία, τα οποία εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 01.01.2018 με στόχο την μείωση της επιρροής των προϊόντων του τομέα της ενέργειας στο περιβάλλον. Ο σκοπός της επισήμανσης των προϊόντων βάσει της μέγιστης ενεργειακής τους απόδοσης με την παράλληλη χαμηλή εκπομπή ρύπων είναι να διευκολύνει την επιλογή ενός αξιόπιστου προϊόντος με χαμηλό κόστος λειτουργίας και μηδενική επιρροή στο περιβάλλον.



ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ή ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ?

Γνωρίζατε, ότι η εστία ξύλου παράγουν διαφορετικά είδη θερμότητας και λειτουργούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο?


Οι έρευνες έδειξαν, ότι οι άνθρωποι νιώθουν πιο άνετα σε χώρους στους οποίους αισθάνονται την θερμότητα στο ύψος του θώρακα, αλλά ο αέρας που αναπνέουν είναι πιο χλιαρός.

Οι περισσότερες εστίες από μαντέμι, κυρίως οι τζακόσομπες παράγουν **θερμότητα μέσω ακτινοβολίας**. Ζεσταίνουν


επιφάνειες αλλά και αντικείμενα, τα οποία στην συνέχεια απελευθερώνουν την θερμότητα πίσω στον χώρο. Η θέρμανση μέσω ακτινοβολίας αποτελεί μια ιδανική λύση για ψηλοτάβανους χώρους.

Ως **θέρμανση φυσικής** ροής θεωρείται η θέρμανση του αέρα, ο οποίος κινείται ανάμεσα σε δυο επίπεδα. Ο κρύος αέρας

ελκύεται προς το κάτω μέρος της εστίας, ζεσταίνεται και μεταφέρεται προς το ταβάνι. Από εκείνο το σημείο χάρη στην διαστρωμάτωση κατεβαίνει σταδιακά προς τα κάτω. Αυτή η επιλογή προτείνεται ειδικά όταν η εστία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από εύφλεκτα αντικείμενα ή δεν υπάρχει πυρασφάλεια.

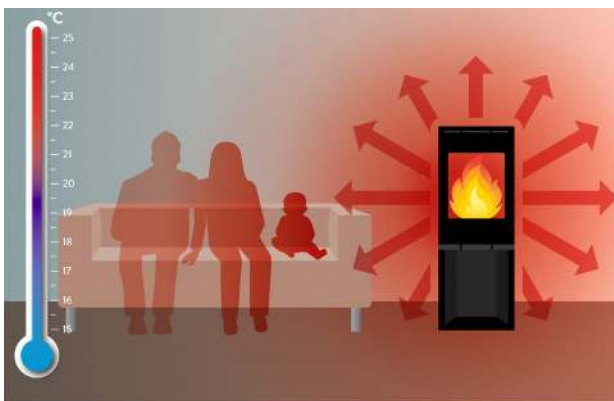

Θερμική ακτινοβολία

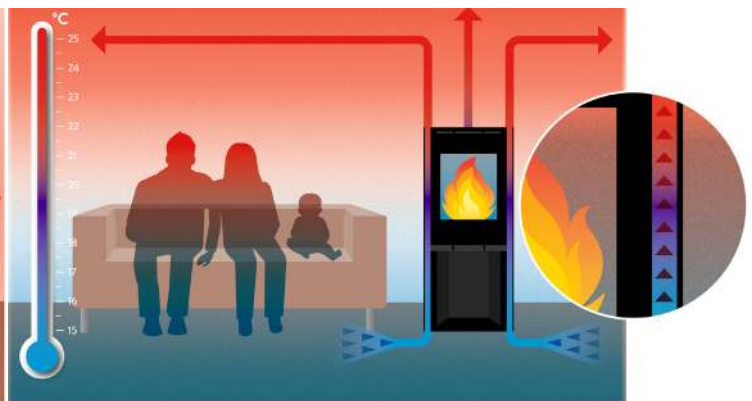

Φυσική ροή



ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗΝ ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ.

Που θα τοποθετηθεί το τζάκι μας; Τι σχέδιο θα επιλέξουμε και τι μέγεθος;

Οι τεχνικοί μας στα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης JOTUL θα σας συμβουλέψουν σχετικά με την σωστή θέση καθώς και το κατάλληλο μοντέλο.

Ποσό σημαντικός είναι ο εξαερισμός του χώρου;

Κάθε εστία απαιτεί μια καλή πρόσβαση αέρα, για να αποφύγουμε το γύρισμα του καπνού στον χώρο και να εξασφαλίσουμε την αποδοτική λειτουργία της. Ο εξωτερικός αέρας πρέπει να εισέρχεται ιδανικά μέσω του συνδέσμου απευθείας στον θάλαμο καύσης ή αν δεν μας το επιτρέπει η διαρρύθμιση – μέσω αεροβαλβίδας στον τοίχο. Συνήθως ο εξαερισμός μόνο με το παράθυρο δεν είναι αρκετός.

Κλειστό σύστημα καύσης;

Οι σημερινές προδιαγραφές σχετικά με την στεγανότητα των σπιτιών και τον ισορροπημένο εξαερισμό ορίζουν ως απαραίτητη την εισαγωγή εξωτερικού αέρα στον θάλαμο καύσης. Οι εστίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εστίες κλειστού συστήματος καύσης τροφοδοτούνται από οξυγόνο μέσω αγωγού απευθείας από το εξωτερικό περιβάλλον του σπιτιού. Η JOTUL διαθέτει στην γκάμα της μια ειδική καμινάδα KOMBI, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση του εξωτερικού αέρα μέσα από ένα παράλληλο και ανεξάρτητο κανάλι καπναγωγού. Ο σκοπός είναι

να αποφύγουμε την κατανάλωση οξυγόνου για την καύση από τον χώρο μας.

Το κλειστό σύστημα καύσης εξασφαλίζει επίσης την ενεργειακά ορθή χρήση της εστίας, διότι δεν καταναλώνει τον ήδη προθερμανσμένο αέρα του σπιτιού. Σε νέες κατοικίες συνιστάται η τοποθέτηση τζακιού με το κλειστό σύστημα καύσης.

Οι παράμετροι της καμινάδας;

Για την επιλογή της εστίας έναν σημαντικό ρόλο παίζει η διάσταση του καπναγωγού και το ύψος της συνολικής καμινάδας. Αν η διάμετρος είναι πολύ μικρή ή το ύψος χαμηλό, αλλά και αν πολλές εστίες είναι συνδεδεμένες με έναν καπναγωγό συχνά επηρεάζουν αρνητικά τον ελκυσμό.

Ενίσχυση δαπέδου;

Οι εστίες JOTUL συνήθως δεν απαιτούν μια ξεχωριστή ενίσχυση του δαπέδου στο σημείο που επιλέξαμε για το τζάκι. Παρόλα αυτά αν επιλέξαμε μια πολύ βαριά επένδυση φυσικής πέτρας θα πρέπει να προβλέψουμε ένα πιο ανθεκτικό δάπεδο.

Η ενεργειακή ανάγκη του χώρου;

Η ενεργειακή και θερμαντική ανάγκη του χώρου σχετίζεται αυστηρά με τον τύπο του κτηρίου, με την εξωτερική του μόνωση καθώς και την κλιματική ζώνη. Για ένα σπίτι με την κλασική θερμομόνωση, δίπλα τζάμια στην νότια Ευρώπη η απαίτηση κυμαίνεται στα περίπου 50 watt ανά τετραγωνικό. Αξίζει όμως να προβλέψουμε ένα μικρό περιθώριο για περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων.

Επιφάνεια κάλυψης;

Η επιφάνεια κάλυψης αναφέρεται ενδεικτικά, διότι τον καθοριστικό ρόλο παίζει η κατασκευή του κτηρίου καθώς και το σημείο τοποθέτησης της εστίας. Αναφέρουμε την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα κατά προσέγγιση για να διευκολύνουμε την επιλογή της κατάλληλης εστίας τζακιού ή τζακόσομπα βάση των kW (κιλοβάτ) της ονομαστικής τους ισχύος. Η πρόταση μας υπολογίζεται για ένα σπίτι με μια τυπική μόνωση και την τοποθέτηση εστίας σε κεντρικό σημείο του χώρου. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η επιλογή του είδους ξύλου, της έντασης της καύσης αλλά και η κατασκευή του κτηρίου. Όλες οι αξίες αποτελούν μια πρόταση και είναι ενδεικτικές.

Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η JOTUL παράγει τα προϊόντα της στην Νορβηγία, χώρα γνωστή μεταξύ άλλων για τις πιο αυστηρές προδιαγραφές σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Η βασική πρώτη ύλη είναι το μαντέμι από ανακύκλωση. Το ξύλο από την άλλη αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ως προϊόν της καύσης παράγει CO₂ – ουσία ουδέτερη για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι μοντέρνες εστίες της JOTUL με το σύστημα καθαρής καύσεως (Clean Burn) μειώνουν ανά 90% την εκπομπή ρύπων σε σχέση με τα τζάκια παλιότερης γενιάς.

«Καθαρή» θέρμανση με ουδέτερο καύσιμο CO₂

Τα προϊόντα της εταιρίας JOTUL ανήκουν στα πιο φιλικά προς το περιβάλλον παγκοσμίως, γεγονός το οποίο εκτιμούν ιδιαίτερα οι Πελάτες μας. Χρησιμοποιώντας τις εστίες με το σύστημα καθαρής καύσης πετυχαίνουμε μια απόλυτα αποδοτική εκμετάλλευση της καύσιμης ύλης, χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Η ποσότητα του CO₂, που δημιουργείται κατά την διάρκεια καύσης ξύλου δεν ξεπερνάει την ποσότητα που καταναλώνεται από τα δέντρα στην φωτοσύνθεση.

Η JOTUL δίνει επίσης μεγάλη έμφαση στην οικολογική διαδικασία της παραγωγής καθώς και τις πρώτες ύλες. Εγγυάται απόλυτα, ότι βαφές δεν περιλαμβάνουν τοξικές ουσίες, αλλά και η ίδια παραγωγή τηρεί τους αυστηρούς κανόνες εκπομπής ρύπων.


Η χαρά της φωτιάς χωρίς τύψεις

Έχετε όλους τους λόγους να απολαμβάνετε την χαρά της φωτιάς μπροστά στην εστία μάρκας JOTUL, χωρίς τύψεις για το περιβάλλον. Ο στόχος μας είναι η παγκόσμια πρωτοπορία στον τομέα της οικολογικής τεχνολογίας. Έτσι η καθαρή καύση αποτελεί για μας την απόλυτη προτεραιότητα.

Η οικολογική σκέψη συμφέρει

Οι εστίες JOTUL εξοπλισμένες με το σύστημα καθαρής καύσεως Clean Burn καταναλώνουν σημαντικά λιγότερο ξύλο σε σχέση με τις κλασικές εστίες προηγούμενης γενιάς για να πράξουν την ίδια ποσότητα θερμότητας. Με την ορθή λειτουργία της εστίας αυτή η διαφορά σημαίνει μείωση ακόμα και στο 50%

λιγότερη καύσιμη ύλη.

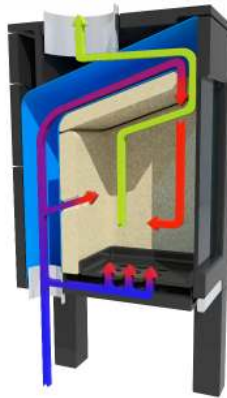

Τι σημαίνει καθαρή καύση CB;

Η καθαρή καύση CB (Clean Burn) σημαίνει, ότι η εστία διαθέτει το διπλό σύστημα της πρωτογενούς και δευτερογενούς καύσεως καθώς και το ειδικό σύστημα CB, το οποίο εξολοκλήρου καίει τα καπναέρια. Η κατανάλωση ξύλου είναι βελτιστοποιημένη και η εκπομπή ρύπων στο χαμηλότερο επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται επίσης η ελάχιστη ποσότητα καπνού, διότι η εστία εκμεταλλεύεται την θερμογόνο δύναμη του ξύλου να παράγει θερμότητα και όχι καπνό.

Ανακύκλωση του μαντεμιού

Η εταιρία JOTUL δραστηριοποιείται πολύ έντονα στον τομέα των ερευνών και ανάπτυξης οικολογικής τεχνολογίας παραγωγής. Τα προϊόντα JOTUL κατασκευάζονται σε ένα από τα πιο σύγχρονα και καθαρά χυτήρια στον κόσμο. Οι πρώτες ύλες προέρχονται από ανακύκλωση μαντεμιού. Οι εστίες JOTUL παράγονται από λιωμένο, εξευγενισμένο και έπειτα εκ νέου χυτεμένο υλικό.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Η τοποθέτηση μιας ενεργειακής σόμπας ή εστίας τζακιού απαιτεί την κατάλληλη γνώση και εμπειρία. Η JOTUL δίνει μεγάλη σημασία στο να προσφέρει στους Πελάτες την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη των εξουσιοδοτημένων τεχνικών.



Οι τεχνικοί μας θα φροντίσουν όχι μόνο την σωστή και ασφαλή τοποθέτηση της εστίας αλλά επίσης θα σας εκπαιδεύσουν στην ορθή χρήση του τζακιού σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ!

Η τοποθέτηση και εγκατάσταση της εστίας JOTUL μόνο από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εξασφαλίζει το δικαίωμα για την εγγύηση των 25 ετών.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΙΝΑΔΑ / ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

Σύνδεση στην καμινάδα

Εστία τζακιού (1) συνδέεται στον καπναγωγό (2) με το ανάλογο σετ σωλήνων και ρυθμιζόμενων γωνιών (3). Για την σταθερή και ασφαλή σύνδεση πρέπει να χρησιμοποιείται η ειδική προσαρμογή (4), η οποία εφαρμόζει στεγανά και ελαστικά πάνω στους καπναγωγούς.

Η εστία τροφοδοτείται με νωπό αέρα για την καύση μέσω εύκαμπτου σωλήνα (5) με διάμετρο $\Phi 100\text{mm}$ από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού.


Με την βοήθεια του κλαπέτου με ντίζα (6) μπορούμε να ρυθμίσουμε την κατάλληλη ποσότητα αέρα για την σωστή καύση. Τα καπναέρια οδηγούνται από τον θάλαμο καύσεως (1) προς τον καπναγωγό (2).

Διανομή θερμού αέρα

Η βασική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης βασίζεται στην φυσική ροή. Ο αέρας με θερμοκρασία δωματίου (7) ελκύεται προς το κάτω μέρος της εστίας (1) και θερμαίνεται μέσα στον θερμοθάλαμο – δηλαδή ανάμεσα στα τοιχώματα του τζακιού και της μόνωσης (8). Ο ζεστός αέρας μεταφέρεται προς το πάνω μέρος του διανομέα (9), οπου γίνεται η διανομή μέσα στους αεραγωγούς (10). Χρησιμοποιούμε τους εύκαμπτους μονωμένους σωλήνες τύπου Spiroflex ή γαλβανιζέ Spiro (11) καθώς και κανάλια (12) – ανάλογα την δυνατότητα του χώρου, για να μεταφέρουμε τον ζεστό αέρα στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού. Στον τερματισμό του κάθε σωλήνα τοποθετούνται περσίδες με γρίλια ή αεροβαλβίδες με την δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας θερμού αέρα ο οποίος θα εισέρχεται στον επιλεγμένο χώρο.

Στην επένδυση της εστίας τοποθετούνται περσίδες χωρίς γρίλια (13), διότι αποτελούν την εκτόνωση του θερμοθαλάμου και προστατεύουν την κατασκευή από ενδεχόμενες ρωγμές

Καθοριστική σημασία για την σωστή λειτουργία έχει η σωστή σύνδεση της εστίας ή της σόμπας στον καπναγωγό. Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με μεγάλη προσοχή, με χρήση των καλύτερων υλικών και εργαλείων.

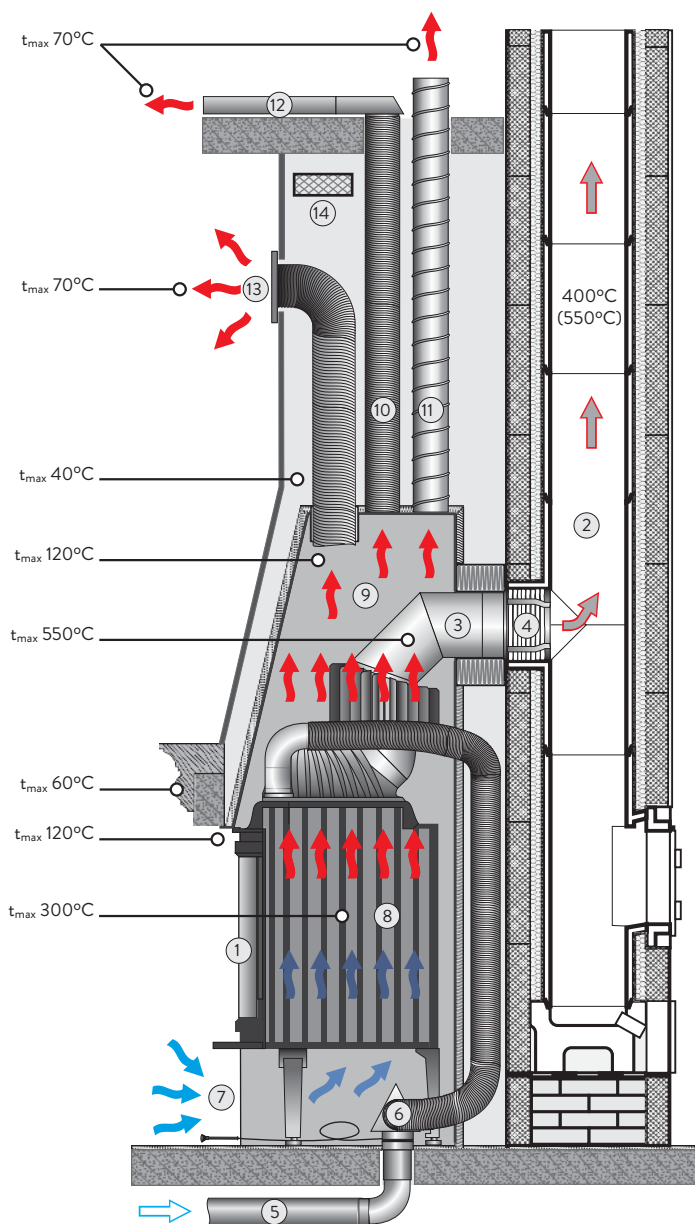

25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ!

Ο στόχος και η απόλυτη προτεραιότητα για την εταιρία JOTUL είναι να προσφέρει στον Πελάτη το καλύτερο προϊόν στον κόσμο. Έτσι, όλες οι εστίες και σόμπες JOTUL παράγονται στην Νορβηγία από τα καλύτερα διαθέσιμα υλικά. Η μοναδική τους ανθεκτικότητα είναι ο λόγος για τον οποίο η JOTUL προσφέρει την εγγυηση των 25 ετών – την μεγαλύτερη στην αγορά.



JOTUL AS εξασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητα των προϊόντων και εγγυάται, ότι σχεδιάζονται και παράγονται χωρίς ελατώματα. Με την σωστή επιλογή, τοποθέτηση βάση προδιαγραφών και χρήση σύμφωνα με οδηγίες τα προϊόντα JOTUL θα λειτουργούν άψογα για πολλά χρόνια.

Για αυτόν τον λόγο προσφέρουμε στους Πελάτες μας την εγγυηση των 24 ετών..

Για την ησυχή της εγγύησης απαιτείται η αγορά από εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης JOTUL, τοποθέτηση από πιστοποιημένο τεχνικό και καταχώρηση μέσω ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα www.jotul.com

Η εγγύηση Jotul δεν παραβιάζει νόμους που συμμορφώνονται με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που διέπει την πώληση καταναλωτικών αγαθών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Τζάμια, μέρη από γυαλί, εξαρτήματα στεγανωποίησης και αναλώσιμα μέρη των προϊόντων, τα οποία φθείρονται φυσιολογικά λόγω χρήσης
- Φθορές, οι οποίες έχουν προκληθεί λόγω λανθασμένης τοποθέτησης ή χρήσης μη σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Φθορές, οι οποίες έχουν προκληθεί λόγω χρήσης ακατάλληλης καύσιμης ύλης
- Αλλαγές χρωματισμού λόγω υπερθέρμανσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Η χρήση προσανάμματος με βάση πετρελαίου έχει ως συνέπεια το χάσιμο της εγγύησης.
- Ο καυστήρας υγραερίου στα μοντέλα γαζιού καλύπτεται με εγγύηση 1 χρόνου.

JØTUL ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΑΓΙΕ ΒΑΦΗΣ

Η εταιρία JOTUL είναι ο πρώτος παραγωγός στην αγορά, ο οποίος εφάρμοσε πριν από 50 χρόνια την βαφή πορσελάνης εμαγιέ στις ξυλόσομπες. Χάρη στην ειδική επικάλυψη αυτή η επιφάνειες χαρίζουν μοναδική λάμψη και ομορφιά, τονίζοντας την αντίθεση με τα μαντεμένα μέρη.



"Η επικάλυψη εμαγιέ είναι ανθεκτική και δεν απαιτεί συντήριση"



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: jotul.com- Καταγράψτε το τζάκι σας!

JØTUL ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η σωστή επιλογή της κατάλληλης εστίας πρέπει να είναι εύκολη. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν μια λεπτομερή περιγραφή σημαντικών για την επιλογή παραγωντων


Το εγχειρίδιο τοποθέτησης πρέπει να είναι προσβάσιμο κατά την διάρκεια όλης της τοποθέτησης, τα σχέδια στον τομέα αυτόν θα σας βοηθήσουν στην τεχνική εικόνα. Για την αγορά και την τοποθέτηση

της εστίας πρέπει να λάβουμε υπόψη την καμινάδα, το κατάλληλο σημείο του σπιτιού, την μόνωση και πολλά άλλα. Οι Συνεργάτες μας στα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης θα σας συμβουλέων και

θα δώσουν τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ONLINE

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.jotul.gr

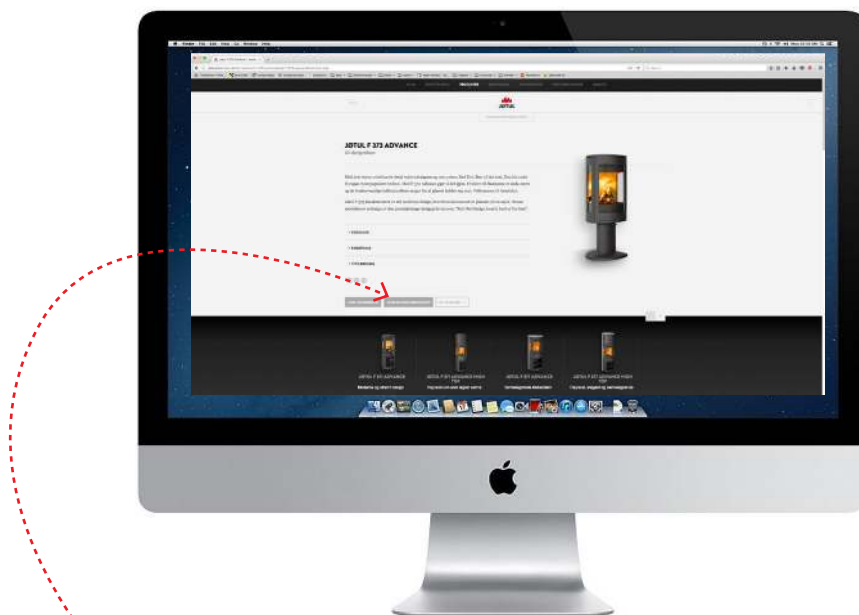

Επιλέξτε το προϊόν και με ένα κλικ ανοίξετε τα αρχεία των τεχνικών χαρακτηριστικών. Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες από το βάρος, τις διαστάσεις μέχρι και τις ενεργειακές αποδόσεις

Οι διαστάσεις καθώς και αποστάσεις ορίζουν το μέγεθος της εστίας, οι οποίες είναι απαραίτητες πληροφορίες για την τοποθέτηση.

Η JØTUL προτείνει την ελάχιστη απόσταση 1000 μμ από έπιπλα και εύφλεκτα υλικά



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ



Τα προϊόντα της Jøtul πωλούνται μέσω ενός δικτύου εξειδικευμένων αντιπροσώπων.

Για να βεβαιωθείτε ότι θα επωφεληθείτε από την αγορά, δεν συνιστούμε να αγοράζετε προϊόντα Jøtul online, όπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα τα υψηλά επίπεδα συμβουλών και υπηρεσιών.

Ωστόσο, εάν αποφασίσετε να αγοράσετε μια εστία online, βεβαιωθείτε ότι την αγοράζετε από έναν αντιπρόσωπο ο οποίος μπορεί να σας παρέχει τεχνικές συμβουλές για την επιλογή του προϊόντος που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας και μπορεί να αναλάβει την τοποθέτηση στο χώρο σας.

Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να σας προτείνουμε να αποφύγετε την αγορά προϊόντων Jøtul online από αντιπροσώπους εκτός της περιοχής σας, οι οποίοι δεν θα είναι σε θέση να σας προσφέρουν την κατάλληλη βοήθεια.

@JOTULSTOVES ΣΤΟ INSTAGRAM

Υπάρχουν χιλιάδες φωτογραφίες των προϊόντων Instagram της Jøtul που έχουν αναρτηθεί από τους πελάτες μας. Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να μοιραστούμε τις εμπνεύσεις και τις εγκαταστάσεις μέσω του δικού μας προφίλ. Εάν θέλετε να μοιραστείτε τη φωτογραφία σας, σημειώστε την με το hashtag #jotul



ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

